

PHILIPS

Clock Radio
Radio-réveil

AJB3000

Manuale utente



Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Importante | 2 |
| | Sicurezza | 2 |
| | Rischio di ingoiare le batterie. | 2 |
| | Avviso | 3 |

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 2 | Radio FM/DAB | 4 |
| | Introduzione | 4 |
| | Informazioni sul sistema DAB | 4 |
| | Contenuto della confezione | 4 |
| | Panoramica dell'unità principale | 5 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 3 | Introduzione | 6 |
| | Preparazione dell'antenna FM/ DAB | 6 |
| | Collegamento dell'alimentazione | 6 |
| | Alimentazione tramite batterie | 7 |
| | Accensione | 7 |
| | Passaggio alla modalità standby | 7 |
| | Regolazione del livello del volume | 7 |
| | Regolazione della luminosità del display | 7 |
| | Visualizzazione delle informazioni | 8 |
| | Impostare l'orologio | 8 |

| | | |
|----------|-----------------------------|----------|
| 4 | Ascolto della radio | 8 |
| | Ascoltare la radio DAB/DAB+ | 8 |
| | Ascolto della radio FM | 10 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5 | Altre funzioni | 12 |
| | Impostazione dello spegnimento automatico | 12 |
| | Impostazione del timer della sveglia | 12 |

| | | |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 6 | Informazioni sul prodotto | 14 |
|----------|----------------------------------|-----------|

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 7 | Risoluzione dei problemi | 14 |
|----------|---------------------------------|-----------|

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare oggetti potenzialmente pericolosi sul dispositivo (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Le batterie (a pacchetto o installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Rischio di ingoiare le batterie.

- Il dispositivo può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Avviso

- Non rimuovere il rivestimento dell'unità per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'unità.
- Posizionare l'unità su una superficie piana, stabile e dura.
- Non posizionare l'unità su altre apparecchiature elettriche.
- Utilizzare l'unità solo in interni. Tenere l'unità lontana da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
- Tenere lontana l'unità dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.

Avviso

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/UE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva europea 2013/56/UE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva). Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.

2 Radio FM/DAB

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile ascoltare sia la radio FM che quella DAB (Digital Audio Broadcasting).

Informazioni sul sistema DAB

La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è un nuovo sistema di trasmissione radio tramite una rete di trasmettitori terrestri, che fornisce agli utenti una maggiore possibilità di scelta e di informazioni, trasmesse con una qualità sonora perfetta, senza interferenze.

- Questa tecnologia consente al ricevitore di bloccare il segnale più potente nel momento in cui questo viene localizzato.
- Con le stazioni digitali DAB, non è necessario memorizzare le frequenze poiché le impostazioni vengono sintonizzate in base al nome della stazione, evitando ulteriori sintonizzazioni durante il movimento.

Cos'è il multiplex?

La radio digitale funziona grazie a un blocco singolo di frequenze chiamate multiplex. Ogni multiplex lavora con uno

spettro di frequenza, come Band III per le trasmissioni DAB.

TRASMETTITORI DAB E DLS

Ciascun trasmettitore DAB (altrimenti detto operatore multiplex) fornisce anche servizi di dati audio e di testo. Alcuni programmi supportano l'opzione DLS (Dynamic Label Segments). Si tratta di dati che possono essere letti tramite testo scorrevole sul display della radio DAB. Alcune stazioni trasmettono le ultime notizie, informazioni su traffico e condizioni atmosferiche, programmazione attuale e futura, indirizzi di pagine Web e numeri telefonici.


Per ulteriori informazioni sui servizi e sulla copertura della radio digitale, visitare il sito www.drdb.org.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Alimentatore CA
- Materiali stampati

Panoramica dell'unità principale

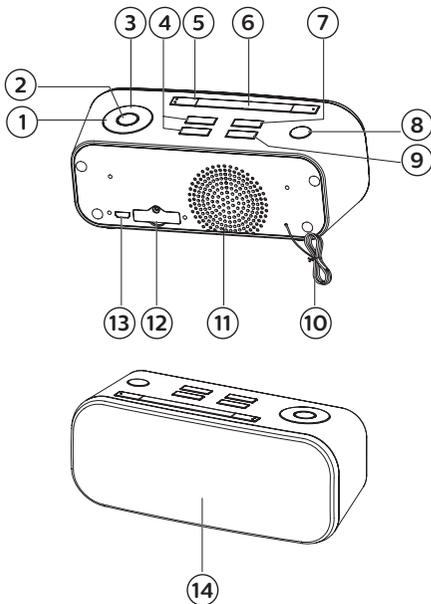

- ① **TUN+ ▶/TUN- ◀**
- Sintonizzazione su una stazione radio
 - Regolazione di data, ora e sveglia
 - Selezione dell'opzione di menu
- ② **SET/OK**
- Impostare l'orologio
 - Programmazione delle stazioni radio
 - In modalità DAB/FM, consente di confermare l'opzione di menu
- ③ **PRE+/PRE-**
- Scelta di una stazione radio preimpostata
- ④ **VOL+/VOL-**
- Aumento/diminuzione del volume

- ⑤ **ALARM1/ALARM2**
- Impostazione della sveglia
 - Attivazione/disattivazione del timer della sveglia
 - Arresto della sveglia
- ⑥ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Regolare la luminosità del display.
 - Ripetizione della sveglia
- ⑦ **SLEEP**
- Impostazione del timer di spegnimento
- ⑧ **⏻/SOURCE**
- Accensione dell'unità o passaggio alla modalità standby
 - Selezione di una sorgente
- ⑨ **INFO/MENU**
- Visualizzazione dello stato corrente o ora/data
 - In modalità DAB/FM, consente di accedere al menu
- ⑩ **Antenna DAB/FM collegata**
- ⑪ **Altoparlante**
- ⑫ **Vano batterie**
- ⑬ **DC 5.5V \equiv 1A**
- Collegamento dell'adattatore CA
- ⑭ **Display**
- Mostra lo stato corrente

3 Introduzione



Attenzione

- L'uso dei comandi, delle impostazioni o delle esecuzioni delle procedure diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio.

Annotare i numeri qui:

N. modello -----

N. di serie: -----

Preparazione dell'antenna FM/DAB

Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna FM/DAB.



Suggerimento

- Per evitare interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile dal televisore e altre sorgenti di radiazioni.

Collegamento dell'alimentazione




Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del prodotto.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.
- Utilizzare solo l'adattatore CA consigliato dal produttore o quello venduto insieme all'unità.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.

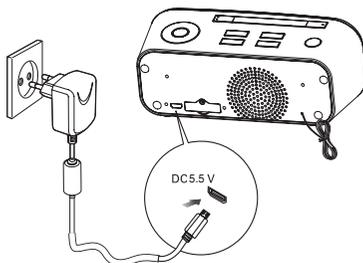


- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore CA alla presa di ingresso CC sull'unità principale.
- 2 Collegare l'altra estremità dell'adattatore CA alla presa a muro.

Alimentazione tramite batterie

Primo utilizzo:

Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la batteria.

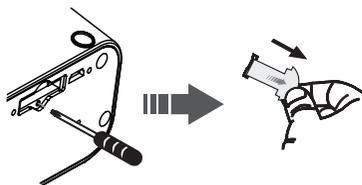


- 1 Allentare la vite sul coperchio del vano batterie con un cacciavite.
- 2 Rimuovere la linguetta protettiva.

! Attenzione

- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con una batteria uguale o equivalente.
- Rimuovere le batterie se sono scariche o quando si prevede di non utilizzare l'unità per lunghi periodi.

☰ Nota

- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

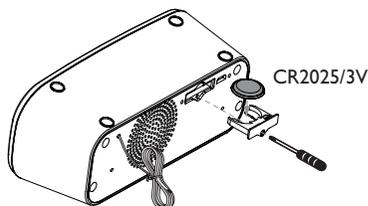

- 1 Allentare la vite sul coperchio del vano batterie con un cacciavite.
- 2 Inserire una batteria al litio CR2025 nuova rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batterie nella posizione originale e stringere la vite con un cacciavite.

Accensione

Premere **⏻**/SOURCE per accendere il sistema.

Passaggio alla modalità standby

Premere **⏻**/SOURCE più volte per passare alla modalità standby.

↳ L'ora (se impostata) viene visualizzata sul display.

Regolazione del livello del volume

Premere **VOL+**/VOL- per aumentare/ridurre il livello del volume.

Regolazione della luminosità del display

Premere **SNOOZE**/BRIGHTNESS più volte per selezionare livelli diversi di luminosità display.

Visualizzazione delle informazioni

Premere **INFO/MENU** più volte.

- ↳ Lo stato corrente, l'ora e la data vengono visualizzati di conseguenza.

Impostare l'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SET/OK** per almeno 1 secondo.
↳ Le cifre dell'ora lampeggiano sul display.
- 2 Premere **TUN+ ▶/TUN- ◀** per impostare l'ora.
- 3 Premere **SET/OK** per memorizzare l'impostazione; le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 qui sopra per impostare il formato 12/24 ore, i minuti, il giorno, il mese e l'anno.

Nota

- Se entro 60 secondi non viene premuto alcun tasto, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'orologio.
- Per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio senza salvare premere **INFO/MENU**.

4 Ascolto della radio

Nota

- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

Ascoltare la radio DAB/DAB+

Sintonizzazione della modalità DAB

- Premere **⏻ /SOURCE** per selezionare la sorgente DAB.
↳ **DAB Mode** (Modalità DAB) compare sul display.
- Se non è stata memorizzata alcuna stazione radio DAB/DAB+, l'unità può cercare e memorizzare automaticamente le stazioni radio DAB/DAB+.
↳ Viene visualizzato **[Scanning...]** (Scansione).
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate.
- Se non è disponibile nessun servizio DAB/DAB+,
↳ **[Full scan]** viene visualizzato (Scansione completa).

Sintonizzazione manuale su una stazione radio DAB/DAB+

Premere **TUN+ ▶/TUN- ◀** per selezionare i canali DAB desiderati in avanti/indietro.

Memorizzazione delle stazioni radio DAB/DAB+

Nota

- È possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio DAB/DAB+.

Automaticamente

Tenere premuto **SET/OK** per almeno 1 secondo per attivare la modalità di programmazione automatica.

- ↳ Viene visualizzato **[Scanning...]** (Scansione).
- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate.

Manualmente

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio DAB/DAB+.
- 2 Tenere premuto **PRE+/PRE-** per almeno 1 secondo per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzato il numero preimpostato.
- 3 Premere più volte **PRE+/PRE-** per assegnare un numero a questa stazione radio.
- 4 Premere nuovamente **SET/OK** per memorizzare la stazione radio.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 qui sopra per ogni stazione che si desidera memorizzare con un numero preimpostato.

Nota

- Se l'unità viene scollegata o si verifica un guasto alla rete elettrica, le stazioni preimpostate non andranno perse.

Sintonizzazione su stazioni radio preimpostate

Premere più volte **PRE+/PRE-** fino a quando non appare la stazione preimpostata desiderata.

- ↳ L'unità si sintonizzerà automaticamente sulla stazione selezionata.

Display delle informazioni DAB/DAB+

È possibile visualizzare le informazioni sul servizio DAB/DAB+ nelle seguenti modalità. A seconda della stazione radio DAB/DAB+ che si sta sintonizzando, alcune modalità di informazione potrebbero non essere disponibili. Premere ripetutamente **INFO/MENU** per visualizzare le seguenti informazioni.

- ↳ Nome della stazione
- ↳ Nome gruppo
- ↳ Orologio
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Potenza del segnale
- ↳ Tipo di programma
- ↳ Frequenza
- ↳ Velocità di trasmissione
- ↳ Audio

Uso del menu

Durante l'ascolto della radio, è possibile accedere al menu delle opzioni di controllo.

- 1 Tenere premuto **INFO/MENU** per almeno 1 secondo.
 - ↳ **[Full scan]** Viene visualizzato (Scansione completa).

2 Premere **TUN+ ▶/TUN- ◀** per selezionare un'opzione di menu, quindi premere o **SET/OK** per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.

↳ **Full scan** (Scansione completa)

Consente di eseguire la scansione e di salvare le stazioni radio DAB/DAB+ entro un raggio d'azione completo.

Manual tune (Sintonizzazione manuale)

Consente di sintonizzarsi manualmente su una stazione radio DAB.

↳ **DRC**

Dynamic Range Control: consente di selezionare il livello del controllo della gamma dinamica.

Prune (Razionalizza)

Consente di rimuovere tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.

↳ **System** (Sistema)

↳ **[Time] (Ora)** per impostare le informazioni di data e ora: **[Set Time/Date]** (Imposta data/ora), **[Auto time sync]** (Sincronizzazione automatica dell'ora), **[Set 12/24 hour]** (Imposta 12/24 ore) and **[Set date format]** (Imposta formato data).

↳ **[Factory Reset]** (Ripristino) consente di ripristinare tutte le impostazioni radio ai valori di fabbrica.

↳ **[SW version]** (Versione software) consente di visualizzare la versione corrente del firmware.

3 Premere **INFO/MENU** per uscire dal menu.

Ascolto della radio FM

Sintonizzazione di una stazione

1 Premere il pulsante **⏻ /SOURCE** per selezionare la sorgente FM.

↳ Sul display compare **FM Mode** (Modalità FM).

2 Selezionare una stazione seguendo una delle due procedure descritte di seguito.

↳ **Auto Tuning** (Sintonizzazione automatica)

Tenere premuto **TUN+ ▶/TUN- ◀** per almeno 1 secondo.

↳ La frequenza cambia o in avanti o all'indietro automaticamente fino a quando non viene trovata una stazione.

↳ **Manual Tuning** (Sintonizzazione manuale)

Premere più volte **TUN+ /UN- ◀** per modificare la frequenza fino a che non si troverà la stazione desiderata.

↳ **Scelta di una stazione radio preimpostata**

Premere più volte **PRE+/PRE-** per selezionare il numero preimpostato desiderato.

↳ Sono visualizzate inoltre banda e frequenza.

Programmazione manuale delle stazioni radio



Nota

- È possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio FM.

Automaticamente

Tenere premuto **SET/OK** per almeno 1 secondo per attivare la modalità di programmazione automatica.

- ↳ **[Scanning...]** (Scansione) verrà visualizzato.
- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate.
- ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Manualmente

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Tenere premuto **PRE+/PRE-** per almeno 1 secondo per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzato il numero preimpostato.
- 3 Premere più volte **PRE+/PRE-** per assegnare un numero a questa stazione radio.
- 4 Premere nuovamente **SET/OK** per memorizzare la stazione radio.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 qui sopra per ogni stazione che si desidera memorizzare con un numero preimpostato.



Nota

- Se l'unità viene scollegata o si verifica un guasto alla rete elettrica, le stazioni preimpostate non andranno perdute.

Uso del menu

Durante l'ascolto della radio, è possibile accedere al menu delle opzioni di controllo.

- 1 Tenere premuto **INFO/MENU** per almeno 1 secondo.
 - ↳ Viene visualizzato **[Scan setting]** (Impostazioni scansione).
- 2 Premere **TUN+▶/TUN-◀** per selezionare un'opzione di menu, quindi premere o **SET/OK** per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - ↳ **Scan setting** (Impostazioni scansione)
 - Cercare e di salvare automaticamente le stazioni radio:
 - ↳ **[Strong stations only]** (Solo stazioni con segnali forti) solo le stazioni radio con segnali forti,
 - ↳ **[All stations]** (Tutte le stazioni) per tutte le stazioni radio.
 - ↳ **System (Sistema)**
 - ↳ **[Time] (Ora)** per impostare le informazioni di data e ora: **[Set Time/Date]** (Imposta data/ora), **[Auto time sync]** (Sincronizzazione automatica dell'ora), **[Set 12/24 hour]** (Imposta 12/24 ore) e **[Set date format]** (Imposta formato data).
 - ↳ **[Factory Reset]** (Ripristino) consente di ripristinare tutte le impostazioni radio ai valori di fabbrica.
 - ↳ **[SW version]** (Versione software) consente di visualizzare la versione corrente del firmware.
- 3 Premere **INFO/MENU** per uscire dal menu.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere più volte **INFO/MENU** per visualizzare le informazioni seguenti (se disponibili):
 - ↳ Nome della stazione
 - ↳ Tipo di programma, ad esempio **[NEWS]** (notizie), **[SPOR T]** (sport), **[POP M]** (musica pop)...
 - ↳ Time (Ora)
 - ↳ Testo
 - ↳ Frequenza

5 Altre funzioni

Impostazione dello spegnimento automatico

È possibile impostare l'unità in modo che si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

- Quando l'unità è accesa, premere ripetutamente **SLEEP** per selezionare un determinato periodo di tempo (in minuti):
10, 20, 30, 60, 90,

Quando il timer di spegnimento è attivo, viene visualizzato .

Per disattivare il timer di spegnimento

Premere più volte **SLEEP** fino a quando viene visualizzato **OFF** (Spento) e  scompare.

Impostazione del timer della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente. (Vedere "Impostare l'orologio").
- 2 Tenere premuto **ALARM1/ALARM2** per almeno 1 secondo.
 - ↳  Le cifre dell'ora lampeggiano sul display.

- 3 Premere **TUN+▶/TUN-◀** per impostare le ore.
- 4 Premere **SET/OK** o **ALARM1/ALARM2** per memorizzare l'impostazione; le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Ripetere i passaggi 3-4 qui sopra per impostare i minuti, la suoneria della sveglia e livello del volume della sveglia.
- 6 Premere **SET/OK** per salvare il dettaglio della sveglia.

Nota

- Quando la sveglia suona, è possibile premere **VOL +/-** per regolare il volume.
- Se non sono disponibili altre sorgenti della sveglia, l'unità passa automaticamente su **CICALINO**.
- Per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio senza salvare premere **INFO/MENU**.
- Se non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione del timer della sveglia.

Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona, premere il corrispondente **ALARM1/ALARM2** per interrompere la sveglia lasciando invariate le impostazioni della sveglia.

Per disattivare/riattivare il timer della sveglia.

Premere più volte **ALARM1/ALARM2** per attivare la funzione sveglia o premere di nuovo per disattivarla. Se il timer è attivo, compare la scritta **⌚**.

Ripetizione della sveglia

Quando la sveglia suona, premere **SNOOZE/BRIGHTNESS**, la sveglia suonerà nuovamente dopo 9 minuti.

6 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

- **Potenza in uscita massima:** 1 W
- **Risposta in frequenza:** 100 - 20.000 Hz, ± 3 dB

Sintonizzatore

- **Gamma di sintonizzazione (FM):** 87,5 - 108 MHz
- **Griglia di sintonizzazione (FM):** 50 KHz
- **Sensibilità**
 - **Mono, rapporto segnale/ rumore:** < 22 dBf
- **Selettività ricerca:** < 35 dBf
- **Distorsione armonica totale:** $< 2\%$
- **Rapporto segnale/rumore:** > 45 dB

DAB

- **Gamma di frequenza:** Banda III (174~240 MHz)

Altoparlanti

- **Impedenza altoparlante:** 3 ohm
- **Driver dell'altoparlante:** full range da 3"
- **Sensibilità:** 81 ± 3 dB/m/W

Informazioni generali

- **Adattatore CA/CC:**
 - **Ingresso:** 100-240V~, 50/60 Hz
 - **Uscita:** CC 5,5V, 1,0 A
 - **Modello n.:** TPA107-55055-EU
- **Corrente di funzionamento:**
 - **Consumo:** 1,65 W
- **Dimensioni (L x A x P):** 160 x 66 x 63 mm
- **Peso:** 0,29 kg

7 Risoluzione dei problemi

Avviso

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità.

- Estrarre le batterie e accendere nuovamente l'unità.
- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il TV o altra sorgente di radiazioni.
- Estendere completamente l'antenna.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

AJB3000_12_UM_V1.0

