



HOM-io
La Tua Smart Home

Crono-Termostato WiFi PLUS

be smart, be wireless
Manuale d'uso


Cod. 559593047

Grazie per aver scelto i prodotti HOM-IO!

Specifiche

- 1) Alimentazione: 90-240Vac 50/60HZ
- 2) Visualizzazione della temperatura: 5-35°C
- 3) Precisione di visualizzazione: 0,5°C
- 4) Sensore sonda: NTC (10k) 1%
- 5) Programmazione: settimanale ciclico
- 6) Capacità di contatto: 3A/250V (WV)
- 7) Installazione: a parete o su piano

Schema di collegamento

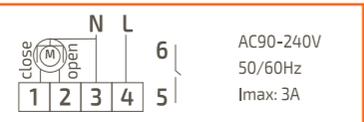

AC90-240V
50/60Hz
Imax: 3A

Riscaldamento ad acqua e boiler a gas da parete, schema di cablaggio senza contatto (scollegamento quando la valvola elettrica si chiude).
Nota: 3-4 collegare alla tensione, 5-6 collegare al boiler a gas. Se l'attuatore è di tipo aperto, collegare 2-3, se di tipo chiuso collegare 1-3.

1

Installazione App

Scarica l'app HOM-IO da App Store o Google Play. Registra l'account sulla tua app.



WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Primo passo

Prima di cominciare Estrai il prodotto dalla confezione, collegalo all'alimentazione e segui le istruzioni.


Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

* **Collega la skill Alexa o Action Google "Hom-io" oppure "Smart Life" ed accedi con le credenziali create nell'APP Hom-io.**

2

Registrazione e login


1. Accedi all'App "HOM-IO" dal tuo smartphone.
2. Preferisci la registrazione con Email.

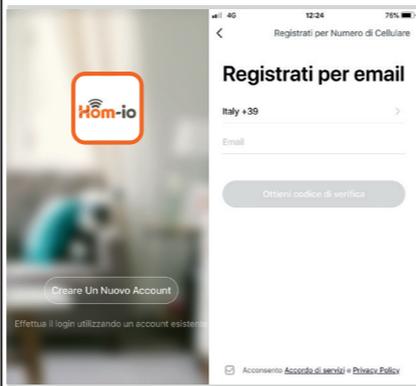

3

Aggiungi il dispositivo


1. Connetti il tuo dispositivo al tuo Router WiFi.
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo". Viene visualizzata la pagina Selezione tipo dispositivo.
3. Selezionare "Piccolo elettrodomestico", Termostato PLUS Hom-io.

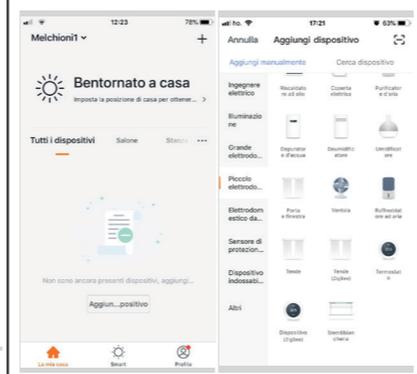

4

Configurazione di rete

1. Assicurarsi che le spie () lampeggino velocemente, toccare "Procedi". In alternativa tieni premuto () 5 secondi e poi (). Resettare dispositivo in caso di necessità (vedi manuale tecnico).
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma" per connettersi.

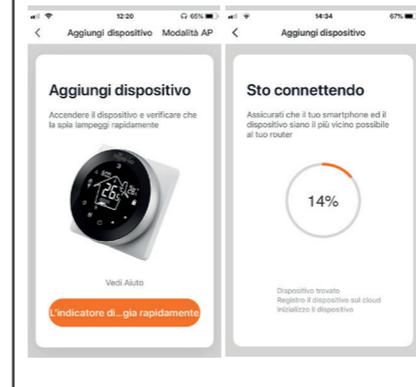


5

Modalità AP

Quando il primo metodo fallisce o la rete è instabile, usare il metodo AP per connettere.

1. Assicurarsi che le spie () lampeggino lentamente.
2. Apri le impostazioni Wi-Fi del telefono e connetti alla rete "SmartLife-XXXX" o "HOM-IO-XXXX"
3. La App procede quindi alla configurazione fino al messaggio di dispositivo aggiunto correttamente.

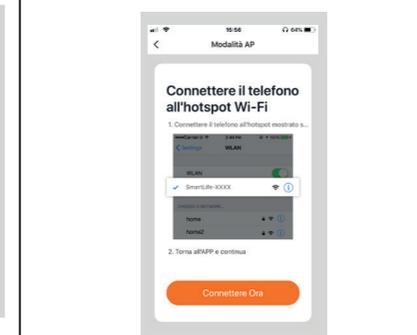

6

Conformità Prodotto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SINTETICA
Il produttore Melchioni Ready S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Crono Termostato WiFi, Mod. HOM-TERMO-PLUS (code 559593047) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.melchioni.it>.


Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.



Melchioni Ready
RETILORE ADVANCED DYNAMIC
Made in China
Melchioni Ready S.r.l.
Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com

Fine configurazione

Una volta che il dispositivo è connesso, assegna un nome, l'ambiente in cui si trova e premi "Fine". Dopo aver aggiunto un dispositivo edita il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" affianco al dispositivo.

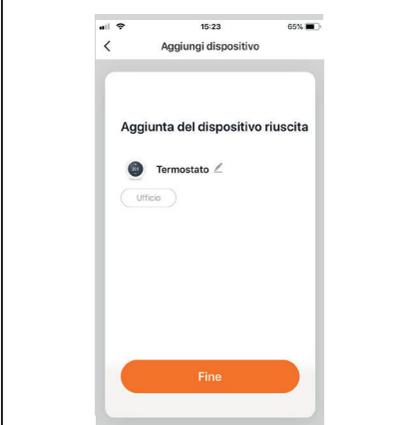

7

Funzioni principali

Regola la temperatura: imposta la temperatura desiderata tramite la regolazione rapida.

Programmabile: tramite il menu sul fondo è possibile programmare l'accensione nelle modalità 5+2, 6+1, 7 giorni.


Opzioni: le opzioni sono mostrate in basso, Accendi e Spegni, Cambio rapido modalità, Blocco bambini, Impostazioni avanzate.



8


Scenari e automazioni

Crea scenari cliccando su "Smart" e "Aggiungi scenario" (tasto +). "Tocca per eseguire" e selezionare le azioni necessarie. Crea automazioni cliccando su "Automazione", selezionare "Meteo", "pianifica" o "stato dispositivo" per le condizioni, selezionare quindi le azioni.

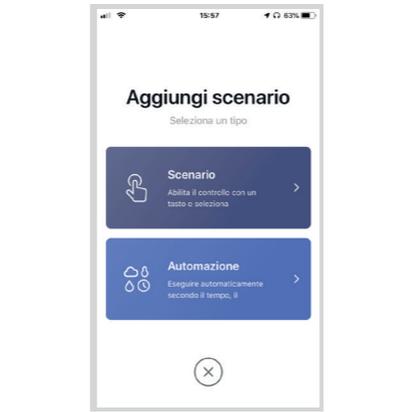

9


Fai clic su "Aggiungi azione" o "+" nell'angolo in alto a destra. Seleziona "Scenario" aggiungi le azioni da eseguire. Per l'attivazione di un'automazione, questa dovrà prima essere creata dal menu "automazione". Per creare un'automazione selezionare le condizioni e successivamente le azioni da eseguire.

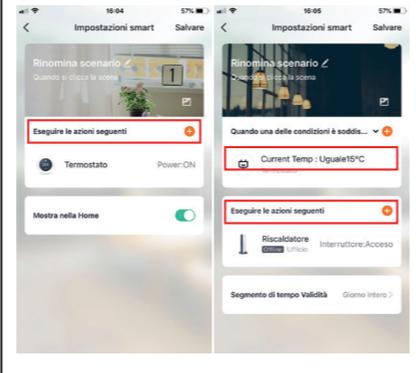

10

Condivisione dispositivi

Cliccare su "Profilo", "Gestione casa", aggiungere l'account con cui si desidera condividere i dispositivi e regolarne i permessi. È possibile condividere anche il singolo dispositivo dal menù di ogni oggetto.

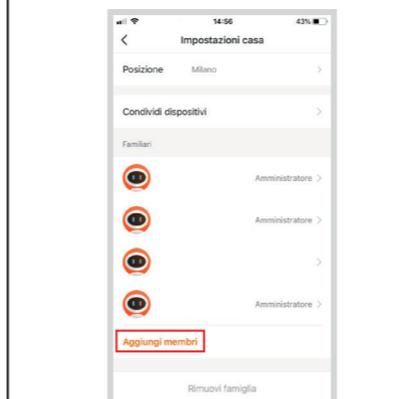


11

Reset e rimozione dispositivo

Clicca sul dispositivo, nel menu "... in alto a destra scorri fino a "Rimozione di un dispositivo".

Per **resettare** il dispositivo: premi il tasto accensione () e spegni il termostato, tieni premuto il tasto **fine** fino a che non si visualizza A1. Premere il tasto **fine** fino alla combinazione "AE", tenere premuto il tasto **fine** fino a reset avvenuto.

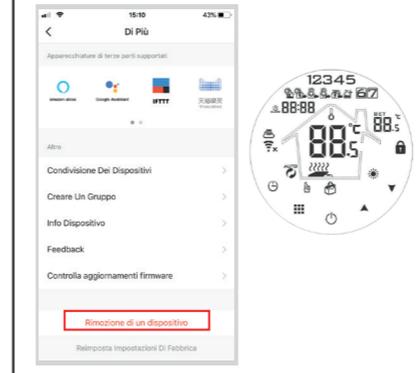

12

Compatibilità assistenti vocali


Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. I dispositivi potranno essere automaticamente scovati dai moderni sistemi di controllo vocale.

Scarica l'App "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menu "... è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.

Per Alexa seleziona "Skill e giochi" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life".

Per Google "tasto +", "configura dispositivo", "compatibile con Google" e cerca "Hom-io" oppure "Smart Life".

Collegati con le credenziali dell'APP Hom-io.

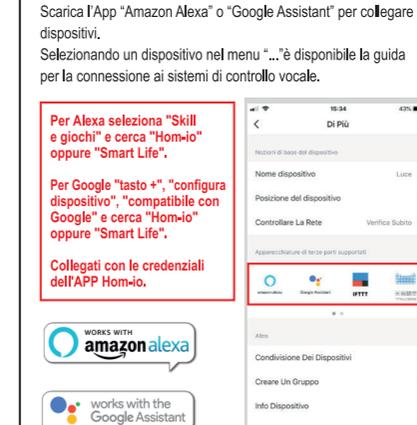

13

FAQ

1. **Che dispositivi posso connettere?**
Tutta la gamma prodotti Hom-IO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)
2. **Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?**
Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi.
3. **Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?**
Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.
4. **Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?**
Puoi:
- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet
- Controllare la password WiFi inserita sia corretta

14



Crono-Thermostat WiFi PLUS



be smart, be wireless
User Manual


Cod. 559593047

Thank you for choosing HOM-iO products!

Specifications

- 1) Power supply: 90-240Vac 50 / 60HZ
- 2) Temperature display: 5-35° C
- 3) Display accuracy: 0.5° C
- 4) Probe sensor: NTC (10k) 1%
- 5) Programming: cyclic weekly
- 6) Contact capacity: 3A / 250V (WV)
- 7) Installation: a wall or flat

Connection scheme

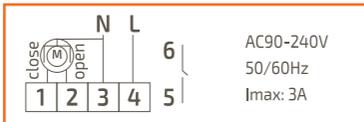

Water heating and gas wall-hung boiler heating, no contact wiring diagram (disconnection when electric valve close).
Note: 3&4 connect with power, 5&6 connect with gas boiler. If open type actuator, connect 2&3. If closed type actuator, connect 1&3.

1

App installation

Download the HOM-iO app from the App Store or Google Play. Record the account on your app.



First step

Before starting, remove the product from the package, connect the power supply and follow the instructions.


Discover the full range on: www.hom-io.it

* Connect the Alexa skill or Google Action "Hom-io" or "Smart Life" and log in with the credentials created in the Hom-io APP

2

Registration e login


1. Access the "HOM-iO" app from your smartphone.
2. Register and log in.

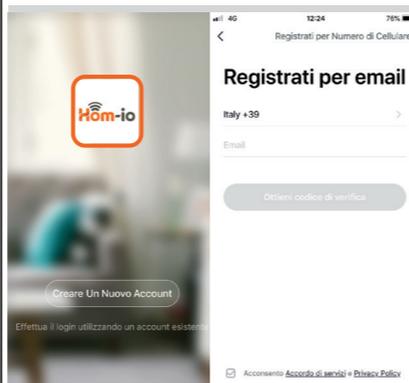

3

Add the device


1. Connect your device to your WiFi router.
2. Touch the "+" or "Add device" button
3. Select "Small appliance", Plus Thermostat Hom-io.

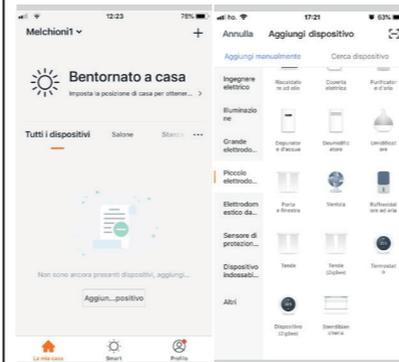

4

Network configuration

1. Make sure that the lights () flash quickly, tap "Proceed". Alternatively, hold () 5 seconds and then (). Reset device if necessary (see technical manual).
2. Enter the Wi-Fi password and click "Confirm" to connect.

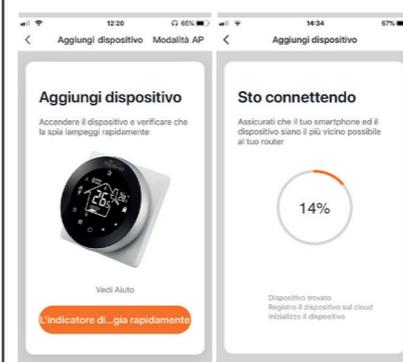

5

AP mode

When the first method fails or the network is unstable, use the AP method to connect.

1. Make sure the lights () flash slowly.
2. Open your phone's Wi-Fi settings and connect to the network "SmartLife-XXXX" or "HOM-iO-XXXX"
3. The App then proceeds to the configuration up to the message of device added correctly.



6

Product compliance

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
 Hereby, manufacturer Melchioni Ready S.r.l. declares that the radio equipment type Crono Thermostat WiFi, Mod. HOM-TER-MO-PLUS (code 559593047) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.melchioni.it>.

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 July 2012, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.



Made in China
Melchioni Ready S.r.l.
 Via Colletta, 37 - 20135 Milano | www.melchioni-ready.com

End of configuration

Once the device is connected, give it a name, the environment in which it is located and press "End".
 After adding a device, edit the name to avoid conflicts with the "pen" icon next to the device.



7

Main functions

Adjust the temperature: set the desired temperature through quick adjustment.
Programmable: through the menu on the bottom is possible program the ignition in the modes 5 + 2, 6 + 1, 7 days.
Options: the options are shown below, Switch on and off, Quick Mode Switching, Child Lock, Advanced Settings.



8


Scenarios and automations

Create scenarios by clicking on "Smart" and "Add scenario" (+ button). "Touch to perform" and select the necessary actions. Create automations by clicking on "Automation", select "Weather", "schedule" or "device status" for conditions, then select actions.



9


Click "Add action" or "+" in the upper right corner. Select "Scenario" to add the actions to be performed. For the activation of an automation, this must first be created from the "automation" menu. To create an automation, select the conditions and then the actions to be performed.

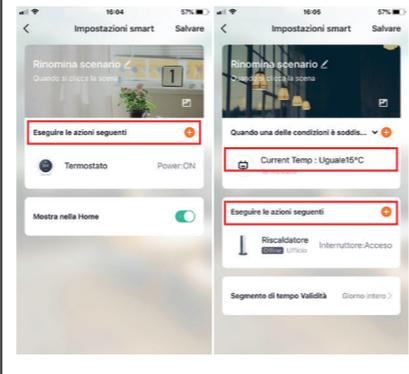

10

Device sharing


Click on "Profile", "Home Management", add the account with which you want to share the devices and adjust their permissions. It is also possible to share the single device from the menu of each object.

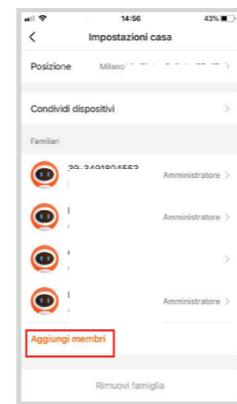

11

Reset and remove device

Click on the device, in the "... menu at the top right scroll up to "Removing a device".
 To reset the device: press the power button () hold the key down () until you turn it off view A1. Press the key () until the "AE" combination, keep the key () pressed until reset has been completed.

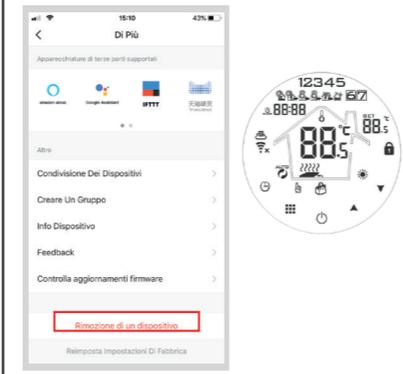

12

Speech assistants compatibility

Compatible with Amazon Alexa and Google Home. Devices can be automatically discovered by modern voice control systems. Download the App "Amazon Alexa" or "Google Assistant" to connect the devices.

By selecting a device in the "... menu, the guide is available for connecting to voice control systems.

For Alexa select "Skill and play" and search for "Hom-io" or "Smart Life".

For Google "+" button", "configure device", "compatible with Google" and search for "Hom-io" or "Smart Life".

Connect with the credentials of the Hom-io APP.



13

FAQ

1. What devices can I connect?
 All the Hom-iO product range (www.hom-io.it) and all devices compatible with the **Tuya** platform (Smart Life)
2. What should I do if I do not control the device?
 Verify that the device is switched on and well positioned, that it is not too far from your WiFi router and the phone is on same WiFi network.
3. Can I control devices in 3G / 4G?
 The bulbs / adapter / controller and the lamp are required smartphone for the first configuration, it will then be possible control devices remotely even with a cellular network.
4. What to do when the configuration is not good end?
 Can:
 - Check whether light bulbs / adapter / controller are switched on.
 - Check that the smart phone is connected to the WiFi network
 - Check your network connectivity, check the internet router
 - Check that the WiFi password entered is correct

14