



HOM-io
La Tua Smart Home

Crono-Termostato WiFi

be smart, be wireless
Manuale d'uso


Cod. 559593045

Grazie per aver scelto i prodotti HOM-IO!

Specifiche

- 1) Alimentazione: 90-240Vac 50/60Hz
- 2) Visualizzazione della temperatura: 0-40°C
- 3) Precisione di visualizzazione: 0,5°C
- 4) Sensore sonda: NTC (10k) 1%
- 5) Programmazione: settimanale ciclico
- 6) Capacità di contatto: 3A/250V (WV)
- 7) Installazione: a parete o su piano

Schema di collegamento

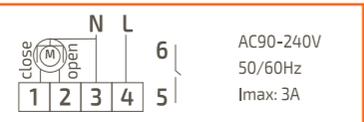

Riscaldamento ad acqua e boiler a gas da parate, schema di cablaggio senza contatto (scollegamento quando la valvola elettrica si chiude).
Nota: 3-4 collegare alla tensione, 5-6 collegare al boiler a gas. Se l'attuatore è di tipo aperto, collegare 2-3, se di tipo chiuso collegare 1-3.

Installazione App

Scarica l'app HOM-IO da App Store o Google Play.



Primo passo


Prima di cominciare Estrai il prodotto dalla confezione, collegalo all'alimentazione e segui le istruzioni.

Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

* **Collega la Skill "Smart Life" ed accedi con le credenziali create in "HOM-IO"!**


Registrazione e login

1. Accedi all'App "HOM-IO" dal tuo smartphone.
2. **Selezione "Europa" in alto a destra.**
3. Registrati ed esegui il login.

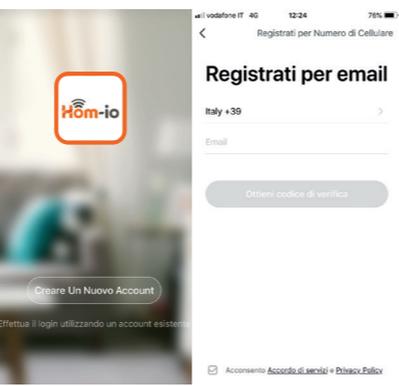

Aggiungi il dispositivo

1. Connetti il tuo dispositivo al tuo Router WiFi.
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo". Viene visualizzata la pagina Selezione tipo dispositivo.
3. Selezionare "Elettrodomestici".
4. Termostato Hom-io

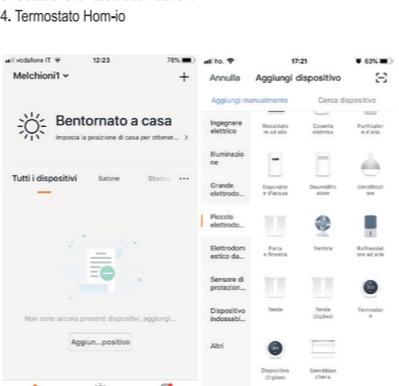

Configurazione di rete

1. Assicurarsi che le spie () lampeggino velocemente, toccare "conferma lampeggio rapido dell'indicatore". In alternativa tieni premuto contemporaneamente + + : Resettare dispositivo in caso di necessità (vedi manuale tecnico).
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma" per connettersi.



Modalità AP

Quando il primo metodo fallisce o la rete è instabile, usare il metodo AP per connettere.

1. Assicurarsi che le spie () lampeggino lentamente.
2. Apri le impostazioni Wi-Fi del telefono e connettiti alla rete "SmartLife-XXXX" o "HOM-IO-XXXX"
3. La App procede quindi alla configurazione fino al messaggio di dispositivo aggiunto correttamente.



Smaltimento

Ai sensi della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE, la presenza della marcatura RAEE (bidone barrato) indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.


Dichiarazione di conformità CE sintetica

Il fabbricante, Melchioni Spa, dichiara che la presente apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.it



Fine configurazione

Una volta che il dispositivo è connesso, assegna un nome, l'ambiente in cui si trova e premi "Fine". Dopo aver aggiunto un dispositivo edita il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" affianco al dispositivo.

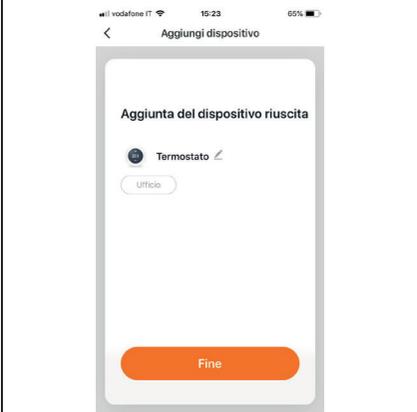

Funzioni principali

Regola la temperatura: imposta la temperatura desiderata tramite la regolazione rapida.


Programmabile: tramite il menu sul fondo è possibile programmare l'accensione nelle modalità 5+2, 6+1, 7 giorni.

Opzioni: le opzioni sono mostrate in basso, Accendi e Spegni, Cambio rapido modalità, Blocco bambini, Impostazioni avanzate.




Scenari, automazioni e gruppi

Crea scenari personalizzati per i tuoi dispositivi, clicca "Smart" poi "Aggiungi Scenario" oppure "Aggiungi Automazione" e seleziona le condizioni di attivazione. Fai clic su "Aggiungi azione" o "+" nell'angolo in alto a destra. Seleziona "Scenario" aggiungendo le azioni da eseguire. Per l'attivazione di un'automazione, questa dovrà prima essere creata dal menu "automazione". Per creare un'automazione selezionare le condizioni e successivamente le azioni da eseguire.

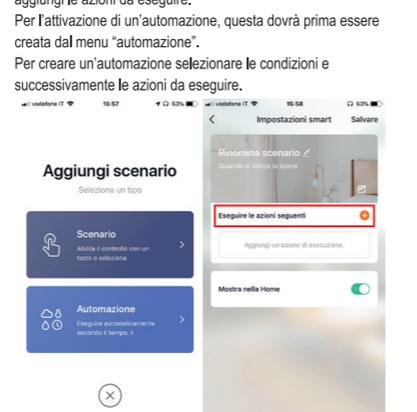


E' possibile raggruppare più dispositivi a formare un gruppo di accensione/spengimento. Seleziona il dispositivo successivamente in alto a destra "+" e "creare un gruppo". La App propone automaticamente dispositivi compatibili per la creazione del gruppo. Ad esempio: "Luci salotto", può essere formato da più punti luce.

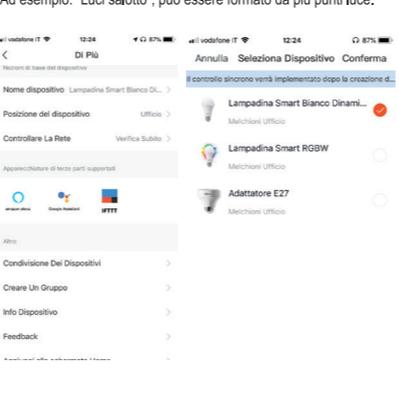


Condivisione dispositivi

Per condividere tutti i dispositivi della tua "famiglia" seleziona dal menu in alto a sinistra l'opzione "Gestione casa", "Nome casa", "Aggiungi membri". Per condividere il singolo dispositivo seleziona "Condividi dispositivi".

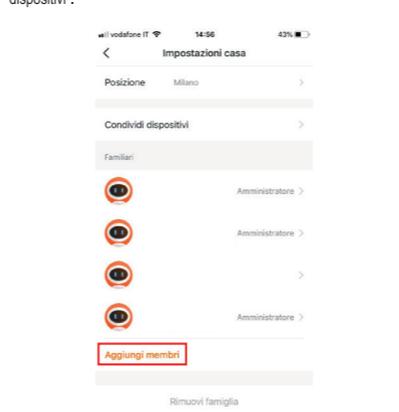

Reset e rimozione dispositivo

Clicca sul dispositivo, nel menu "+" in alto a destra scorri fino a "Rimozione di un dispositivo". Per **resettare** il dispositivo: premi il tasto accensione () e spegni il termostato, tieni premuto il tasto "+" fino a che non si visualizza A1. Premere il tasto "+" fino alla combinazione "Ad", tenere premuto il tasto "+" fino a reset avvenuto.

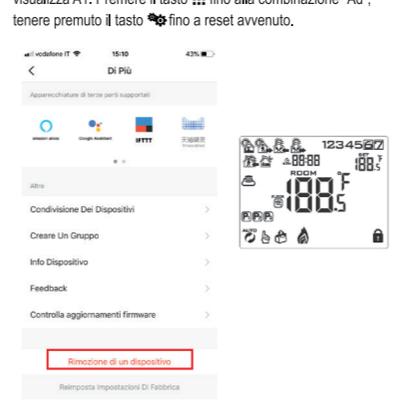

Compatibilità assistenti vocali

Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Tutta la gamma prodotti Hom-IO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life). Scarica l'App "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menu "+" dell'App Hom-io è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.

* Per Alexa seleziona "Skill e giochi" e cerca "Smart Life". Per Google seleziona "Controllo domestico" tasto "+" e cerca "Smart Life". **Collegati a "Smart Life" con le credenziali Hom-io.**



FAQ

1. **Che dispositivi posso connettere?**
Tutta la gamma prodotti Hom-IO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)
2. **Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?**
Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi.
3. **Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?**
Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.
4. **Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?**
Puoi:
- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet
- Controllare la password WiFi inserita sia corretta



HOM-io
La Tua Smart Home

Crono-Thermostat WiFi

be smart, be wireless
User Manual


Code 559593045

Thank you for choosing HOM-iO products!

Specifications

- 1) Power supply: 90-240Vac 50 / 60HZ
- 2) Temperature display: 0-40 ° C
- 3) Display accuracy: 0.5 ° C
- 4) Probe sensor: NTC (10k) 1%
- 5) Programming: cyclic weekly
- 6) Contact capacity: 3A / 250V (WV)
- 7) Installation: a wall or flat

Connection scheme

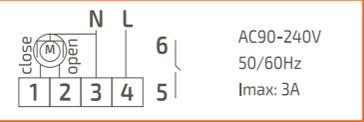

Water heating and gas wall-hung boiler heating, no contact wiring diagram (3&4 connect with power, 5&6 connect with gas boiler. If open type actuator, connect 2&3, If closed type actuator, connect 1&3.

App installation

Download the HOM-iO app from the App Store or Google Play.



First step


Before starting, remove the product from the package, connect the power supply and follow the instructions.

Discover the full range on: www.hom-io.it

*** Connect the "Smart Life" Skill and log in with the credentials created in "HOM-iO"!**


Registration e login

1. Access the "HOM-iO" app from your smartphone.
2. Select "Europe" at the top right.
3. Register and log in.

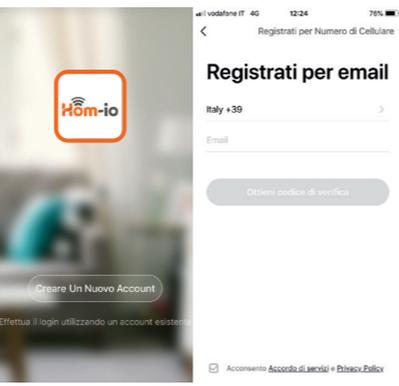

Add the device

1. Connect your device to your WiFi router.
2. Touch the "+" or "Add device" button. The Select Device Type page appears.
3. Select "Small appliance".
4. Thermostat

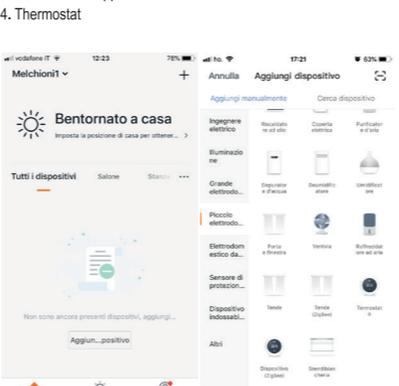

Network configuration


1. Make sure the lights () blink quickly, tap "confirm quick flashing of the indicator". Alternatively press and hold + + + simultaneously.
2. Enter the Wi-Fi password and click "Confirm" to connect.



AP mode

When the first method fails or the network is unstable, use the AP method to connect.

1. Make sure the lights () flash slowly.
2. Open your phone's Wi-Fi settings and connect to the network "SmartLife-XXXX" or "HOM-iO-XXXX"
3. The App then proceeds to the configuration up to the message of device added correctly.

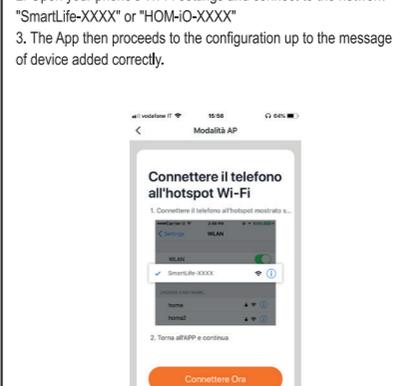

Disposal of the unit

Under the European Directive 2012/19 / UE, the presence of the RAEE (crossed out bin) marking indicates that: This appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of synthetic CE conformity


The manufacturer, Melchioni Spa, declares that this radio equipment complies with the 2014/53 / EU directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.melchioni.it



End of configuration

Once the device is connected, give it a name, the environment in which it is located and press "End".

After adding a device, edit the name to avoid conflicts with the "pen" icon next to the device.

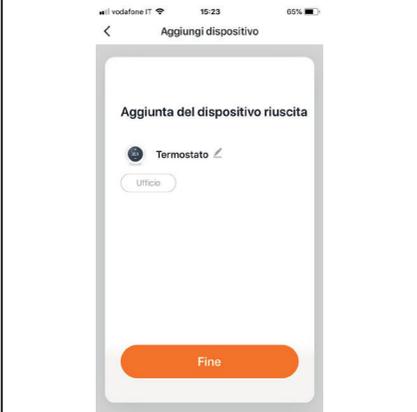

Main functions

Adjust the temperature: set the desired temperature through quick adjustment.

Programmable: through the menu on the bottom is possible program the ignition in the modes 5 + 2, 6 + 1, 7 days.


Options: the options are shown below, Switch on and off, Quick Mode Switching, Child Lock, Advanced Settings.



Scenarios, automations and groups


Create custom scenarios for your devices, click "Smart" then "Add Scenario" or "Add Automation" and select the activation conditions. Click "Add action" or "+" in the upper right corner. Select "Scenario" to add the actions to be performed.

For the activation of an automation, this must first be created from the "automation" menu. To create an automation, select the conditions and then the actions to be performed.

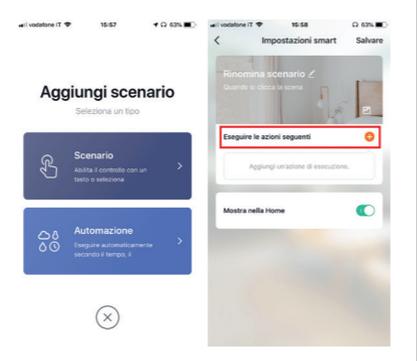

It is possible to group several devices together to form an on / off group. Select the device later in the upper right " " and "create a group". The App automatically proposes compatible devices for the creation of the group.


For example: "Living Room Lights", it can be made up of several light points.

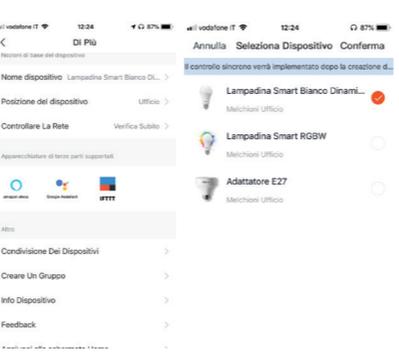

Device sharing

To share all the devices of your "family" select from menu at the top left the option "Home management", "Home name", "Add members".

To share the single device select "Share Devices".

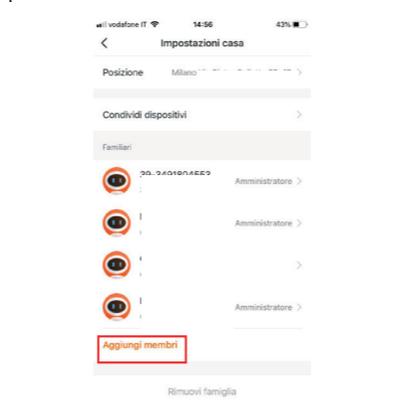


Reset and remove device

Click on the device, in the " " menu at the top right scroll up to "Removing a device".

To reset the device: press the power button () hold the key down + + + until you turn it off view A1.

Press the key + + + until the "Ad" combination, keep the key pressed until reset has been completed.

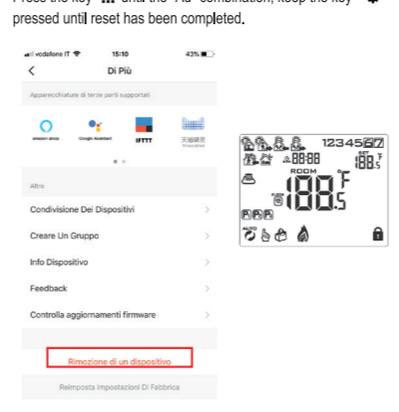


Speech assistants compatibility

Compatible with Amazon Alexa and Google Home. Devices can be automatically discovered by modern voice control systems.

Download the App "Amazon Alexa" or "Google Assistant" to connect the devices. By selecting a device in the " " menu, the guide is available for connecting to voice control systems.

*** For Alexa select "Skills and games" and look for "Smart Life". For Google select "Home Control" button "+" and search for "Smart Life". Connect to "Smart Life" with Hom-io credentials.**

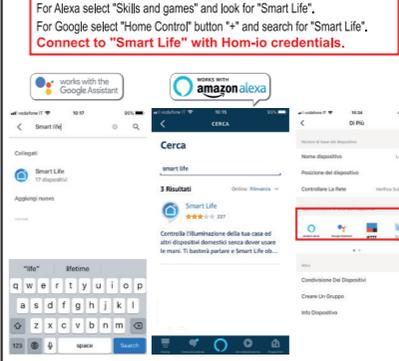

FAQ

1. **What devices can I connect?**
All the Hom-iO product range (www.hom-io.it) and all devices compatible with the **Tuya** platform (Smart Life)
2. **What should I do if I do not control the device?**
Verify that the device is switched on and well positioned, that it is not too far from your WiFi router and the phone is on same WiFi network.
3. **Can I control devices in 3G / 4G?**
The bulbs / adapter / controller and the lamp are required smartphone for the first configuration, it will then be possible control devices remotely even with a cellular network.
4. **What to do when the configuration is not good end?**
Can:
- Check whether light bulbs / adapter / controller are switched on.
- Check that the smart phone is connected to the WiFi network
- Check your network connectivity, check the internet router
- Check that the WiFi password entered is correct