


SCHERMI PER PROIEZIONE AUTOBLOCCANTI ECOROLL

con cassonetto in acciaio verniciato - sistema di riavvolgimento CSR

Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla a torsione di elevata qualità, con dispositivo interno che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso, per cui non è necessario il fissaggio del telo alla parete. La molla è inoltre dotata del dispositivo **CSR (Controlled Screen Return)** che garantisce il riavvolgimento controllato dello schermo ad una velocità moderata. Realizzati per installazioni a soffitto o a parete, sono di linea essenziale e sobria. Gli schermi ECOROLL risultano essere la soluzione economica nella categoria degli schermi riavvolgibili manualmente, adatti per installazioni in scuole, università, aule di formazione professionale, ecc.

Caratteristiche tecniche

- **Schermi** realizzati con tela da proiezione MATT WHITE
- **Disponibili** nel formato 1:1 **senza bordi neri**
- **Discesa del telo da proiezione** dalla parte **posteriore del cassonetto**; lo schermo non può essere fornito con discesa del telo anteriore
- **Maniglia** in plastica per la presa
- **Cassonetto in acciaio verniciato a polveri epossidiche** in colore **bianco RAL 9010**, sezione quadrata mm 64x64 (74x74 per il modello 044043) a spigoli arrotondati; sul lato inferiore è presente una cava longitudinale con bordi risbordati attraverso la quale discende il telo per proiezione
- **Tubo interno, di avvolgimento del telo, in acciaio** Ø 32 mm entro cui è alloggiata la molla a torsione con dispositivo che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso ogni 13 cm circa
- **Molla frizionata con dispositivo CSR (Controlled Screen Return)** che consente il riavvolgimento controllato del telo ad una velocità moderata
- **Testate di chiusura del cassonetto** in ABS colore **grigio chiaro RAL 7035** dotate di sistema di fissaggio per installazione a parete/soffitto dello schermo a mezzo di idonei tasselli ad espansione
- **Tutti gli schermi** nei formati proposti **non presentano saldature sulla superficie di proiezione**
- **Robusta confezione singola** in doppio cartone tipo vulcano

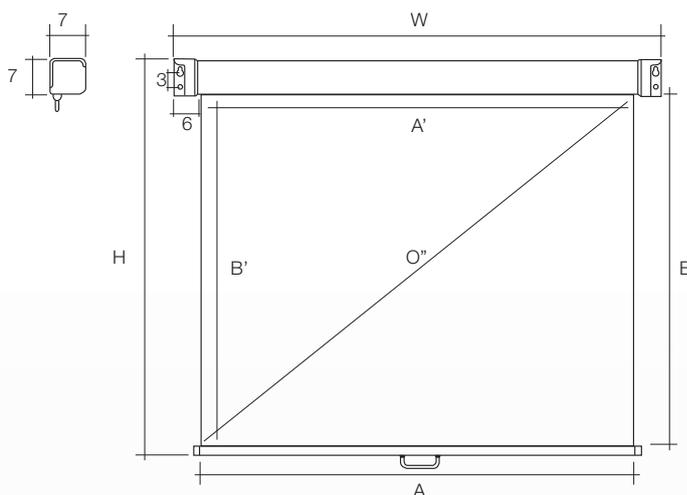

CODICE	NOME SCHERMO	FORMATO	DIMENSIONI (AxB)	UTILE DI PROIEZIONE (A'xB'/O')	INGOMBRO CASSONETTO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
042643	ECOROLL 150x150	1:1	150x150	150x150/83"	162x7x7	171x15x15	6	8
042843	ECOROLL 180x180	1:1	180x180	180x180/100"	192x7x7	201x15x15	7	10
043243	ECOROLL 203x203	1:1	203x203	203x203/113"	215x7x7	224x15x15	8	11
044043	ECOROLL 244x244	1:1	244x244	244x244/135"	256x7x7	263x15x15	13	15
ACCESSORI E RICAMBI								
090014	COPPIA STAFFE DISTANZIATRICI da cm 55 (discesa telo a cm 43 dalla parete)					60x9x11	1,5	-
-	MANIGLIA IN ABS					-	-	-
-	MOLLA FRIZIONATA DISPOSITIVO CSR					-	-	-

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")



C · S · R

Il sistema di riavvolgimento a molla controllato CSR (Controlled Screen Return) è in grado di riavvolgere il telo senza farlo sbattere contro il cassonetto, proprio come un sistema motorizzato.