



Philips Brilliance  
Display LCD curvo in 32:9  
SuperWide

**P-Line**

49 (48,8"/124 cm diag.)  
Dual Quad HD (5120 X 1440)

**Brilliance**

**499P9H**



## Un mondo di nuove possibilità

grazie a due monitor ad alte prestazioni in uno

Con il premiato display curvo SuperWide da 49" in 32:9 è come avere due monitor completi ad alte prestazioni in uno. Le funzioni per l'aumento della produttività come le webcam USB-C e pop-up dotate di Windows Hello garantiscono le prestazioni e la convenienza che ti aspetti.

### Allarga i tuoi orizzonti

- Schermo Superwide in 32:9 progettato per sostituire le impostazioni multischermo
- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione simultanea
- Display curvo 1800r per un'esperienza più coinvolgente
- Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

### Connessione ottimale

- Docking station USB-C integrato
- Switch KVM integrato per cambiare facilmente sorgente

### Progettato per il tuo lavoro

- Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello™
- DisplayHDR 400 per una resa dei colori più realistica
- Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
- Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi



red dot award 2018  
winner

**PHILIPS**

Display LCD curvo in 32:9 SuperWide  
P-Line 49 (48,8"/124 cm diag.), Dual Quad HD (5120 X 1440)


## In evidenza

### Superwide 32:9



Schermo Superwide da 49" in 32:9 con risoluzione 5120 X 1440, progettato per sostituire le impostazioni multischermo per un'esperienza visiva ampia e completa. È come avere due display Quad HD da 27" in 16:9 affiancati. I monitor Superwide offrono l'area di visualizzazione di due monitor senza necessità di configurazioni complicate.

### Tecnologia di sincronizzazione adattiva

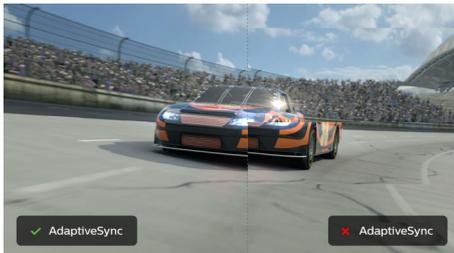

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva.

### Docking station USB-C integrato



Questo display Philips è dotato di docking station USB 3.1 di tipo C con rilascio di potenza. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo pratico. Semplifica le connessioni

collegando tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla docking station del monitor. Basta collegare il notebook e il monitor con un singolo cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

### MultiClient KVM integrato



Con lo switch integrato KVM MultiClient, è possibile controllare due diversi PC con un'unica impostazione monitor-tastiera-mouse. Un comodo pulsante consente di cambiare rapidamente sorgente. Comodo per i dispositivi che richiedono la potenza di calcolo di due PC o la condivisione di un unico grande schermo per visualizzare le schermate di due PC.

### Webcam pop-up dotata di Windows Hello™



L'innovativa e sicura webcam compare quando ne hai bisogno e si ripositiona all'interno del monitor quando non è in uso. La webcam è inoltre dotata di sensori avanzati per il riconoscimento facciale tramite Windows Hello™, che consente di autenticarsi ai propri dispositivi Windows in meno di 2 secondi, 3 volte più veloce rispetto all'inserimento di una password.

499P9H/00

### DisplayHDR 400



Il DisplayHDR 400 certificato VESA costituisce un vero passo in avanti rispetto ai normali display SDR. A differenza dei display "compatibili con HDR", un vero DisplayHDR 400 garantisce luminosità, contrasto e colori eccellenti. Grazie all'attenuazione luminosa localizzata e alla luminosità massima fino a 400 nit, le immagini con dettagli precisi e neri più profondi e più ricchi di sfumature prendono vita. Offre una nuova gamma di colori intensi e un'esperienza di visione che coinvolge i tuoi sensi.

### Design iF



iF DESIGN AWARD è un sigillo di qualità a garanzia dell'eccezionale design e anche un simbolo su cui i clienti possono fare

affidamento.

Il monitor curvo SuperWide Philips Brilliance da 49" offre il massimo della fedeltà dell'immagine formato schermo e ottimizza le funzionalità utente



reddot award 2018  
winner

### Red Dot

Red Dot significa essere i migliori in fatto di design e business.

Il posizionamento di questo ampio schermo su un piedistallo di una tale importanza è ottenuto in maniera esemplare. Ne risulta un monitor che sembra quasi un'opera d'arte



Curved SuperWide



MultiView



CurvedDisplay



Adaptive Sync



USB-C Docking



MultiClient Integrated KVM



Windows Hello



VESA CERTIFIED DisplayHDR 400



LowBlue Mode

# Specifiche

## Immagine/Display

- tipo schermo LCD: LCD VA
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Dimensioni pannello: 48,8" / 124 cm
- Rivestimento display: Antiriflesso, 2H, opacità 25%
- Area di visualizzazione effettiva: 1193,5 (O) x 335,7 (V) mm - con curvatura di 1800R\*
- Formato: 32:9
- Risoluzione ottimale: 5120 x 1440 a 60 Hz
- Densità dei pixel: 109 PPI
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms (grigio su grigio)\*
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 3000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Pixel Pitch: 0,233 x 0,233 mm
- Angolo di visione: 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10
- Senza sfarfallio
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage
- Colori display: 16,7 M
- Spettro di colori (minimo): Copertura BT. 709: 99,67%\*. Copertura DCI-P3: 94,62%\*
- Spettro di colori (tipico): NTSC 103%\*, sRGB 121%\*, Adobe RGB 91%\*
- HDR: DisplayHDR 400 certificato (DP/HDMI)
- Frequenza di scansione: 30 - 230 kHz (O) / 48 - 70 Hz (V); Adaptive Sync (per HDMI/DP)
- SmartUniformity: 97 ~ 102%
- Delta E: < 2
- sRGB
- LowBlue Mode
- EasyRead
- Sincronizzazione adattiva

## Connettività

- Ingresso segnale: DisplayPort 1.4\* x 1, HDMI 2.0 b x 2, USB-C 3.1 Gen 2 x 1 (upstream, fino a 65 W di potenza erogata)
- HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DP/USB-C)
- USB: USB 3.1 x 1 (upstream), USB 3.1 x 3 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)
- Audio (ingresso/uscita): Uscita cuffia
- RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde

## Sistema docking USB-C

- USB-C: Connettore presa reversibile
- Velocità elevata: Trasferimento dati e video
- DP: Modalità Display Port Alt integrata
- Rilascio di potenza: USB PD versione 2.0
- Rilascio energetico massimo: Fino a 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/ 3.25A)

## Funzioni utili

- Altoparlanti incorporati: 5 W x 2
- Webcam integrata: Videocamera FHD da 2 megapixel con microfono e indicatore LED (per

## Windows 10 Hello

- Multiview: PBP (2 x dispositivi)
- Comodità per l'utente: SmartImage, Ingr., Utente, Menu, Accensione/spengimento
- Software di controllo: SmartControl
- Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Cecoslovacco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
- Altra convenienza: blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

## Base

- Regolazione altezza: 130 mm
- Parte ricurva: -/+ 20 grado
- Inclinazione: - 5 ~ 10 grado

## Absorbimento

- Modalità ECO: 43,3 W (tip.)
- In modalità standard: 45 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 7.0)
- Modalità standby: 0,3 W (tip.)
- Modalità Off: Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt
- Classe energetica: B
- Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensioni (lxpxa)

- Prodotto con piedistallo (altezza massima): 1194 x 568 x 303 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 1194 x 369 x 156 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 1308 x 384 x 553 mm

## Peso

- Prodotto con piedistallo (kg): 15,30 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 11,00 Kg
- Prodotto con confezione (kg): 21,48 Kg

## Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C °C
- Umidità relativa: 20%-80% %
- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

## Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: EnergyStar 7.0, EPEAT\*, RoHS, WEEE, Certificazione TCO
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %
- Plastica riciclata: 85%
- Sostanze specifiche: Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio, Senza piombo

## Conformità e standard


- Omologazioni: CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, marchio CE, FCC Class B, PSB, E-standby, UCRAINO, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA

## Cabinet

- Cornice anteriore: Nero
- Rivestimento posteriore: Nero
- Piede: Nero
- Finitura: Disegno

## Contenuto della confezione

- Monitor con supporto
- Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo da USB-C a C, cavo da USB-C a A, cavo di alimentazione
- Documentazione dell'utente

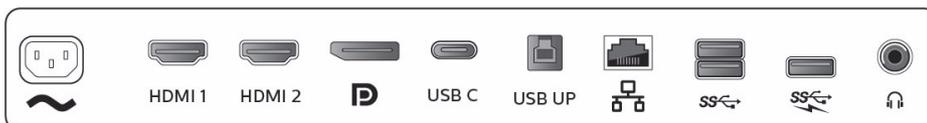

Data di rilascio  
2019-02-06

Versione: 4.0.1

12 NC: 8670 001 56528  
EAN: 87 12581 75371 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

\* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

\* Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

\* NTSC in base all'area su CIE1976

\* sRGB: in base all'area su CIE 1931

\* Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

\* DisplayPort 1.4 è compatibile con HDR

\* Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.

\* Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

\* Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

\* La certificazione EPEAT Gold o Silver è valida solo nel Paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito [www.epeat.net](http://www.epeat.net) per lo stato di registrazione nel tuo Paese.

\* Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.