

6 KW

NOA



STUFA A PELLETT



A+

SCARICO SUPERIORE - POSTERIORE

Finiture disponibili
Available finishing
Finitions
Verkleidungen
Acabados disponibles
Zunanjosti, ki so na voljo



Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo
Rdeča



Bianco
White
Blanc
Weiss
Blanco
Bela



Nero gofrato
Embossed black
Noir gaufré
Struktur schwarz
Negro gofrado
Reliefna črna


6 KW

NOA

Dettagli tecnici-Technical details-Détails techniques-Technische Details-Detalles Técnicos-Tehnični podatki

- Potenza bruciata: max 6,3 kW – min 2,9 kW
- Potenza resa in riscaldamento: max 5,0 kW – min 2,5 Kw
- Classe di efficienza energetica: A+
- Rendimento: Pmax 87,5% – Pmin 92,0%
- Valore di CO con 13% di O₂ (%): Pmax 0,019% – Pmin 0,024%
- Consumo orario pellet: max 1,3 kg/h – min 0,6 kg/h
- Capacità serbatoio: 10 kg
- Grandezza ambiente riscaldabile: 50– 120 mc
- Distanze da pareti infiammabili: lato: 30 cm - retro: 25 cm - fronte: 100 cm
- Tensione alimentazione/Freq.: 230V – 50 Hz
- Potenza nominale elettrica: 250 W
- Misure: L 49,4 x P 37,2 x H 89 cm
- Peso: 53 kg
- Camera di combustione: Acciaio
- Braciere in acciaio inox
- Conforme alle norme: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
- Cassetto estraibile per recupero ceneri
- Scarico fumi: superiore - posteriore
- Telecomando: optional
- Modulo WI-FI per comando a distanza: optional
- Pedana protezione: optional

Dimensioni-Dimensions-Mesures-Abmessung-Medidas- Mere

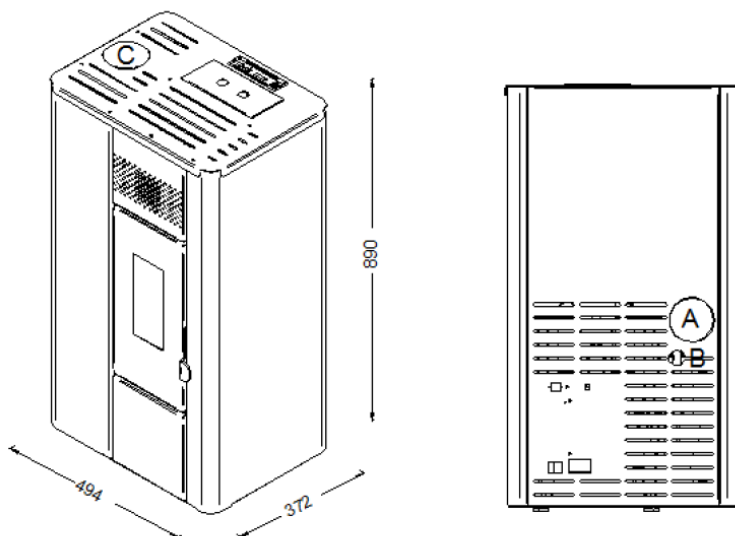

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumee / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

EVA STAMPAGGI S.r.l.

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) - ITALIA

tel. +39 0438 740433 - fax +39 0438 740821

info@puntofuoco.net - www.puntofuoco.net

