


## Sdoppiatore Splitter HDMI a 2 porte - 60Hz

Product ID: ST122HD202

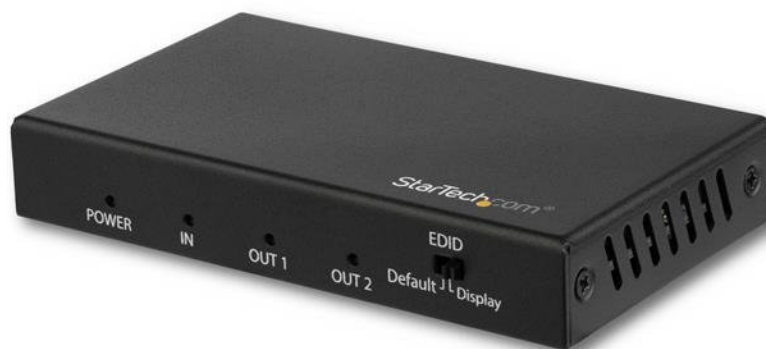

Questo splitter HDMI 4K a 2 porte consente di collegare contemporaneamente una sorgente video HDM a due display HDMI, senza distorsione o deterioramento del segnale video. Per garantire l'affidabilità delle prestazioni, è dotato di un alloggiamento in metallo resistente che favorisce il raffreddamento passivo.

### Risoluzione 4K effettiva a 60 Hz e HDR

Con una larghezza di banda di trasmissione fino a 18 Gbps, questo splitter HDMI è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0 e supporta risoluzioni fino a 4096x2160 (4K) a 60 Hz. Per transizioni di colore e video più uniformi, offre un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico.

Lo splitter supporta inoltre le immagini HDR (High Dynamic Range) e offre quindi una maggiore luminosità rispetto alle immagini digitali standard.

## **Ampia compatibilità**

Lo splitter HDMI a 2 vie supporta la tecnologia HDCP 2.2 ed è retrocompatibile con i display 4K a 30 Hz e 1080p. Può pertanto essere utilizzato con quasi ogni tipo di sorgente HDMI o dispositivo di destinazione, come computer, lettori Blu-ray, monitor, TV e proiettori. Rappresenta una soluzione ideale per i sistemi di segnaletica digitale, laddove le apparecchiature possono variare all'interno del sito.

## **Installazione semplificata**

Per una configurazione senza pensieri, lo splitter HDMI 1x2 consente l'installazione plug-and-play. Permette inoltre di ridurre i tempi di configurazione grazie alla trasmissione automatica delle informazioni EDID tra la sorgente video e il display collegato alla porta 1, garantendo la corretta configurazione di impostazioni come la risoluzione nativa e la frequenza di aggiornamento.

Il prodotto ST122HD202 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Distribuzione di video HDMI su più display in una sala conferenze per presentazioni e riunioni
- Visualizzazione della stessa segnaletica digitale su più display in aree diverse di centri commerciali, stadi o strutture sanitarie
- Ripartizione della stessa immagine su più display nelle vetrine

### Features

- Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
- Ampia compatibilità con i dispositivi con il supporto della tecnologia HDCP 2.2 e retrocompatibilità praticamente con qualsiasi dispositivo HDMI
- Configurazione senza pensieri grazie al supporto dell'emulazione EDID e all'installazione plug-and-play
- Sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60 Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Supporto della tecnologia audio surround 7.1, tra cui Dolby® True HD e DTS HD Master Audio

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	2
	Standard del settore	HDMI 2.0
	Uscita AV	HDMI
<b>Prestazioni</b>	Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
	Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
	Risoluzioni digitali massime	4096x2160 (4K) a 60 Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Video Revision	HDMI 2.0
	Widescreen supportato	Sì
	<b>Connettore/i</b>	Connettore A
Connettore B		2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
		1 - LED di ingresso
		2 - LED di uscita
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	1 A
	Corrente ingresso	0.2
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	20~90 % di umidità relativa (non-condensante)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	5.8 in [14.7 cm]

	Lunghezza prodotto	8.4 in [21.4 cm]
	Peso prodotto	13.9 oz [394 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	0.6 in [16 mm]
	Package Length	3.9 in [10 cm]
	Package Width	2.2 in [55 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.9 lb [0.4 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.