


Scheda adattatore Seriale PCI Express a RS232 a 4 porte con UART 16950 - Cache FIFO a 256 byte - ASIX AX99100 - Staffa a profilo completo - Sostituzione per PEX4S952 (PEX4S953)

Product ID: PEX4S953

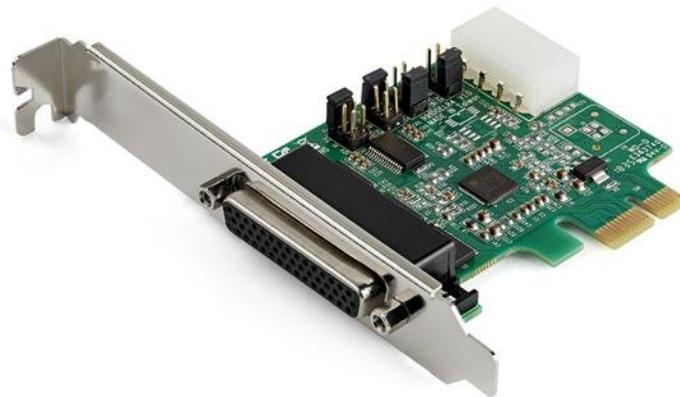

Con questa scheda adattatore seriale PCI Express RS232 è possibile aggiungere quattro porte seriali RS232 (DB9) a un computer tramite uno slot PCI Express (PCIe), come se si trattasse di porte seriali native, consentendo l'interazione con dispositivi seriali come lettori per schede, stampanti, tastierini PIN e modem, a velocità fino a 921,6 Kbps.

Massima compatibilità

Grazie al supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows e Linux, questa scheda seriale PCIe multiporta può essere facilmente integrata negli ambienti misti. La scheda viene fornita preconfigurata con una staffa di dimensioni standard, ma è inclusa anche una staffa a basso profilo opzionale, assicurando la massima facilità di installazione a prescindere dal fattore di forma del case. Questa scheda di espansione è il componente di ricambio diretto del prodotto [PEX4S952](#).

Tecnologia ottimale

Questo adattatore PCIe a seriale supporta le seguenti funzionalità:

- Compatibile con lo standard di settore 16950 UART
- Supporta un baud rate massimo pari a 921,6 Kbps
- Fornisce un'uscita di potenza da 5/12 V sul pin 9 con il collegamento a un'alimentazione esterna
- Cache FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
- Supporta 9, 8, 7, 6, 5 bit di dati (uno per porta)
- Chipset Asix AX99100
- Conforme agli standard PCI Express 1.1 di base

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto PEX4S953 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Collegamento a chioschi self-service automatizzati o macchine ATM
- Collegamento ad applicazioni POS nella vendita al dettaglio
- Installazione in workstation domestiche o da ufficio
- Consente di collegare stampanti seriali e altri dispositivi di generazione precedente ai computer moderni

Features

- Sostituisce la scheda seriale PEX4S952 rimanendo conforme allo standard PCI Express 1.1 per garantire un'ampia compatibilità
- Consente di aggiungere funzionalità RS232 DB9 senza l'acquisto di un nuovo server o computer
- Staffa a profilo completo preinstallata, ma è anche inclusa una staffa a basso profilo per compatibilità con il case
- Supporta una cache FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
- Velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 921,6 Kbps grazie al chipset ASIX AX99100

Hardware	Warranty	Lifetime
	ID chipset	Asix AX99100
	Interfaccia	Seriale
	Porte	4
	Stile porte	Integrato nella scheda
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8, 9
	Bit di stop	1, 1.5, 2
	Controllo flusso	None, Xon/Xoff, RTS/CTS
	FIFO	256 Bytes
	Parità	None, Odd, Even, Space, Mark
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Porte esterne	4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
	Porte interne	1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio Input
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1 Maschio
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux da 2.4.x a 2.6.x <i>solo versioni LTS</i>
Note/requisiti speciali	Nota	Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Umidità	5~85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15.000
	Larghezza prodotto	63.000
	Lunghezza prodotto	3 in [7.5 cm]
	Peso prodotto	55.600
Informazioni confezione	Package Height	51.000

	Package Length	149.000
	Package Width	213.000
	Peso spedizione (confezione)	386.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda seriale a profilo completo a 4 porte 1 - Staffa a basso profilo 1 - Cavo breakout 1 - Guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.