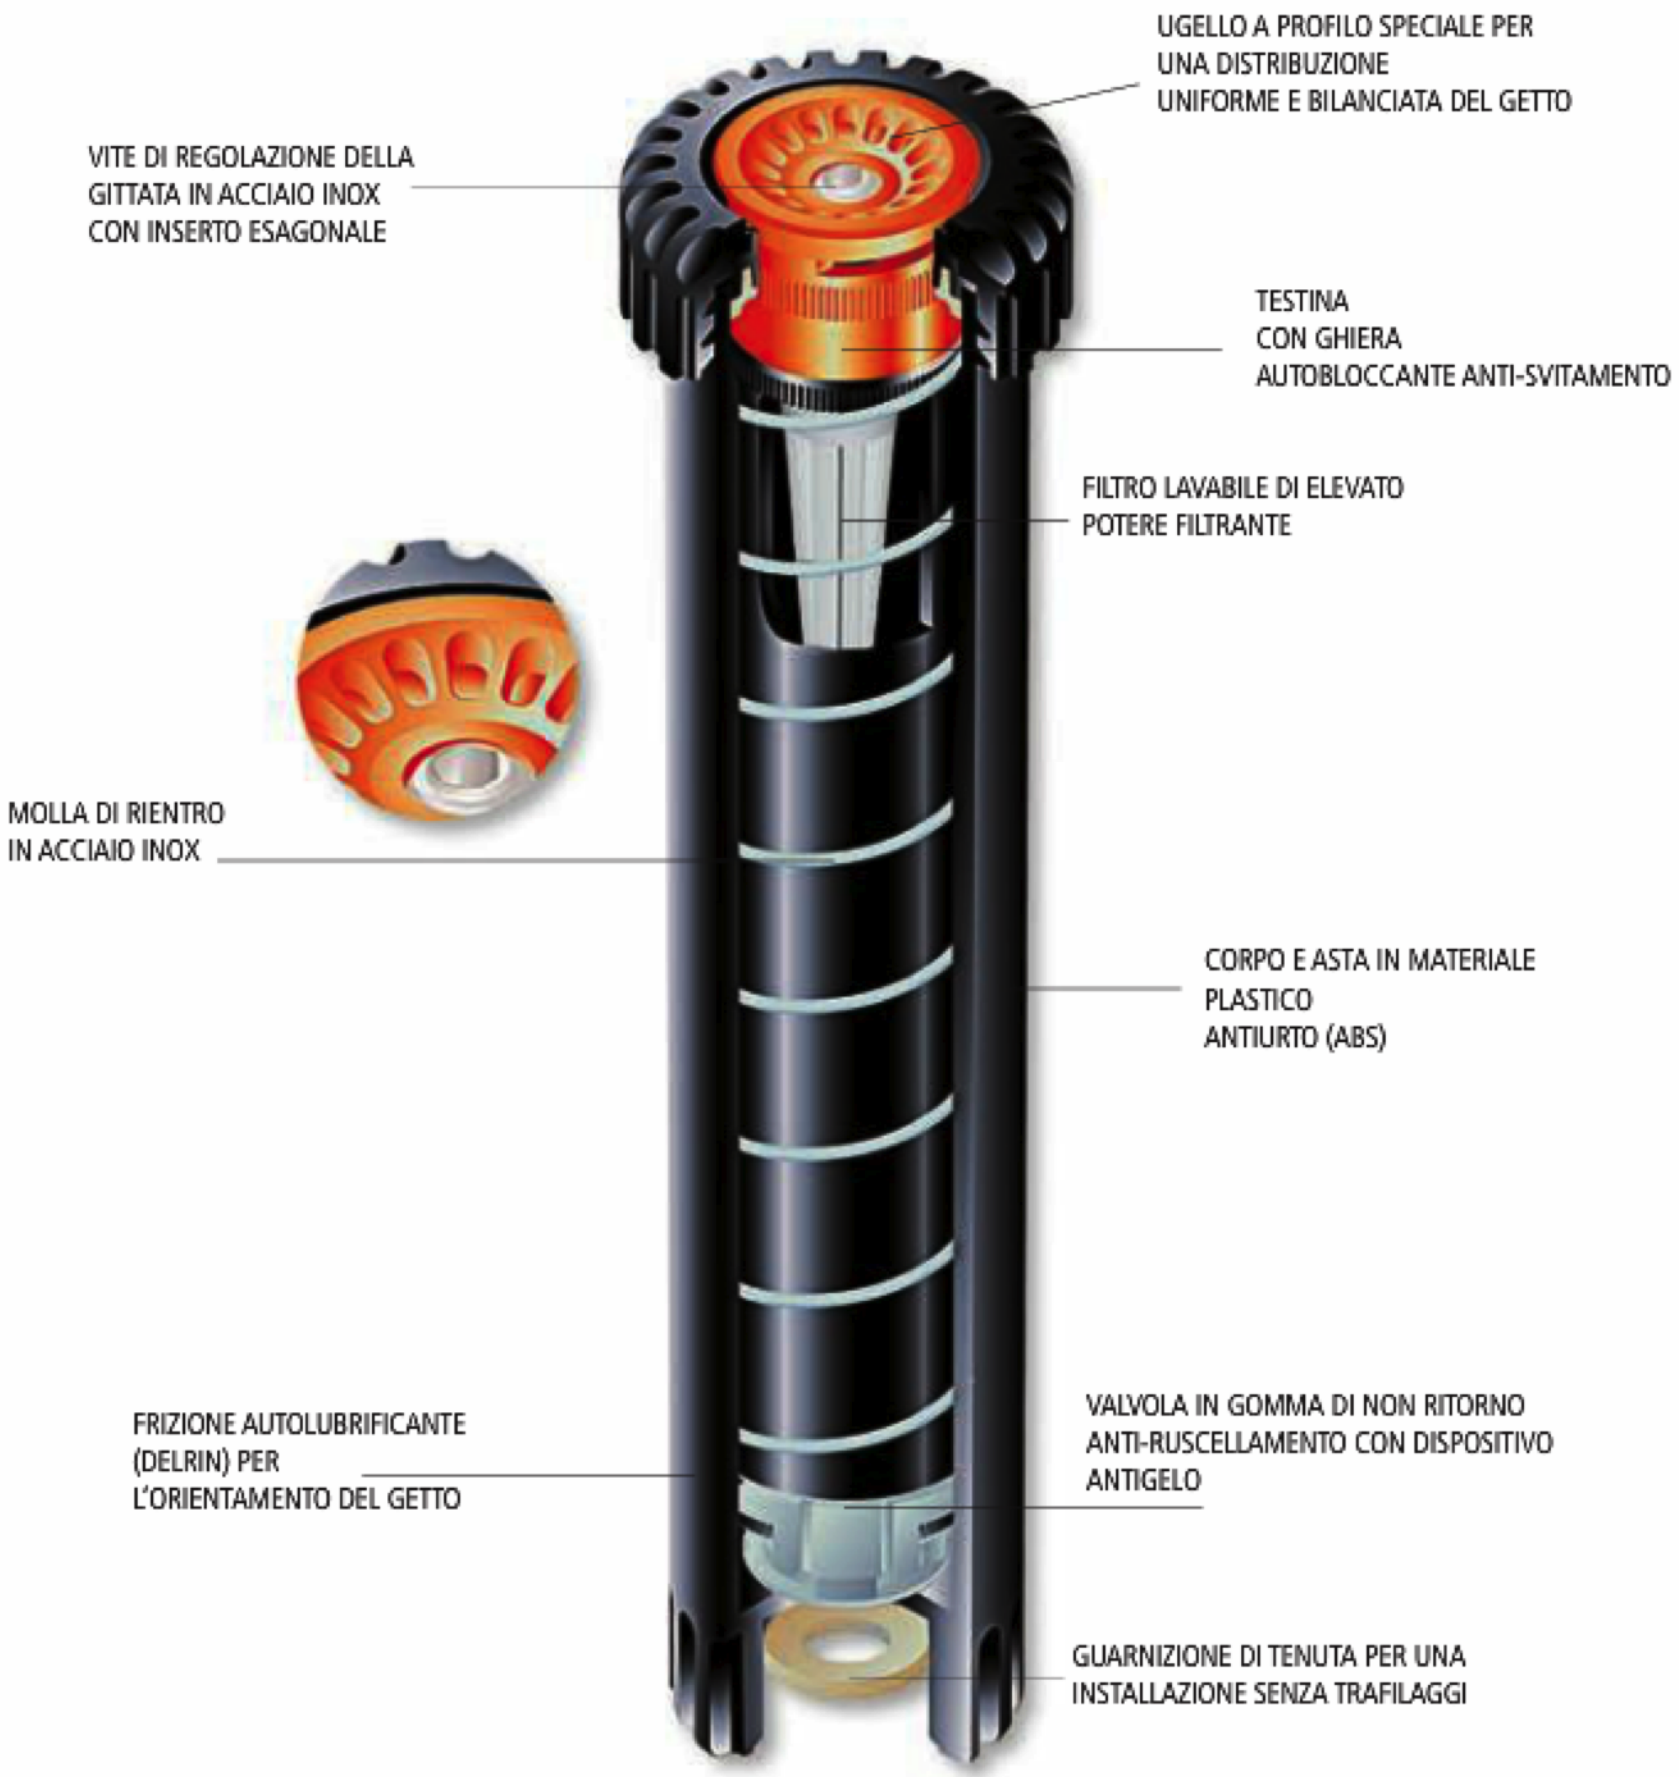
UGELLO A PROFILO SPECIALE PER UNA DISTRIBUZIONE UNIFORME E BILANCIATA DEL GETTO
VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA IN ACCIAIO INOX CON INSERTO ESAGONALE
TESTINA CON GHIERA AUTOBLOCCANTE ANTI-SVITAMENTO
FILTRO LAVABILE DI ELEVATO POTERE FILTRANTE
MOLLA DI RIENTRO IN ACCIAIO INOX
CORPO E ASTA IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO (ABS)
FRIZIONE AUTOLUBRIFICANTE (DELRIN) PER L'ORIENTAMENTO DEL GETTO
VALVOLA IN GOMMA DI NON RITORNO ANTI-RUSCELLAMENTO CON DISPOSITIVO ANTIGELO
GUARNIZIONE DI TENUTA PER UNA INSTALLAZIONE SENZA TRAFILAGGI