


Scheda PCI express parallela a 1 porta - Scheda adattatore PCIe LPT a DB25 - Scheda Controller/ di espansione per stampanti, scanner e plotter - SPP/ECP - Profilo standard/basso

ID prodotto: PEX1P2

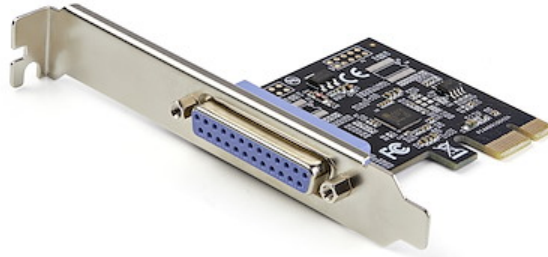

Questa scheda controller parallela PCIe può essere installata in uno slot PCI-Express x1 del computer per aggiungere una porta di comunicazione parallela DB25 al sistema.

La scheda controller è dotata di un chip Asix AX99100 e consente di collegare un dispositivo DB25 al computer desktop. La porta parallela è ideale per il collegamento di stampanti, scanner, plotter, terminali POS, PLC, sensori scientifici, apparecchiature mediche o oscilloscopi. La scheda può essere utilizzata anche nelle fabbriche per il controllo o l'automazione delle apparecchiature. La porta parallela (LPT) supporta le modalità SPP/Byte/Nibble/ECP ed è compatibile con PCI Power Management 1.2 e IEEE 1284 per velocità fino a 2,5 Mbps.

Questa scheda aggiuntiva è dotata di staffe di montaggio a basso profilo e a profilo completo (queste ultime preinstallate) che ne consentono l'installazione in uno slot PCIe 2.0 x1 a basso profilo o a profilo completo (retrocompatibile con PCIe 1.1). La scheda supporta diverse piattaforme ed è compatibile con Windows (XP o versioni successive), Windows Server (2003 o versioni successive) e Linux (2.6.X o versioni successive).

Il prodotto PEX1P2 è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di stampanti, scanner, plotter, terminali POS, PLC, sensori scientifici, apparecchiature

mediche o oscilloscopi al computer

- Utilizzabile nelle fabbriche per il controllo o l'automazione delle apparecchiature

Caratteristiche

- **SCHEDA PARALLELA PCIe A 1 PORTA:** grazie allo slot PCI Express 1x 2.0 Gen1, è possibile aggiungere una porta DB25 al computer; installabile su slot PCIe a profilo completo/standard o basso (staffe in dotazione); versione più recente della scheda PEX1P
- **SPECIFICHE TECNICHE:** la scheda controller LPT per porta parallela supporta le modalità SPP/Byte/Nibble/ECP | Compatibile con IEEE 1284 | Velocità fino a 2,5 Mbps | Chip Asix AX99100 | Staffa a profilo completo preinstallata
- **APPLICAZIONI VERSATILI:** la scheda di espansione per porta parallela funziona con stampanti, scanner, plotter, terminali POS, PLC, dispositivi di controllo/automazione nelle fabbriche, sensori scientifici, apparecchiature mediche, oscilloscopi
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** conforme alle specifiche PCIe Base revisione 1.1 e con PCI Power Mgmt 1.2; compatibile con slot PCI-e x1 e superiori; supporta Windows (incl. XP e versioni successive), Windows Server (2003 e successive) e Linux (2.6.X e successive)
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; la scheda parallela PCIe è coperta dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	PCI Express
Tipo bus	Parallelo
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	PCI Express 2.0
	IEEE 1284
ID chipset	Asix - AX99100

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2,5 Mbps
Specifiche generali	Modalità parallele supportate: SPP (Standard Printer Port), Nibble, Byte e ECP (Extended Capabilities Port)
MTBF	17.520 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI Express x1
Porte esterne	DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux da 2.6.x a 5.x <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	20°C to 60°C (68°F to 140°F)
Umidità	Tra il 40% e l'80% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	2.9 in [73.0 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18.5 mm]
Peso prodotto	1.6 oz [45.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]



Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 10.2 oz [290.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Guida di avvio rapido

Scheda parallela PCI Express

Supporto a profilo completo/standard (installato)

Supporto a basso profilo

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

