

Switch KVM montaggio rack 8 porte TK-803R (v1.1R)



Lo Switch KVM montaggio rack 8 porte USB ti permette di maneggiare i multipli computers con solo una tastiera, un monitor ed un mouse. L'apparecchio, a montaggio rack, supporta USB e interfaccia PS/2 sul lato console e solo USB sul lato PC. Sono supportate le piattaforme hardware più comuni, come PC, Linux e Mac. Gli utenti possono passare da un PC all'altro mediante tasti rapidi o la pressione del pulsante, per una gestione flessibile. Possono anche collegare i PC al volo, per evitare tempi morti. Lo switch KVM USB a 8 porte è la scelta perfetta per gestire più PC.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 8 porte con connessione VGA e USB ai computer
- Per connessioni a console USB e PS/2
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan regolabile e feedback udibile
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse

CARATTERISTICHE


- Controlla sino a 8 computer/server
- Supporta gli USB e PS/2 Interface per Porta Console
- Compatible con Windows®, Linux®, Mac®, e molto altro ancora
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Firmware aggiornabile mediante porta del PC
- Auto-Scan per PC monitorati con intervallo di scansione regolabile da 10-99 secondi.
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro.
- LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- Segnale acustico di conferma nel passaggio da un pc all'altro (abilitata/disabilitata)
- Tasti di scelta rapida su tastiera o commutazione tramite pressione di un pulsante
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Design per montaggio a rack 19" (1U)
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

HARDWARE

| | | |
|---|---|---|
| Collegamenti | • 8 Computers/servers | |
| Standard | • Compatibile USB 1.1 | |
| Porte PC | • 8 x VGA HDB 15-pin (femmina) | |
| Porta Console | • 1 x USB (Type A)/PS/2 (6-pin Mini Din) Mouse • 1 x USB (Type A)/PS/2 (6-pin Mini Din) Tastiera • 1 x VGA HDB (femmina) a 15-pin | |
| Interfaccia Cavo (Optional, non incluso) | Verso la KVM 1 x VGA HDB 15-pin (maschio) | Verso la PC 1 x VGA HDB 15-pin (maschio) 1 x USB (Type A) |
| OS supportato | • Windows®, Linux®, Mac®, e molto altro ancora | |
| Selezione PC | • Tasti di scelta rapida su tastiera o commutazione tramite pressione di un pulsante | |
| Intervallo Auto-Scan | • 10-99 secondi (Programmabile tramite tasti di scelta rapida) | |
| LEDs | • On-line (rossa), Select (verde) | |
| Status Teclado | • Salvata e ripristinata | |
| Adattatore d'alimentazione | • Entrata: 100 ~ 240 V AC 50~60 Hz • Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 9 V DC 1 A | |
| Dimensioni | • 407 x 165 x 45 mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pollici) | |
| Peso | • 1,83 kg (4,0 libbre) | |
| Temperatura | • Funzionamento: 0 - 40°C (32 - 104°F) • Stoccaggio: -20 - 60°C (-4 - 140°F) | |
| Umidità | • Massimo 80% (senza-condensa) | |
| Certificazione | • CE, FCC | |

SOLUZIONE DELLA RETE

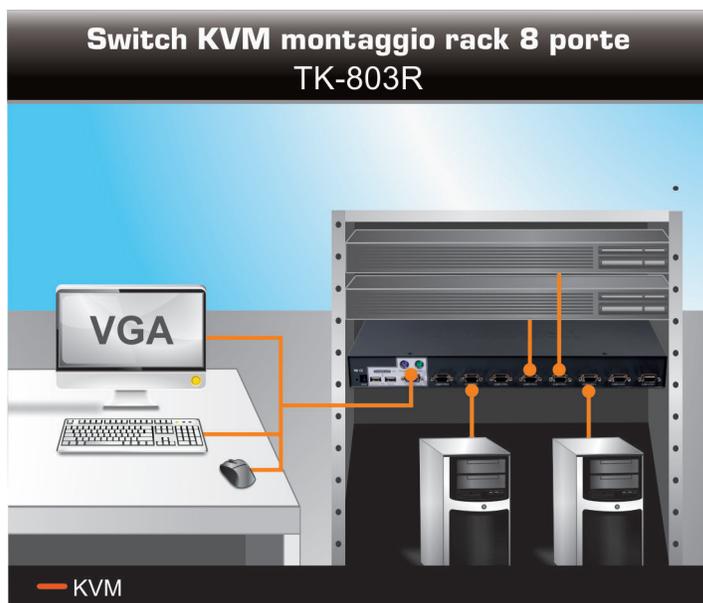

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-803R

Manuale di installazione rapida

Alimentatore di corrente (9 V DC, 1 A)

Staffe per il montaggio a rack

PRODOTTI CORRELATI

| | |
|----------|------------------------------------|
| TK-1603R | Switch KVM montaggio rack 16 porte |
| TK-CU06 | Cavo KVM USB/VGA da 6 piedi |
| TK-CU10 | Cavo KVM USB/VGA da 10 piedi |
| TK-CU15 | Cavo KVM USB/VGA da 15 piedi |

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com