


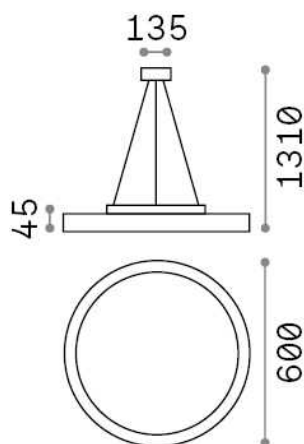

## Info generali

### Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and direct light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696276618           |
| Articolo      | FLY SP D60 4000K BIANCO |
| Installazione | Suspension              |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 7 kg                    |
| Volume        | -                       |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 6 kg                                                                                     |
| Classe di isolamento    | I                                                                                        |
| Grado di protezione     | IP40                                                                                     |
| Conformità              | CE                                                                                       |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| Protezione frontale     | IP40                                                                                     |
| Accessori non inclusi   | Dimmable driver, uplight module                                                          |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 53 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 53 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 87°                                       |
| UGR massimo           | < 19                                      |
| Flusso sorgente       | 8000 lm                                   |
| Flusso utile          | 6390 lm                                   |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |