

SPARK 11


AIR PLUS - Stufe canalizzabili a pellet

Pegaso

Certificate model name : SPARK 11 T1



Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	12
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	84 - 294
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	25
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (min-max)	h	36 - 10
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	200
Peso netto	kg	108
Peso lordo	kg	118
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	6

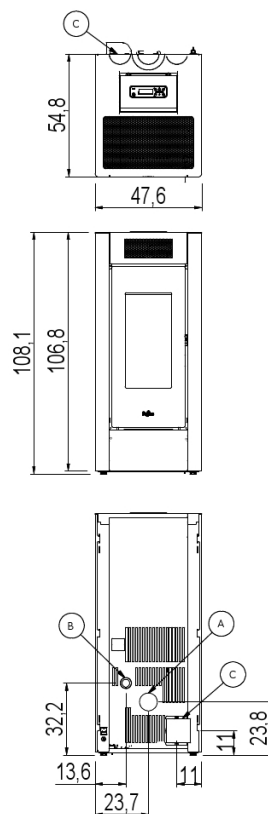

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7022005		Metallo bianco	EAN 8053859014737
7022006		Metallo rosso	EAN 8053859014744
7022007		Metallo antracite	EAN 8053859014751

PLUS



AIRTIGHT Stufa
stagna



Telecomando
(optional)



Funzione Silent



Canalizzazione 1
motore indipendente



Wi-Fi kit (optional)



Scarico fumi
posteriore



Collegamento
termostato esterno



Easy start




Braciare in ghisa



Programmazione
giornaliera
settimanale


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65

VOLUME (m ³)
0,65

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO

MAX	N° (max)
3	2
2	
1	

TRASPORTO



60 pz