

Saving Stagna TubiLED



SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K

Codice d'ordine: **72001**



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219719676

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x18w
PORTALAMPADA: G13
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.9
POTENZA ASSORBITA: 18 W
FLUSSO: 2000 lm
EFFICIENZA: 111 lm/W
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MTBF ALIMENTATORE: 30000 h

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


INSTALLAZIONE: Plafone
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Produzione / Magazzini

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 82 mm Lunghezza: 674 mm Profondità 121 mm
PESO APPARECCHIO: 1.7 kg
MATERIALE CORPO: COLORE: Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 60598-2-5

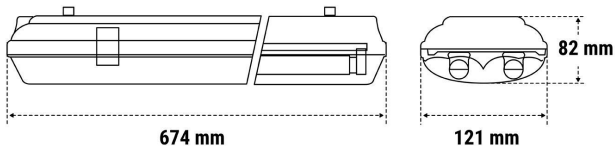

Saving Stagna TubiLED



SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K

Codice d'ordine: **72001**

