


Serie 8, Piano cottura a induzione, 90 cm, con profili PIV975DC1E

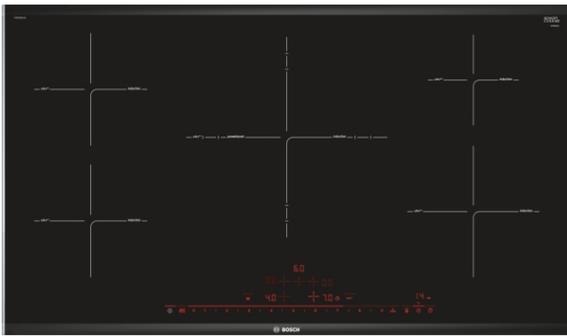

Accessori opzionali

HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ390210 : ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm
HEZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HEZ394301 : Listelli di congiunzione
HEZ9ES100 : Accessorio cottura piani
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano induzione con PerfectFry: raggiungere risultati perfetti arrostando con il controllo automatico di temperatura.

- **DirectSelect Premium:** interfaccia touch ampia e intuitiva.
- **Zona di cottura da 32 cm:** area di cottura espandibile a 3 dimensioni per pentole e padelle piccole medie e grandi.
- **PerfectFry:** cottura uniforme, senza bruciature.
- Design elegante con bordo anteriore smussato e rivestimento in acciaio inossidabile ai lati.
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 880-880 x 490-500 mm
Larghezza del prodotto : 916 mm
Dimensioni (AxLxP) : 51 x 916 x 527 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126 x 1073 x 603 mm
Peso netto : 18,8 kg
Peso lordo : 22,5 kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
Codice EAN : 4242002838854
Dati nominali collegamento elettrico : 11100 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz



Serie 8, Piano cottura a induzione, 90 cm, con profili PIV975DC1E

Piano induzione con PerfectFry: raggiungere risultati perfetti arrostando con il controllo automatico di temperatura.

- 90 cm: spazio per 5 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- Ampia zona centrale a triplo circuito: per utilizzare padelle normali od extra large (ad. es. padella per la paella).

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- DirectSelect Premium: controllo diretto della potenza attraverso l'ampio display retroilluminato (invisibile quando è spento).
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione Mantenere in caldo: ideale per fondere il cioccolato, il burro, per mantenere caldo il cibo, le stoviglie, ecc
- Count-down timer
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Count-up timer: cronometro
: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
: più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- PerfectFry sensor a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.


Design

- Profili laterali ComfortProfil


Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Clean: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

**Serie 8, Piano cottura a induzione, 90 cm,
con profili
PIV975DC1E**

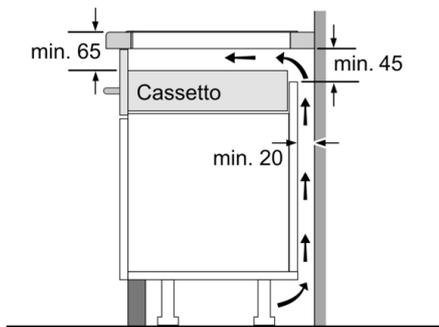


Dimensioni in mm

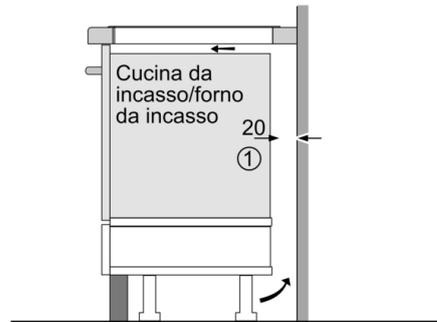


① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

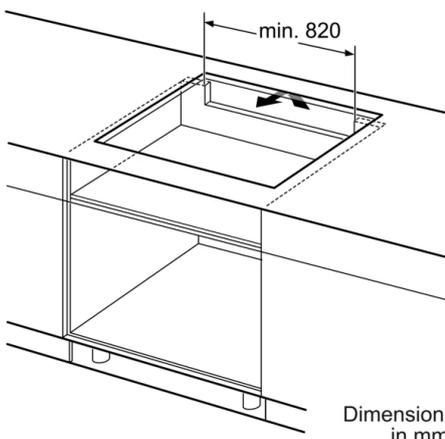


Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

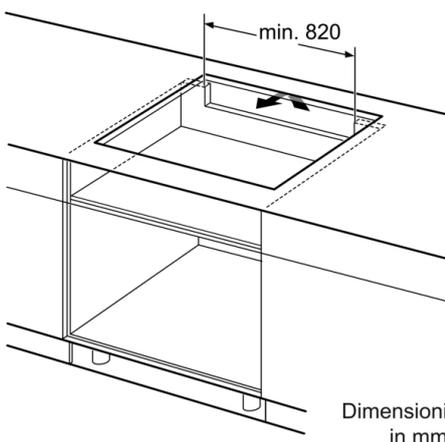

Dimensioni in mm