

**Serie 6, Cappa aspirante tradizionale,
86 cm, Inox
DHL885C**



Accessori opzionali

DHZ5316 : Filtro antiodore standard (ricambio)
DHZ5605 : Kit standard per montaggio a ricircolo
DWZ0IT0P0 : ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IT1D1 : ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IX1B6 : ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IX1C6 : ACCESSORIO CAPPa INCASSO

**Cappa con ampie possibilità di montaggio
sia su per cucine ad isola sia per
installazioni a parete.**

- **Illuminazione a LED:** ottima luminosità su tutta la superficie di cottura.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.

Dati tecnici

Tipologia : Built-in/Built-under
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 418mm x 836.0mm x 264mm mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 500 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 9,9 kg
Tipo di controllo : elettronico
Massima potenza espulsione aria : 630 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 639 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 568 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 730 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 65 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 / 120 mm
Codice EAN : 4242002824369
Dati nominali collegamento elettrico : 277 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Da incasso



4 242002 824369

Serie 6, Cappa aspirante tradizionale, 86 cm, Inox DHL885C

**Cappa con ampie possibilità di montaggio
sia su per cucine ad isola sia per installazioni
a parete.**


- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Cappa design integrato 60cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale: 568 m³ / h
Intensivo: 639 m³ / h
Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale: 71 dB (A) re 1 pW
Intensivo: 74 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza energetica: C (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 103.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 52/65 dB (A) re 1 pW*
- Controllo elettronico
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Aspirazione perimetrale
- Coprifiltro in acciaio inox bianco
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 630 m³/h, intensivo 730 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW.
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW.

Dimensioni

- Dimensioni incasso (AxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- Assorbimento elettrico: 277 W
- Diametro uscita aria: 150 mm , 120 mm


**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

Serie 6, Cappa aspirante tradizionale, 86 cm, Inox DHL885C

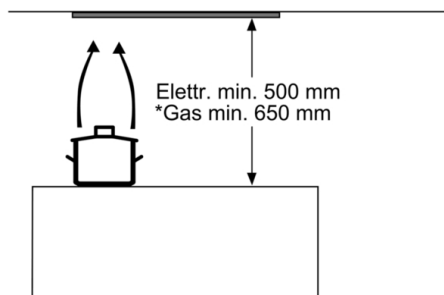


* Dal bordo superiore del supporto pentole


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

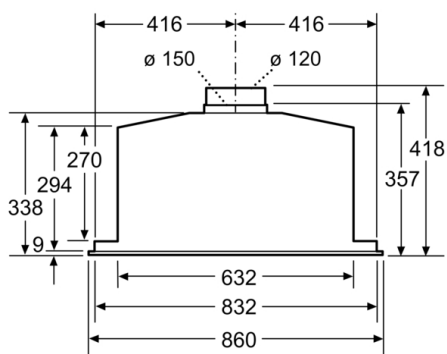

Dimensioni in mm

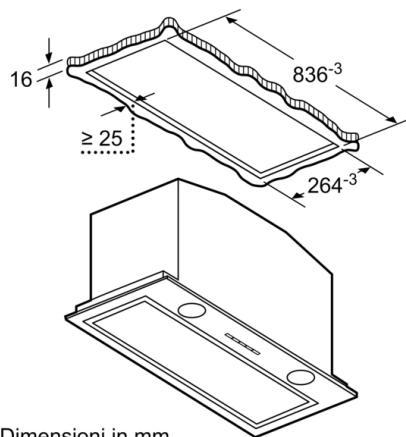

Dimensioni in mm