

SR64S



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura


Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709175764

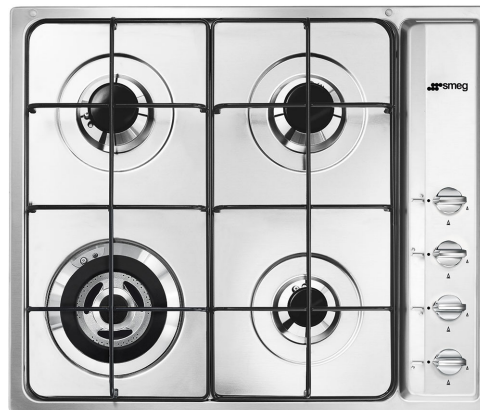

Estetica



Colore

Estetica

Materiale

Griglie

Bruciatori

Materiale bruciatori

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Riparo manopole

Acciaio Inox

Selezione

Inox

Piattina

Smeg Contemporanea

Alluminio

Manopole

Laterale

4

Silver

Sì

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

4

Numero zone di cottura gas

4

Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.10 kW

Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
Tensione (V) 220-240 V
Tipo cavo elettrico Monofase

Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
Dati nominali di collegamento gas 8600 W

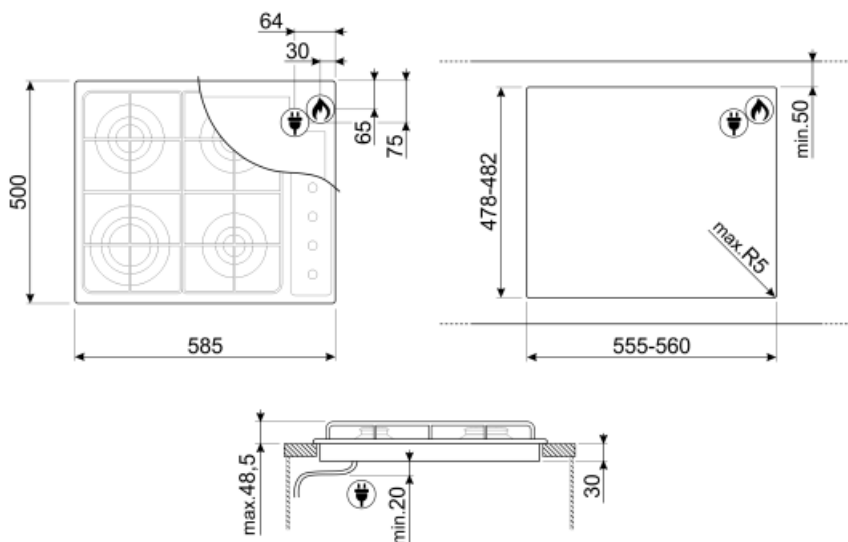

Accessori non inclusi



BB3679

Bistecchiera in ghisa



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520EB

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm manopole laterali.



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.