

Adattatore da USB-C a Lan, Convertitore di Rete da USB 3.0 a Ethernet Gigabit - 10/100/1000 Mbps, Interfaccia da USB Type-C a RJ45 Ethernet (GbE), cavo integrato da 30 cm, installazione senza driver

ID prodotto: US1GC30B2



Questo adattatore Ethernet USB-C consente di aggiungere una porta di rete LAN Gigabit al Notebook utilizzando una connessione USB Type-C. La porta RJ45 supporta le velocità 10/100/1000 Mbps ed è pienamente compatibile con i cavi Cat5 [e superiori]. Si tratta di un accessorio essenziale per i nuovi computer portatili che non dispongono di una porta Ethernet. Inoltre, può essere utilizzata quando il Wi-Fi non è disponibile o se la velocità della rete wireless non è stabile.

Questo convertitore Ethernet USB-C supporta velocità fino a un Gigabit (1000 Mbps). Consente di inviare e ricevere file, di accedere ai dispositivi di archiviazione/backup di rete, trasmettere contenuti in streaming riducendo i tempi di attesa e rallentamenti.


È sufficiente collegare questa scheda di rete Lan alla porta USB Type-C del laptop ed i driver verranno installati automaticamente grazie alla compatibilità plug-and-play con Windows, macOS e Linux. Inoltre, sono supportate anche le piattaforme mobili, tra cui ChromeOS, Android e iPadOS.

Questo dongle da USB-C a RJ45 è dotato di tagging VLAN, Auto-MDIX, jumbo frame da 9K, wake-on-LAN ed Ethernet full-duplex, che lo rendono l'accessorio perfetto per gli utenti in trasferta che necessitano di una connessione di rete cablata.

L'adattatore di rete USB Gigabit è leggero e compatto. Dotato di un cavo integrato da 30 cm che consente di ottenere maggiore portata e flessibilità, riducendo al contempo la tensione del cavo/connettore. Inoltre, l'alimentazione tramite bus USB semplifica l'installazione e lo rende un accessorio comodo anche in viaggio.

US1GC30B2 è supportato per 2 anni da StarTech.com, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue.

Certificazioni, report e compatibilità

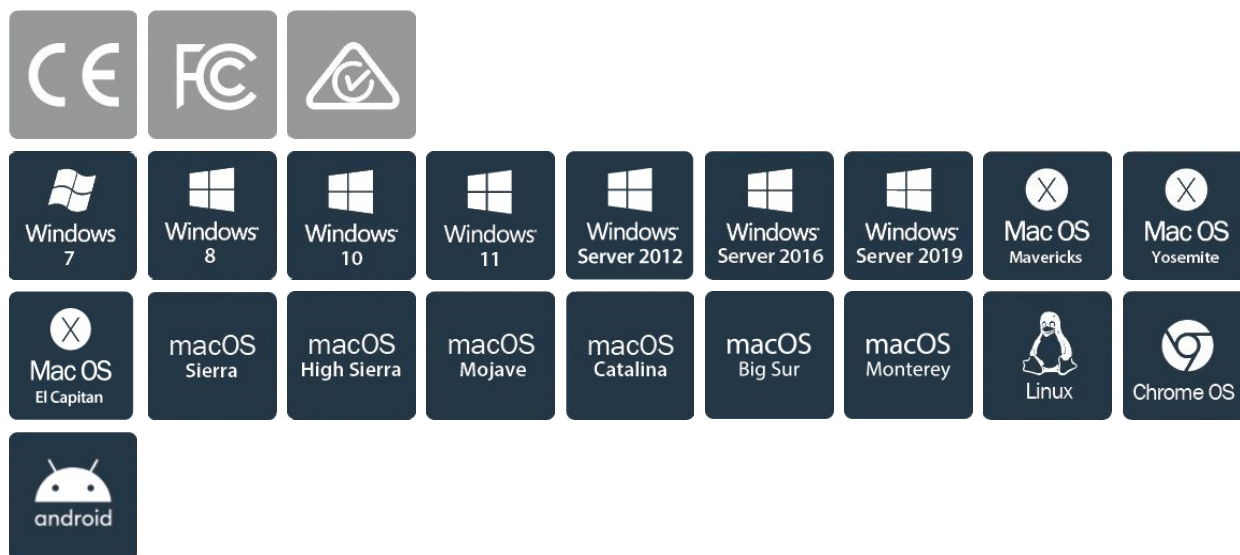

Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE DI RETE USB:** Questo adattatore da USB a RJ45 aggiunge una porta Lan al computer e supporta velocità fino al Gigabit con rilevamento automatico su reti BASE-T 10/100/1000 Mbps. Ideale per connessioni alle reti cablate o come alternativa al WiFi
- **CARATTERISTICHE COMPLETE:** Dongle da USB-C a Ethernet con cavo allegato di 30 cm che riduce la tensione sulla porta - Alimentazione tramite bus USB - Utilizza il chipset ASIX AX88179 per la compatibilità nativa con computer portatili, desktop e 2-in-1
- **COMPATIBILITÀ DEL SO:** Questo convertitore NIC USB per laptop PnP (non richiede l'installazione di driver) è compatibile con Windows Server 7/8/10/11, macOS 10.14/10.15/11.0/12.0, distribuzioni Linux con kernel da 4.11 a 5.9.16 LTS e Chrome OS
- **DESIGN VERSATILE:** Questo Dongle da USB-C a RJ45 è dotato di un cavo integrato da 30cm che assicura maggiore portata e flessibilità riducendo la tensione del cavo/connettore. Il NIC USB-C è alimentato tramite la porta USB Tipo-C
- **SPECIFICHE TECNICHE:** USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps) - Compatibile con USB 3.0/2.0 - 1 Porta RJ45 - Cavo Integrato da 30cm - 10/100/1000 Mbps - Chipset ASIX AX88179A - 9K Jumbo Frames - VLAN Tagging - Wake-on-LAN - Energy Efficient Ethernet (EEE)

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	IEEE802.1Q (VLAN tagging)
	IEEE802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
	Wake-on-LAN (WOL)
	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
ID chipset	Asix - AX88179A

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	2 Gbps (Ethernet - Full Duplex)
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.
MTBF	262,800 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connettore B	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2022
	macOS® 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 - <i>Il

tagging VLAN non è attualmente supportato in macOS

Linux Kernel 2.6.14 e versioni successive - Solo Versioni LTS
ChromeOS™
Android™

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi porta USB Type-C

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10% a 85%

Caratteristiche fisiche

Colore Gray and Black

Form Factor Cavo collegato

Tipo enclosure ABS

Lunghezza cavo 11.8 in [300 mm]

Lunghezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Larghezza prodotto 15.2 in [38.7 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [28.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	9.1 in [23.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore di rete USB-C
-----------------------------	------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.