


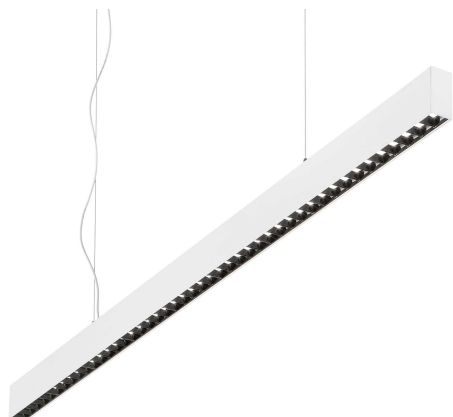

Info generali


Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696271217
Articolo	OFFICE SP 4000K WH
Installazione	Suspension
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.86 kg
Volume	0.004128 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.82 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK06

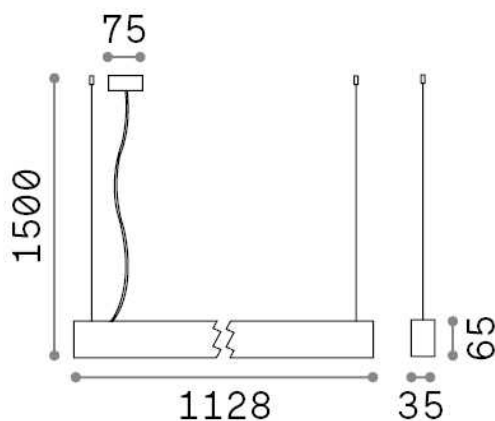

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	30 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 30,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	37°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	3100 lm
Flusso utile	2940 lm
Potenza in stand-by	< 0.50 W