


Scheda seriale PCI Express a due porte; Scheda di interfaccia seriale da PCIe a 2x RS232 (DB9), Scheda PCIe per PC con 16C1050 UART, staffe standard o a basso profilo, ritenzione COM, Windows e Linux

ID prodotto: 21050-PC-SERIAL-CARD

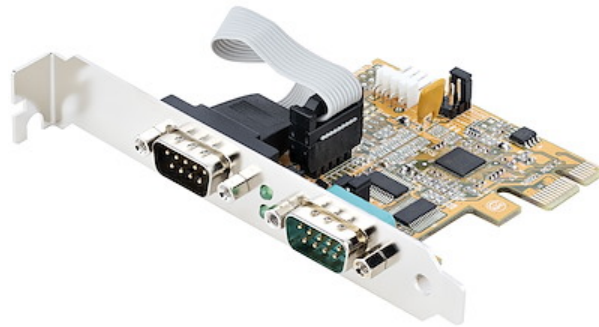

Aggiungete il supporto della comunicazione seriale al vostro computer desktop o al vostro sistema Small Form Factor (SFF), utilizzando questa scheda seriale a due porte. Il supporto RS-232 (DB9) permette il controllo e la comunicazione con una periferica seriale.

Installate questa scheda per consentire l'uso continuo di dispositivi seriali tradizionali, evitando tempi di inattività e costosi aggiornamenti. La scheda seriale PCIe è ideale per gli aggiornamenti di sistema in un'ampia gamma di applicazioni per i settori della logistica, della produzione e del trasporto merci e per l'industria IT, come le apparecchiature POS, i sistemi di sicurezza, le installazioni A/V e altro ancora.

La scheda RS-232 è dotata di supporto UART 16C1050, FIFO da 256 byte (trasmissione/ricezione), velocità bidirezionale fino a 921,6 Kbps, staffa a basso profilo inclusa per sistemi SFF e luci di stato LED della porta seriale. Inoltre, supporta i sistemi Windows e Linux per la massima compatibilità.

21050-PC-SERIAL-CARD è supportato per 2 anni da StarTech.com, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

Caratteristiche

- **DA PCIE A SERIALE:** Collega dispositivi seriali RS232 (DB9) a un computer con questa scheda seriale per PC. Supporta l'UART 16C1050 ad alte prestazioni su entrambe le porte DB9 maschio. Controlla l'attività con le luci di stato LED incorporate sulla scheda
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** Usa questa scheda seriale per collegare lettori/scanner di codici a barre, stampanti di ricevute, bilance, PLC, dispositivi medici, ecc. La scheda UART PCIe fornisce un'alimentazione di 5V o 12V sul pin 9
- **APPLICAZIONI:** Scheda seriale ideale per applicazioni IT come sale server, controllo industriale/automazione, logistica, laboratori. Continuate a usare l'hardware legacy con questa scheda RS232 PCIe. Le porte DB9 accettano cavi seriali con bloccaggio a vite
- **SPECIFICHE:** 16C1050 UART | Max Baud 921.6 Kbps per porta | 256 Byte FIFO | Ritenzione COM | Supporta Windows e Linux | Chipset Asix AX99100 | Odd/Even/Mark/Space/None Parity Modes | 5/6/7/8/9 Data Bits | PCIe 2.0 x1 | Staffe Basso Profilo incluse
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa scheda da PCIe a RS232 è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	PCI Express Versione 2.0 x1
ID chipset	ASIX - AX99100

ASIX - ZT3243LFEY

Prestazioni		
	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Controllo flusso	Hardware e software
	Parità	Even, Odd, None, Space, and Mark
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte esterne	2 - Maschio DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2016, 2019 Linux 2.6.13 e successivo, solo versione LTS
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Computer con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	2 - Verde = Attività Spento = Nessuna attività
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
	Umidità	5 ~ 95% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Giallo
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Larghezza prodotto	2.9 in [7.3 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [51.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	1.5 in [3.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.3 oz [151.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCIe Seriale a due porte
	2 - Supporto a basso profilo
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.