

Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KIN86ADD0



Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Spazioso frigorifero combinato con VitaFresh XXL <0°>, tecnologia No Frost e livelli di temperatura costanti per conservare gli alimenti freschi più a lungo. I tuoi surgelati sempre senza ghiaccio e perfettamente in vista grazie all'illuminazione nel congelatore.

- **No Frost:** per non sbrinare mai più
- **Eco Airflow:** garantisce una circolazione ottimale dell'aria e una temperatura omogenea nel vano frigo.
- **Intelligent Inverter Technology:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero e il compressore inverter adegua proattivamente le proprie prestazioni per mantenere stabile la temperatura.
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- **Freezer Light:** illuminazione nel congelatore.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 186 kWh/a

Somma del volume degli scomparti congelati: 76 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 184 l

Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: B

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Porta con cornice esterna: sì, come accessorio

Altezza: 1772 mm

Larghezza del prodotto: 558 mm

Profondità del prodotto: 550 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso netto: 58,2 kg

Corrente: 10 A

Cerniera : Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230,0 cm

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2

Ventilatore interno comparto frigorifero: no

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2

Ripiani per le bottiglie: sì

Sistema No Frost: Congelatore

Tipo di installazione: A scomparsa totale

Tipo di cerniera: cerniera piatta



**Serie 6, Frigorifero combinato da incasso,
177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing
KIN86ADD0**

**Spazioso frigorifero combinato con
VitaFresh XXL <0°>, tecnologia No
Frost e livelli di temperatura costanti
per conservare gli alimenti freschi più
a lungo. I tuoi surgelati sempre senza
ghiaccio e perfettamente in vista grazie
all'illuminazione nel congelatore.**

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica : D
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Consumo annuale : 186 kWh
- Emissioni di rumore aereo: 35 db

-
- Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche principali

- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh <0°C> - per carne e pesce freschi più a lungo
1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Illuminazione interna a LED nel frigorifero

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- freezerLight
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassette trasparenti

ACCESSORI




- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg


Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KIN86ADD0

Dimensioni in mm

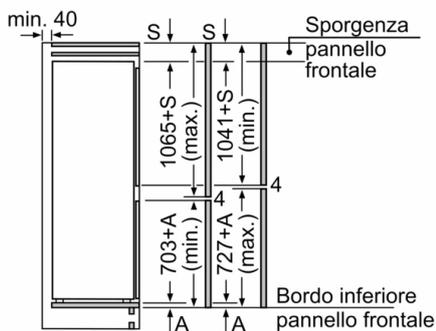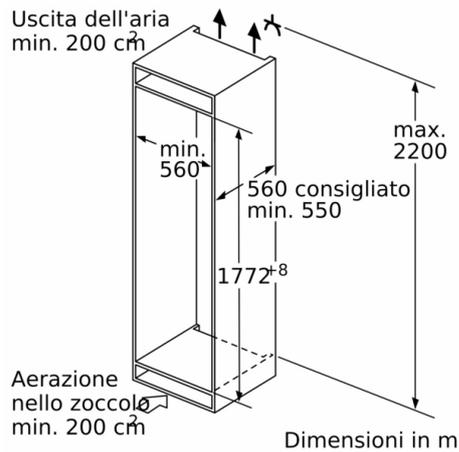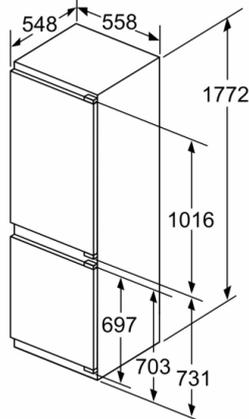

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

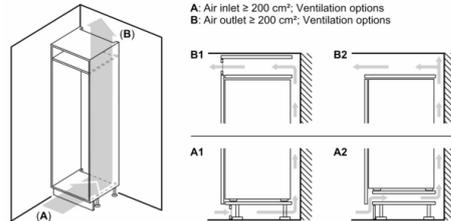

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	