

# 780 XL




Taglio massimo 105 mm  
Coupe maximum 105 mm



Dati tecnici  
Données techniques

Art. 780 XL

Codice | Code 8.48.43.21

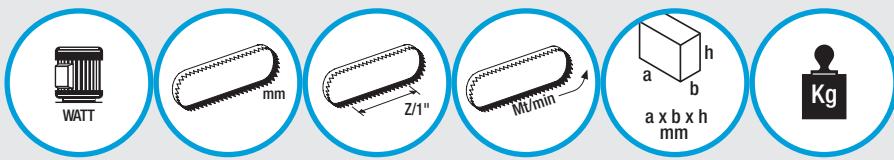

\*Di serie lama bimetallica al cobalto | Lame bimétal au cobalt de série • 1 Motori monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

[SCARICA IL VIDEO](#)  
[TELECHARGE LE VIDÉO](#)

Capacità di taglio | Capacités de coupe

0°	105x93 mm	105 mm	102x102 mm
45°	70x60 mm	72 mm	68x68 mm

### Caratteristiche tecniche

- Grandi capacità di taglio: Ø 105 mm.
- Angolo di taglio regolabile da 0° e 45° sinistra.
- **Tensionatore lama di pratico utilizzo.**
- **Potente motore 850 Watt, due velocità a commutazione elettronica.**
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Taglio senza lubrificazione.
- Dispositivo di blocco dell'arco per un facile trasporto.

### Dotazioni di serie

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm).
- Kit di ricambio feltri pulizia lama.
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

### Caractéristiques techniques

- Grande capacité de coupe: Ø 105 mm.
- Angle de coupe réglable de 0° à 45°gauche.
- **Tendeur de lame d'utilisation pratique.**
- **Puissant moteur 850 Watt, deux vitesses avec commutateur électronique.**
- Fonction antidémarrage de sécurité.
- Coupe sans lubrification.
- Dispositif de blocage pour un transport aisément.

### Equipements de série

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm).
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame.
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.



- Massima versatilità di utilizzo.
- Grande versatilité d'emploi.



- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra.
- Angle de coupe réglable de 0° à 45°gauche.



- Kit piano di lavoro e goniometro (anche per art. 782XL/783XL A RICHIESTA).
- Kit plan de travail et rapporteur (aussi pour art. 782XL/783XL optionnel).