

**Serie | 8, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
PXX875D34E**

A



Accessori opzionali

HEZ381401 Kit di montaggio ad espulsione, HEZ381501 Kit di montaggio a ricircolo CleanAir, HEZ381700, HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390210 ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm, HEZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro, HEZ39050 Wireless Perfect Cook Sensor, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ394301 Listelli di congiunzione, HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

**Piano cottura ad induzione con ventilazione
integrata: la migliore combinazione per
ottenere risultati di cottura perfetti**

- **Zona FlexInduction:** Una grande flessibilità combinando le zone cottura in una grande unica zona capace di contenere grandi padelle e rostiere.
- **PerfectAir sensor:** controllo automatico delle potenze per la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità
- **PerfectCook ready:** il sensore può essere acquistato separatamente per monitorare e regolare automaticamente la temperatura delle pentole e dire addio al latte traboccato e ai piatti stracotti o bruciati
- **PerfectFry:** una perfetta cottura grazie al sensore a 5 livelli

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto :	zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Funzionamento :	elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	198 x 780-780 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :	816
Dimensioni del prodotto (mm) :	198 x 816 x 527
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :	330 x 760 x 940
Peso netto (kg) :	28,644
Peso lordo (kg) :	34,9
Indicatore di calore residuo :	Separato
Posizione pannello di controllo :	Piano frontale
Principale materiale della superficie :	vetroceramica
Colore della superficie :	nero
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	110
Sealed Burners :	no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura :	All
Potenza 2° zona cottura :	3.3
:	3.7
Velocità di funzionamento :	9-stage + intensive
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :	551
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso (m3/h) :	620.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :	557
Massima potenza espulsione aria con stadio intenso (m ³ /h) :	689
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	70
Filtro degli odori :	no
Funzionamento :	A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes :	30
Tipo Filtro grassi :	multistrato
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	7400
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Colore principale :	nero
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	198 x 780-780 x 490-500
Dimensioni del prodotto (mm) :	198 x 816 x 527
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :	330 x 760 x 940
Peso netto (kg) :	28,644
Peso lordo (kg) :	34,9



Serie | 8, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm PXX875D34E

Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti

Caratteristiche principali del piano ad induzione

- FlexInduction: doppia superficie flessibile
- Direct Select Premium touch
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- cookingSensor Plus ready (sensore acquistabile separatamente come accessorio)
- PerfectFry sensor con 5 temperature selezionabili: Frittura con sensore integrato per tutte le zone FlexInduction
- MoveMode a tre livelli: permette di dividere l'area FlexInduction in 3 zone differenti, preimpostate ai livelli di potenza 9, 5 e 1 per cuocere o mantenere in caldo il cibo senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza.
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa.
- Funzione Mantenere in caldo: ideale per fondere il cioccolato, il burro, per mantenere caldo il cibo, le stoviglie, ecc
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Count-up timer: cronometro
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Energy consumption (Display Consumo di energia): visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura.
- Interruttore principale
- Indicatore digitale di calore residuo
- Riconoscimento automatico delle pentole Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo della elettronica) Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con ComfortProfil: profili laterali in acciaio inox
- Potenza max. assorbita: 7.4 kW

Caratteristiche principali dell'unità aspirante integrata

- Motore EcoSilence Drive in acciaio inossidabile con ventola senza spazzole, più potente, silenzioso ed efficiente.
- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- 9 velocità + stadio intensivo
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- Velocità della ventola controllata automaticamente o manualmente tramite interfaccia
- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in acciaio removibile e lavabile in lavastoviglie Raccogliitore di liquidi da circa 200 ml removibile e lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di raccolta in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Per l'installazione ad espulsione è necessario acquistare il kit di montaggio ad espulsione (accessorio HEZ381401).
- Per l'installazione a ricircolo è necessario acquistare il kit di montaggio a ricircolo con filtro CleanAir (accessorio HEZ381501).

Etichetta energetica*








- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Consumo medio annuale 53.5 kWh/anno
- Classe di efficienza fluidodinamica: A*
- Classe di efficienza filtro antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: - min. uso normale 150m³/h - max. uso normale 550 m³/h - Intensivo 690 m³/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: - Min. uso normale: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP): 198 x 816 x 527 mm
- Misure d'incasso (AxLxP): 198 x 780-780 x 490-500 mm

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

Serie | 8, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm PXX875D34E

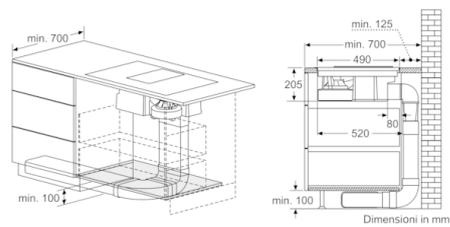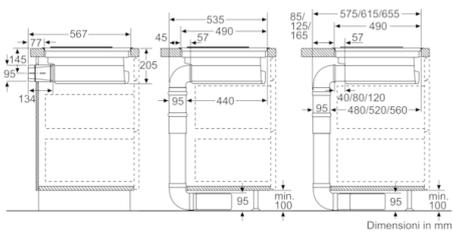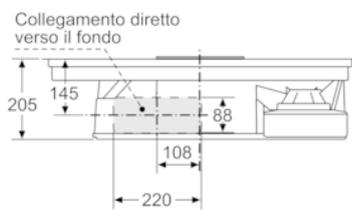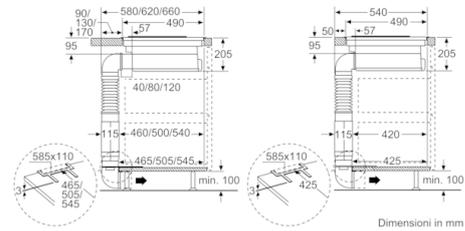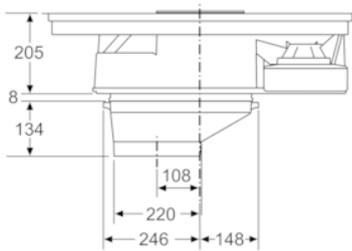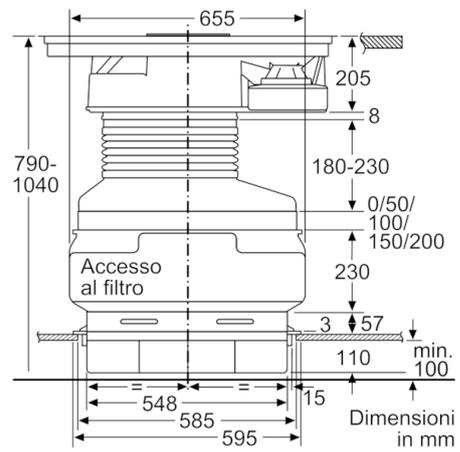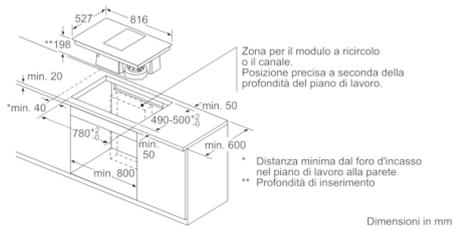

**Serie | 8, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
PXX875D34E**

