


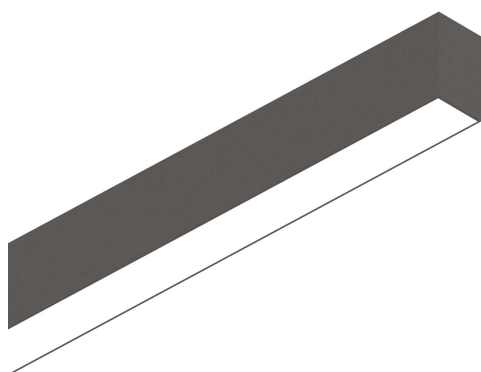

## Info generali


### Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ean           | 8021696192710                  |
| Articolo      | FLUO BI-EMISSION 1200 3000K BK |
| Installazione | Suspension                     |
| Garanzia      | 5 years                        |
| Peso lordo    | 4.88 kg                        |
| Volume        | 0.018311 m <sup>3</sup>        |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 2.89 kg                                                                                  |
| Classe di isolamento    | I                                                                                        |
| Grado di protezione     | IP20                                                                                     |
| Conformità              | CE                                                                                       |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| Accessori non inclusi   | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit,<br>Structure connector                  |

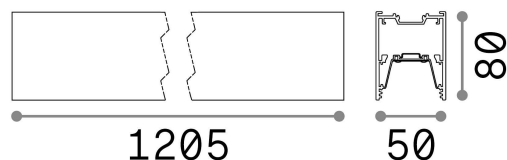

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 27+13 W               |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 40 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD SAMSUNG       |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 105+105°              |
| Flusso sorgente       | 5000 lm               |
| Flusso utile          | 4250 lm               |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |