

## iQ500, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86NADD0



### Accessori opzionali

KSGGZM00 :

Frigorifero da incasso con hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math> per conservare frutta e verdura freschi più a lungo, luci LED nel frigorifero e nel congelatore per una perfetta visibilità all'interno dei due scomparti.

- ✓ noFrost: per non dover mai più sbrinare il congelatore.
- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: più spazio per frutta e verdura, un ambiente freddo per il pesce e la carne.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ softClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o meno
- ✓ Funzione superFreezing: per congelare rapidamente anche grandi quantità di cibo.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: .....	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): .....	186 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: .....	76 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....	184 l
Emissioni di rumore aereo: .....	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: .....	B
Categoria: .....	Da incasso
Porta con cornice esterna: .....	sì, come accessorio
Altezza: .....	1772 mm
Larghezza: .....	558 mm
Profondità: .....	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso: .....	58.2 kg
Corrente: .....	10 A
Cerniera : .....	A destra reversibile
Tensione: .....	220-240 V
Frequenza: .....	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....	230.0 cm
Numero di compressori: .....	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....	2
Ventilatore interno comparto frigorifero: .....	no
Porta/e reversibile/i: .....	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: .....	2
Ripiani per le bottiglie: .....	sì
Sistema No Frost: .....	Congelatore
Tipo di installazione: .....	A scomparsa totale



# iQ500, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86NADD0

## Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso

### Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 260 l

### VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Scomparto burro e formaggio

### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- noFrost
- freezerLight
- 3 cassette trasparenti
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica

### ACCESSORI

- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Altre Caratteristiche


- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Classe climatica: SN-ST

### Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica
- : D
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Consumo annuale
- : 186 kWh
- Emissioni di rumore aereo: 35 db

## iQ500, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86NADD0

### Disegni quotati

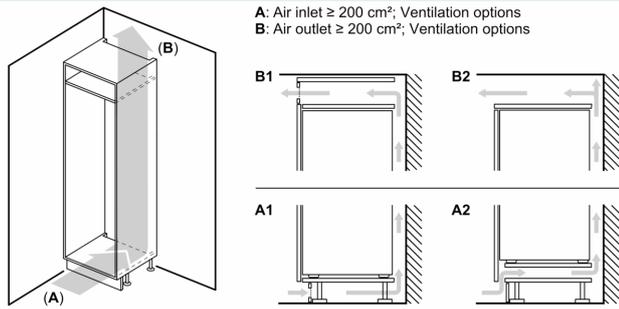

### Dimensioni in mm

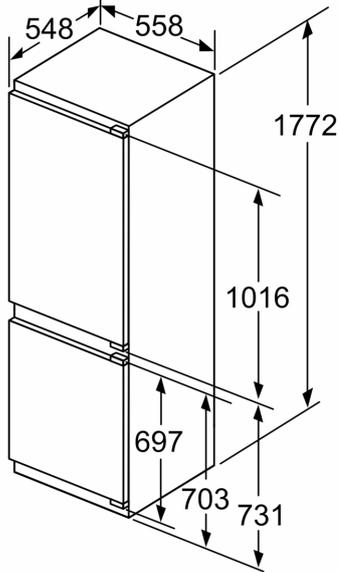


**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere


A: Peso  
 A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm  
 B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg  
 C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg  
 D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

### Uscita dell'aria min. 200 cm<sup>2</sup>

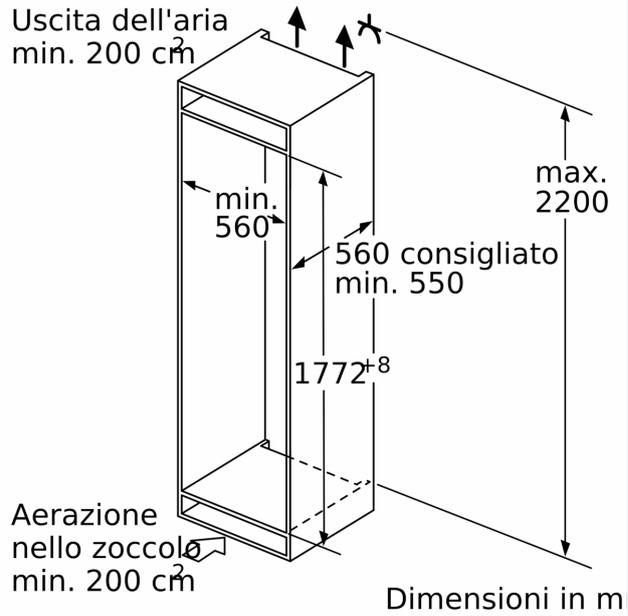

Disegni quotati

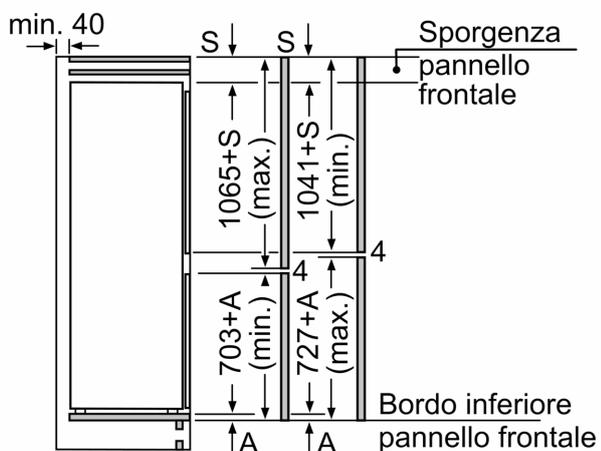


Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.