

ALINA 5 STELLE ★★★★★

🔥 8,0 – 2,5 KW



IT

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Maniglia rimovibile
- Scarico fumi superiore - posteriore
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Pressostato di sicurezza
- Cronotermostato

EN

- Majolica coating
- Forced ventilation
- 5 operating power levels
- Menu display in 6 languages
- Removable ash tray for ash removal
- Removable handle
- Upper - rear smoke extraction
- Safety thermostat
- Suitable for external thermostat
- Safety Manostat
- Timer Thermostat

FR

- Revêtement en faïence
- Ventilation forcée
- 5 puissances de fonctionnement
- Afficheur avec menu dans 6 langues
- Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres
- Poignée amovible
- Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
- Thermostat de sécurité
- Prédisposition pour thermostat extérieur
- Pressostat de sécurité
- Chronothermostat

DE


- Kachelverkleidung
- Zwangsbelüftung
- 5 Betriebskräfte
- Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
- Ausziehbarer Ascheschubladen zur Aschegewinnung
- Abnehmbarer Griff
- Oberer Rauchabzug - hinten
- Sicherheitsthermostat
- Vorbereitung für Außenthermostat
- Sicherheitsdruckschalter
- Chronothermostat

ES

- Revestimiento de mayólica
- Ventilación forzada
- 5 potencias de funcionamiento
- Pantalla con menú con 6 idiomas
- Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas
- Manilla removible
- Salida de humos superior - trasera
- Termostato de seguridad
- Predisposición para termostato externo
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato

PT

- Revestimento em faiança
- Ventilação forçada
- 5 potências de funcionamento
- Ecrã com menu em 6 idiomas
- Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas
- Pega amovível
- Descarga de fumos superior - posterior
- Termostato de segurança
- Predisposição para termostato exterior
- Pressostato de segurança
- Cronotermostato

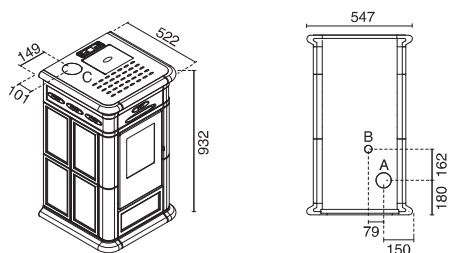

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm Aire combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen
Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN -
VARIANTES COLOR - VARIANTES DE COR



ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO



CREMA
CRÈME
CRÈME
CREMEFARBE
CREMA
CRÈME



A+

	max 9,5 kW – min 2,8 kW
	max 8,0 kW – min 2,5 kW
	Prodotto a 5 stelle
	Classe di efficienza energetica: A+
	Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
	Pmax 0,010% – Pmin 0,013%
	max 2,0 kg/h – min 0,6 kg/h
	13,5 kg
	140 – 200 mc

	lato: 25 cm retro: 10 cm fronte: 100 cm
	230V – 50 Hz
	320 W
	L 54,7 x P 52,2 x H 93,2 cm
	105 kg
	acciaio
	acciaio inox
	• EN14785 • BlmSchV II • 15a B-VG • LRV/VKF

	cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
	superiore – posteriore
	6 tasti LED
OPTIONAL:	
	telecomando
	modulo WI-FI per comando a distanza
	pedana protezione