

Scheda Tecnica / Data Sheet

SMART ONE UH-77-B2



Piano Cottura / Hob

Installazione / Installation Incasso / Built-in	Comandi / Controls Touch	
Finitura / Finishing Vetroceramica Nero / Black Glass Ceramic	Alimentazione / Power supply 220-240 V / 50-60 Hz	
Forma dell'Induttore / Inductor shape Ottagonale / Octagonal	Potenza Mssima / Maximum Power 7400 W	
Zona Cottura Anteriore Sx / Front Left Cooking Zone L9 - Booster/Power L9 - Booster	210 x 191 mm 1600 - 1850 W	Bridge mode 3700 (W)
Zona Cottura Posteriore Sx / Back Left Cooking Zone L9 - Booster/Power L9 - Booster	210 x 191 mm 2100 - 3000 W	
Zona Cottura Anteriore Dx / Front Right Cooking Zone L9 - Booster/Power L9 - Booster	210 x 191 mm 1600 - 1850 W	Bridge mode 3700 (W)
Zona Cottura Posteriore Dx / Back Right Cooking Zone L9 - Booster/Power L9 - Booster	210 x 191 mm 2100 - 3000 W	

Funzionamento / Functioning

Induzione / Induction	Cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i consumi di energia / Fast and precise cooking, easy to clean limiting energy consumption
Power / Booster	Fino al 50% in più di potenza per le massime prestazioni / Up to 50% more power for maximum performance
Timer	Contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura / Timer to switch off the cooking zones independently
Tasto di sicurezza / Key Safety guard	Chiave di Blocco per bambini / Key Lock children

Funzione contaminuti / Countdown function	YES
Funzione Bridge / Bridge function	YES
Funzione Limitatore Potenza Sx / Left Power Function Limitation	2500 W / 3000 W / 3500 W / 3700 W
Funzione Limitatore Potenza Dx / Right Power Function Limitation	2500 W / 3000 W / 3500 W / 3700 W


Cappa / Hood


Installazione / Installation	Filtro Grassi / Grease Filter
Incasso / Built-in	Filtro Alluminio nero / Black Aluminium Filter
Versione / Version	Alimentazione / Power supply
Aspirante * / Suction air *	220-240 V / 50-60 Hz
Finitura / Finishing	Pressione Efficienza Max / Max Efficiency Pressure
Acciaio 304 / Steel 304	518 Pa
Comandi e velocità / Controls and speed	Portata Massima / Max Airflow
Touch 4V+2i	637 m ³ /h
Motore / Motor	Range Rumorosità / Noise Range
Radiale Brushless (R5) / Brushless Radial (R5)	46 - 65 dB
Illuminazione / Lighting	Assorbimento totale / Total Absorption
--	250 W

* Disponibile in versione Filtrante / Available in Recirculating version


Misure e dimensioni / Measurements and dimensions

Dim. piano aspirante / Dim. aspirant plan	77 x 51,5 x 21 cm
Peso netto / Net weight	24,5 Kg
Peso lordo / Gross weight	33,5 Kg
Volume	0,286 m ³
Dim. imballo / Package dim.	104 x 67 x 41 cm

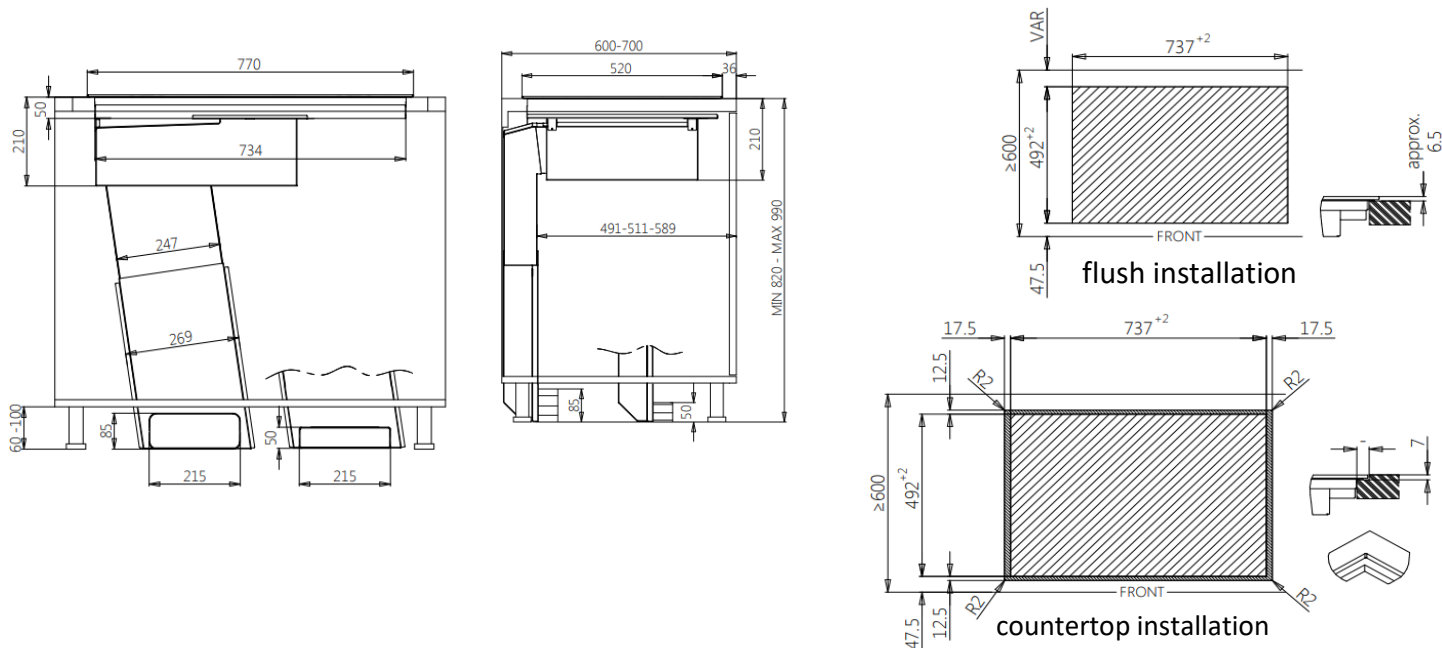

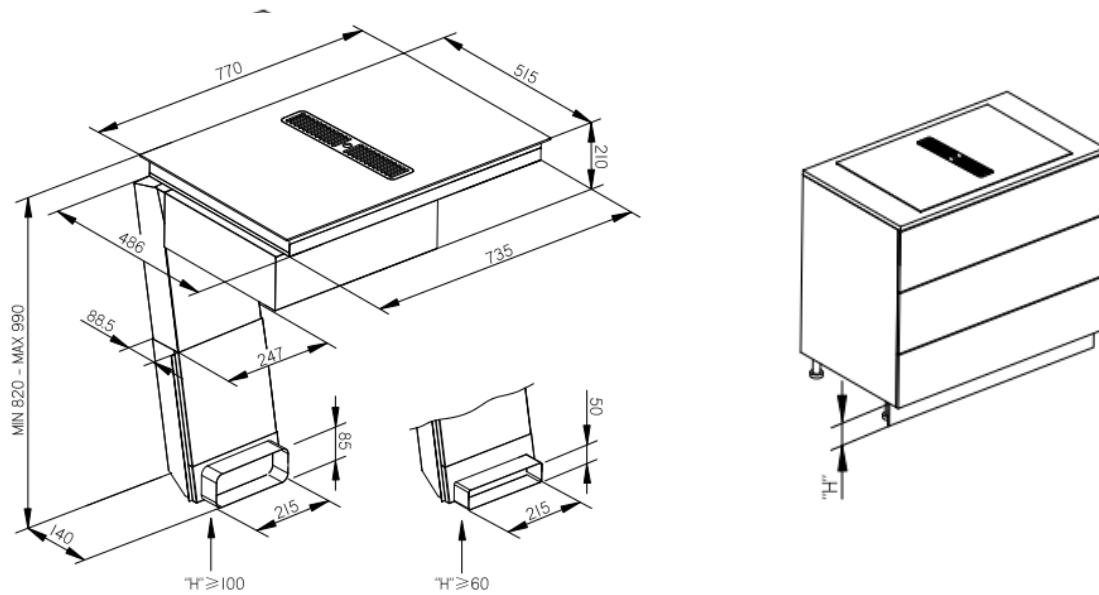

Modello / Model	Codice / Code	EAN Code
SMART ONE UH Bk/A/77 EB20	E048000049	8054608261839

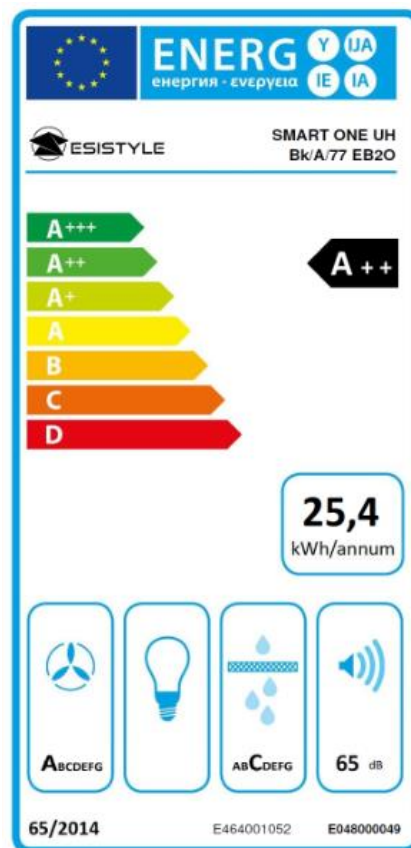

Accessori / Accessories

Kit filtri Ceramici interni

Internal ceramic filters kit


Codice / Code : E750000121



Kit filtri Ceramici a zoccolo

Ceramic plinth filter kit

Codice / Code : E750000061



Kit filtrante Plasma

Plasma recycling Kit


Codice / Code : E750000127



Kit Spugna fonoassorbente raccogli condensa

Sound-absorbing sponge and condensate collection kit

Codice / Code : E750000126

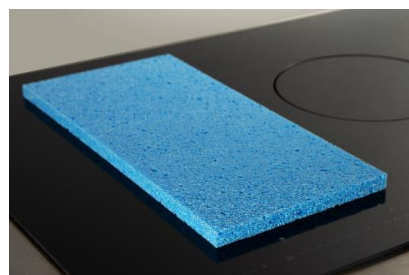

Alcune varianti griglia aspirante personalizzabile

Some variants of the suction grill can be customized

