

**Serie 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
PVS831HC1E**



Accessori speciali

HEZ390090	Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ390210	ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm
HEZ390220	Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
HEZ390230	Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HEZ390250	Pentola antiaderente 28 cm. di diametro
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9FE280	ACCESSORIO PIANO
HEZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

**Il piano di cottura DirectSelect con
PerfectFry Plus: controllo diretto e
semplice con sensore di temperatura che
evita le bruciature.**

- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **Sistema di controllo della cappa aspirante basato sul piano cottura:** comodo utilizzo della cappa sopra il piano cottura (con cappa adatta)
- **CombiZone:** combina due zone di cottura a induzione per riscaldare pentole e padelle di grandi dimensioni.
- **DirectSelect:** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **PerfectFry Plus:** sensore per una cottura uniforme e senza bruciature.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Alimentazione energetica: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione: .. 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Larghezza: 802 mm
 Dimensioni del prodotto: 51 x 802 x 522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 130 x 950 x 600 mm
 Peso netto: 13.0 kg
 Peso lordo: 16.7 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN: 4242005394388
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, senza profili PVS831HC1E

Il piano di cottura DirectSelect con PerfectFry Plus: controllo diretto e semplice con sensore di temperatura che evita le bruciature.

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura

- Zona di arrostitura
- : utilizzare pentole più grandi collegando due zone di cottura classiche in una zona grande.
- Zona di cottura davanti a sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 280 mm, 3 kW (max power 3.7 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)

Caratteristiche principali

- Multitouch+: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- Tasto preferito: accedere direttamente alle funzioni preferite con un pulsante configurabile (disponibile con l'account Home Connect collegato).
- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Timer di spegnimento: switches off the cooking zone at the end of the time set (e.g. for boiled eggs).
- Timer per il conto alla rovescia (può essere scelto al posto del timer di spegnimento): Al termine del tempo impostato (ad esempio per la pasta) suona un allarme.
- Volume del suono adattabile alle preferenze e alle esigenze personali.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- QuickStart funzione: all'accensione, il piano di cottura seleziona automaticamente la zona di cottura con le pentole (poste in modalità off).
- ReStart funzione: in caso di spegnimento involontario, ripristinare tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il piano cottura entro 4 secondi.

Cottura assistita

- 11 frying levels: previene le scottature con la regolazione automatica della temperatura del sensore integrato.
- Assistente piatti: trova facilmente l'impostazione della temperatura giusta per un determinato piatto tramite l'app Home Connect.

Connettività

- Home Connect via Wlan: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

- Smart Hood Automatic: La cappa adatta automaticamente la velocità del ventilatore grazie al piano cottura che fornisce continuamente i dati di cottura (con cappa abbinata e account Home Connect collegato).
- via MyButton: aprire l'universo smart dal vostro piano di cottura (è richiesto il servizio di assistenza del partner).
- Apparecchio aggiornabile (disponibile con l'account Home Connect collegato): mantiene l'apparecchio sempre aggiornato con lo stato più recente del software.

Design

- Profilo frontale smussato

Sicurezza


- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale con funzione pausa/: sospendere il processo di riscaldamento, ad esempio per rispondere alla porta.
- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al tocco di un pulsante.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Installazione


- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 51 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 7.4 kW
- Funzione PowerManagement: limitare la potenza massima se necessario (dipende dalla protezione dei fusibili dell'impianto elettrico).

**Serie 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
PVS831HC1E**

Dimensioni in mm

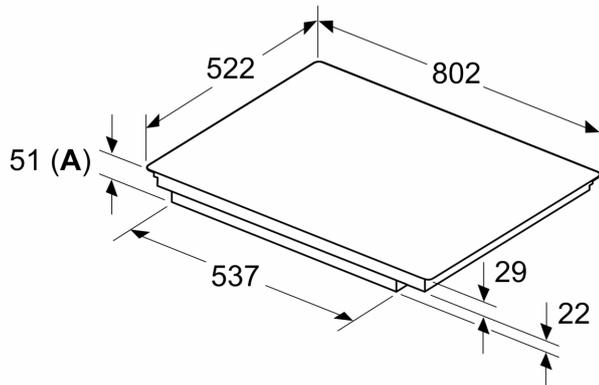

Dimensioni in mm

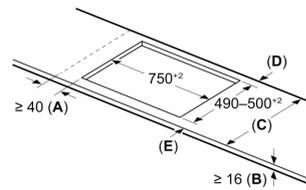

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profondità d'incasso

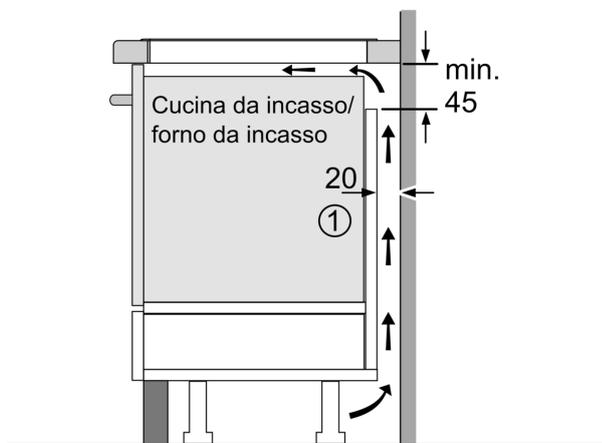


① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

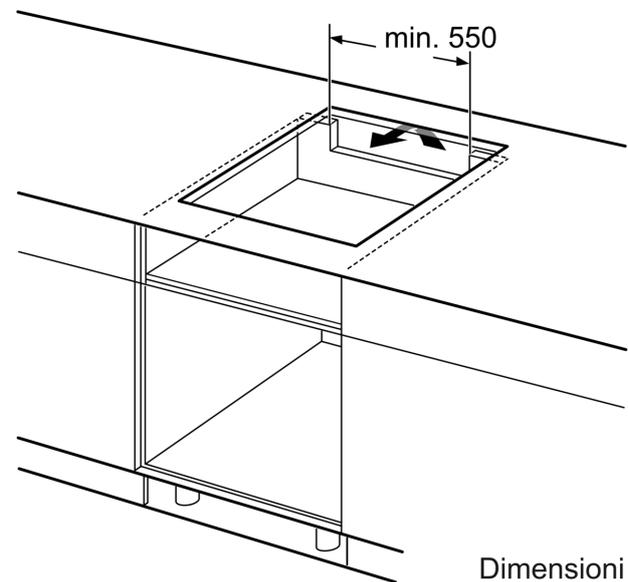

Dimensioni in mm

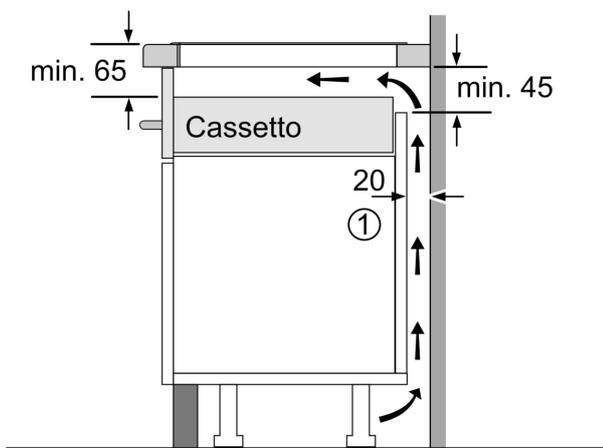

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm