

**BOSCH**

**Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta
KIN96VFD0**



Accessori opzionali

KSZGGM00 :

- Più spazio nel tuo frigorifero con pochi centimetri in più di altezza.
- No Frost: per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- VitaFresh XXL <0°C>: mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati .
- Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- 2 circuiti di raffreddamento: controllo separato del frigorifero e del congelatore

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	184 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	75 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	215 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Tipologia costruttiva del prodotto:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	sì, come accessorio
Altezza:	1935 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità del prodotto:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1940 x 560 x 550 mm
Peso netto:	60.8 kg
Corrente:	10 A
Cerniera :	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Congelatore
Installazione:	Da incasso a scomparsa totale



4 242005 359493

Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KIN96VFD0

-
- Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche principali

- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni in cm (hxlp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh <0°C> - per carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE***

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Consumo annuale
- : 184 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B






BOSCH

**Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 193,5 x 55,8 cm, cerniera piatta
KIN96VFD0**



A: Air inlet ≥ 200 cm 2 ; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm 2 ; Ventilation options

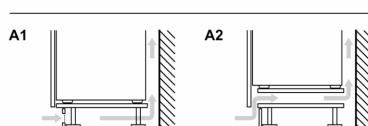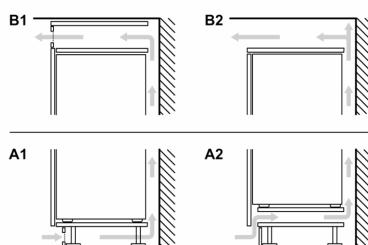

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere


Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensioni in mm

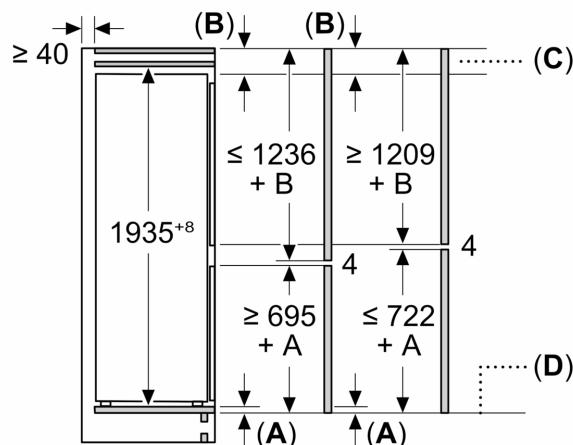


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm

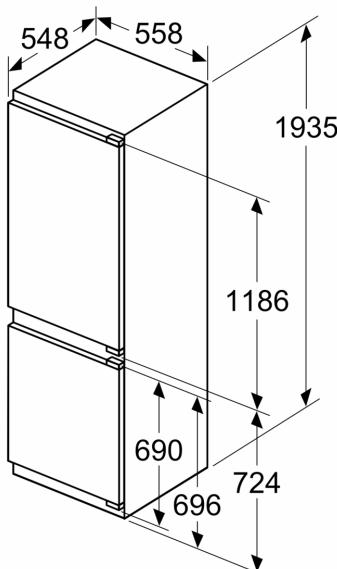


Dimensioni in mm

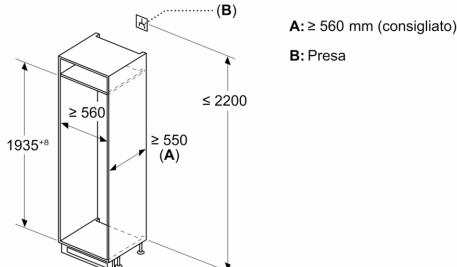

A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.