

Serie 4, Frigorifero monoporta sottopiano da incasso con congelatore, 82 x 60 cm, cerniera piatta KUL22VFD0



Accessori integrati

1 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori opzionali

KFZ10AX0 :
KSZGGM00 :
KUZ20SX0 Accessorio lavastoviglie incasso

Frigorifero sottopiano con cella freezer 4 stelle e allarme porta aperta.

- **Connettività:** grazie alla app Home Connect puoi controllare da remoto il frigorifero attraverso il tuo smartphone o tablet.
- **Eco Airflow:** l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **Cella freezer 4 stelle:** crea le condizioni ottimali per conservare a lungo termine a -18 °C o meno.
- **Super Cooling :** con questa funzione, il frigorifero raffredda più velocemente l'alimento appena inserito e allo stesso tempo protegge gli altri cibi conservati dagli sbalzi di temperatura.
- **Scomparto Fresh:** scomparto aggiuntivo con copertura in vetro per il massimo della capienza.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 119 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 17 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 93 l
Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
Porta con cornice esterna: No
Altezza: 820 mm
Larghezza: 598 mm
Profondità del prodotto: 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 820 x 600 x 550 mm
Peso netto: 30.8 kg
Corrente: 10 A
Cerniera : Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
Ripiani per le bottiglie: no
Codice EAN: 4242005389629
Marchio: Bosch
Nome prodotto / codice commerciale: KUL22VFD0
Categoria prodotto: Frigorifero armadio
Sistema No Frost: No
Installazione: Sottopiano
Accessori inclusi: 1 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 389629

**Serie 4, Frigorifero monoporta
sottopiano da incasso con
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera
piatta
KUL22VFD0**

**Frigorifero sottopiano con cella freezer 4
stelle e allarme porta aperta.**

- Frigorifero da incasso

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 110 l

VANO FRIGORIFERO

- 2 ripiani in vetro
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 9 h
- Capacità di congelamento 24h: 3 kg
- Aerazione nella zona dello zoccolo


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 93 l
- Volume Netto Congelatore: 17 l
- Consumo annuale
- : 119 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

**Serie 4, Frigorifero monoporta
sottopiano da incasso con
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera
piatta
KUL22VFD0**

Dimensioni in mm


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

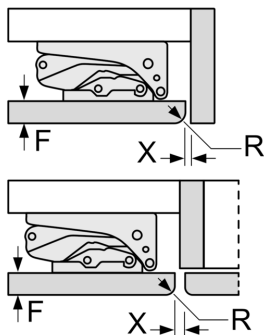


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

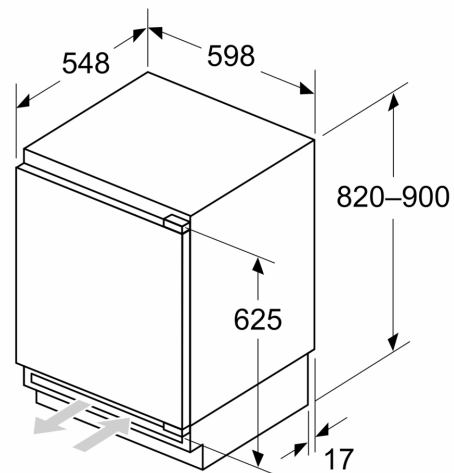

Dimensioni in mm

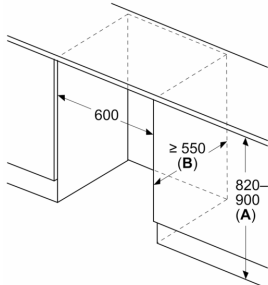


A: Altezza sottostruttura

B: ≥ 560 mm (consigliato)


Spazio per collegamento elettrico
accanto all'apparecchio sul lato destro
o sinistro

Dimensioni in mm

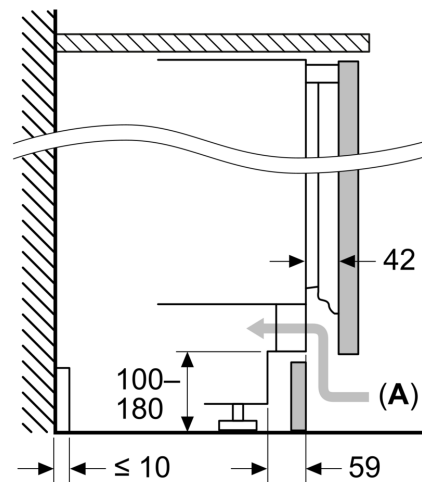

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

**Peso massimo consentito dei frontali
dell'unità**

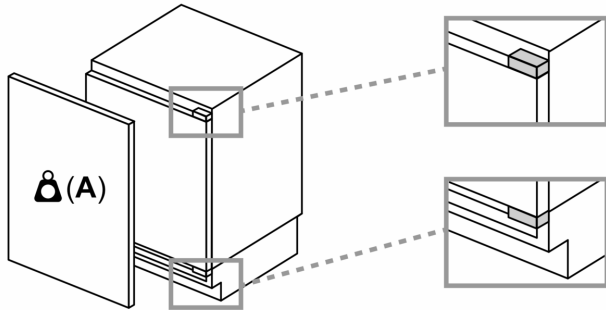

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg