

Adattatore multiporta USB-C con dongle USB-C a USB-A, doppio HDMI (4K30Hz/1080p60Hz), Hub USB-A 5Gbps a 3 porte, mini dock da viaggio, docking station USB tipo C per laptop, Cavo da 40 cm

ID prodotto: 167B-USBC-MULTIPOINT



Questo adattatore multiporta USB Type-C e USB Type-A trasforma quasi tutti i computer portatili o desktop in una workstation ad alta produttività, che supporta due schermi HDMI esterni e dispone di un hub USB a 3 porte. Il Mini Dock è dotato di un cavo host USB-C integrato di 40 cm e include un adattatore USB-C a USB-A collegato, in modo da poter supportare sia computer host USB-C che USB-A.

Migliora la produttività con due porte di uscita HDMI per collegare monitor esterni. Le porte di uscita HDMI supportano risoluzioni fino a 4K 30Hz (Uscita video 1, HDMI 1.4) e 1080p 60Hz (Uscita video 2, HDMI 1.2). I doppi monitor esterni aumentano la produttività consentendo agli utenti di avere applicazioni, documenti o finestre diverse aperte su ciascun monitor.

L'adattatore multiporta è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Con il suo dongle connesso da USB-C a USB-A, garantisce la compatibilità USB ininterrotta con qualsiasi host che utilizzi un sistema operativo supportato. L'adattatore per Doppio Display supporta i MacBook M1/M2/M3 di Apple, che non sono in grado di gestire più di un display esterno in modo nativo.

L'adattatore multiporta USB-C & USB-A dispone di tre porte USB-A downstream. Per trasferimenti di dati veloci e affidabili, l'hub USB integrato supporta SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ed è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1 (HID) tradizionali.


Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato compatibile con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Imposta e salva i layout personalizzati delle finestre.

USB Event Monitoring Utility: Traccia e memorizza i dispositivi USB collegati.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità

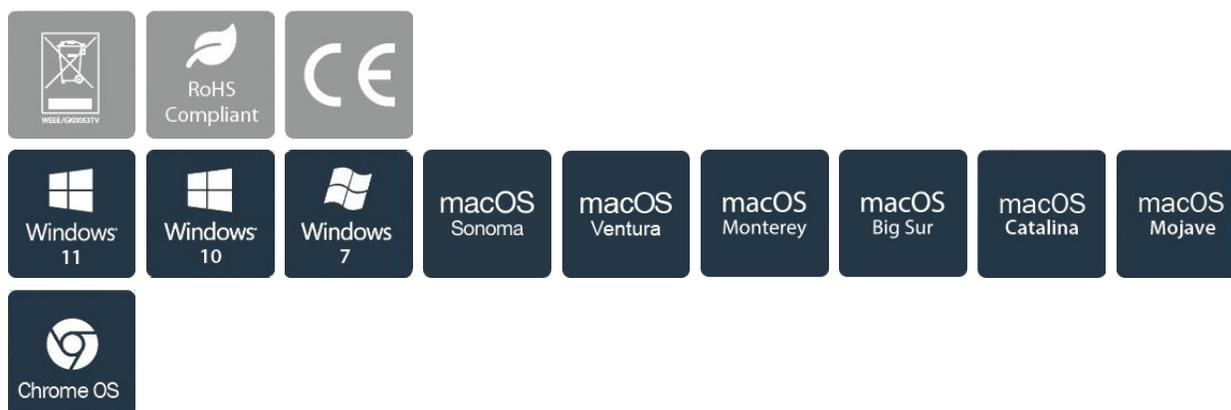

Applicazioni

- Implementazione IT nell'Home Office, ideale per gli spostamenti casa-ufficio
- Esegui diverse applicazioni su display HDMI estesi

Caratteristiche

- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** l'adattatore multiporta aggiunge due schermi HDMI a computer portatili. Cavo USB-C integrato e dongle USB-C a USB-A collegato. Supporta risoluzioni fino a 4K 30Hz (HDMI 1.4, uscita video 1) e 1080p 60Hz (HDMI 1.2, uscita video 2)
- **DOPPIO DISPLAY CON APPLE M1/M2/M3:** Compatibilità universale con macOS, Windows e ChromeOS consente di estendere il doppio display su laptop USB e TB3/TB4, inclusi i MacBook Apple M1/M2/M3 che non gestiscono più di un display esterno in modo nativo
- **PRESTAZIONI ELEVATE:** Hub USB Type-A (5Gbps) a 3 porte alimentato via bus, funziona con USB 2.0/1.1 tradizionali. La tecnologia Content Adaptive di Silicon Motion utilizza algoritmi di elaborazione per ridurre la latenza per una grafica più fluida
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** portata estesa grazie al cavo host integrato di 40cm per una facile configurazione che impedisce all'adattatore di penzolare dal connettore host e riduce la tensione sulla porta di laptop 2-in-1 o notebook su supporti rialzati
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** la mini docking station include l'app Strumenti di connettività con il Monitoraggio eventi USB per memorizzare l'uso della porta USB e l'Utilità Layout di Windows per ripristinare le posizioni delle app quando si riconnettono i display

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB-C USB-A
Standard del settore	HDMI 1.4 HDMI 1.2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ID chipset	SMI - SM768G0 ITE - IT66121FN VIA - VL817C0 Terminus - FE1.1S

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	Uscita video 1: 4K 30Hz Uscita video 2: 1080p 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
MTBF	30.000 ore

Connettore/i

Porte esterne	2 - HDMI (19 pin)
---------------	-------------------

	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 7
	Windows 8.1
	Windows 10
	Windows 11
	macOS Mojave (10.14)
	macOS Catalina (10.15)
	macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	ChromeOS
	<i>Nota: ChromeOS può raggiungere il doppio 1080p solo quando si trasmette il video a due monitor esterni

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	L'installazione manuale del driver è necessaria per macOS
Nota	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è conosciuto anche come USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) e USB 3.0 (5Gbps).

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	10%-90% umidità relativa

Caratteristiche
fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza cavo	15.7 in [40 cm]
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	4.0 oz [114.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.2 oz [177.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.