

SER60SGH3

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN****Piano di cottura****Tradizionale****60 cm****Gas****Gas****8017709105235**

Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo inox****Griglie****Tipo di regolazione comandi****Posizione comandi****N° manopole****Colore manopole****Colore serigrafia****Classica****Acciaio Inox****Satinato****Inox****Satinato****Ghisa****Manopole****Frontale****4****Effetto Inox****Grigio**

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura**4****Numero zone di cottura gas****4**

Opzioni

**Foro da incasso****478-482x555-560 mm**

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

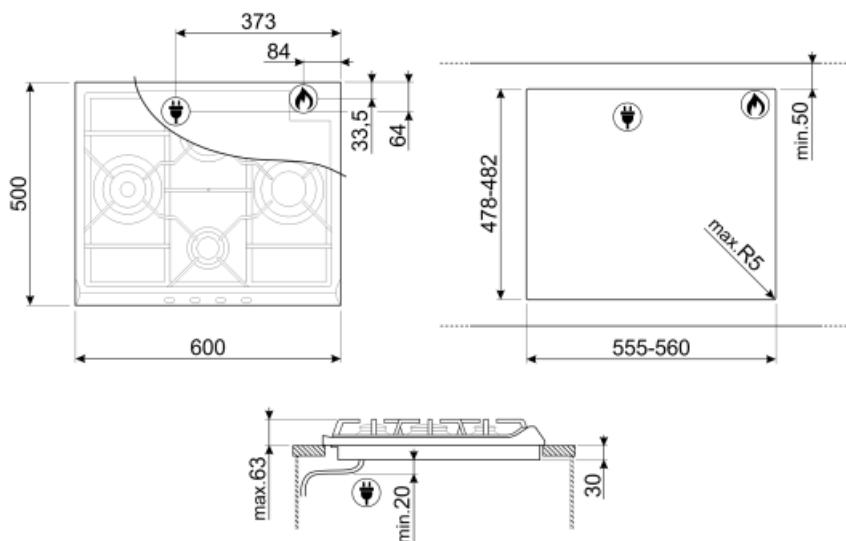
Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	9300 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



Accessori non inclusi

**BB3679**

Bistecciera in ghisa

**6MP700BS**



Set manopole Cortina silver/silver

**CC60X**

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

**CC60NE**

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

**6MP800P****6MP700AX**

Set manopole Cortina antracite/silver

**TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

**6MPF2465X**

Set manopole Selezione

**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone

Glossario simboli

	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
	Controllo con manopole		Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p
	Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.		