

SE232TD1

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN**

Piano di cottura

Semifilo con possibilità incasso a Filo

30 cm

Elettrica

Ceramico

8017709312022



Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo vetro****Bordo vetro****Tipo di regolazione comandi****Colore LED comandi****Posizione comandi****Colore serigrafia**

Universale

Nero

Vetro

Vetro

Ceramico

Dritto

Digi Touch

Rosso

Frontale

Grigio

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

2

Numero zone di cottura ceramica

2

Tasto principale on/off

Sì

Livelli di potenza

9

Opzioni

**Foro da incasso**

490x270 mm

Opzione Show Room

Sì

Demo**Timer fine cottura**

2

Contaminuti

1

Opzione Blocco Pulsanti Sì
/ Sicurezza Bambini

Caratteristiche Tecniche



Posteriore centrale - Ceramico - Doppio - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm


Anteriore centrale - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento Sì Indicatore calore residuo Sì

Auto-arresto in caso di traboccamento Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	2900 W	Frequenza	50/60 Hz
Corrente	13 A	Lunghezza cavo di alimentazione	130 cm
Tensione (V)	220-240 V	Morsettiera	3 poli
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Mono e Bi-fase		

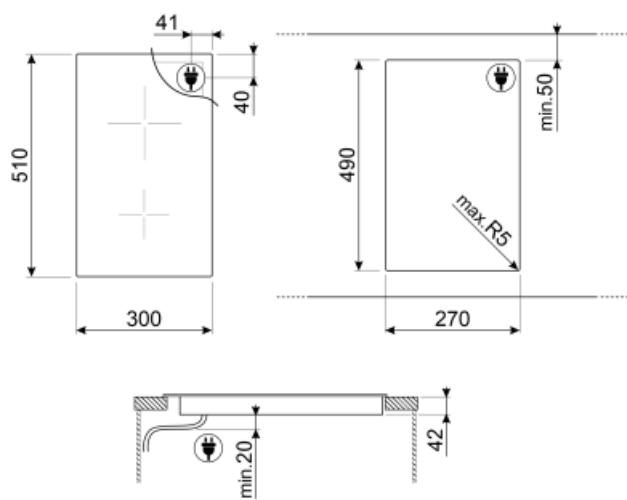

Accessori non inclusi



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

Glossario simboli



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Anti-traboccameto: Lo speciale dispositivo Anti-traboccameto spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Controllo touch



Piano elettrico in vetroceramica: Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.