

SCANSIONA PER LE
ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
DELLA GRIGLIA K2:



 0438.1450882  info@rzeta.it


 www.rzeta.it  Via Castelletto, 8
Farra di Soligo 31010

Demetra s.r.l.

LISTA COMPONENTI:


- A** n. 2 profili Maniglia
- B** n. 2 profili Lunghezza
- C** n. 4 gambe con vite
- D** tubi
- E** n. 2 lamiere angolari
- F** piedini H regolabile

Accessorio acquistabile separatamente

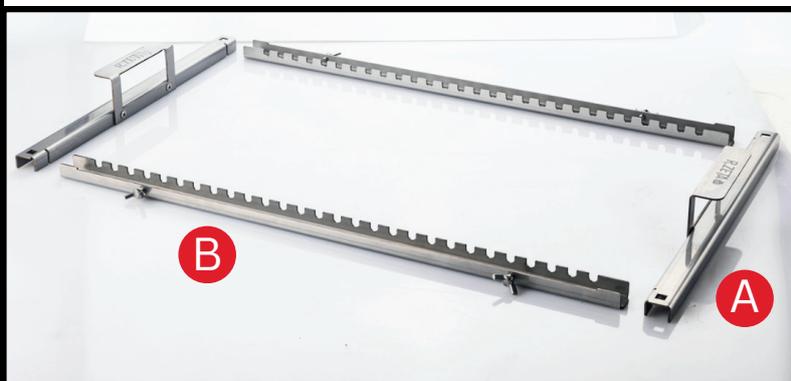

Posizionare i 2 profili Maniglia in modo perpendicolare rispetto ai 2 profili Lunghezza.

1

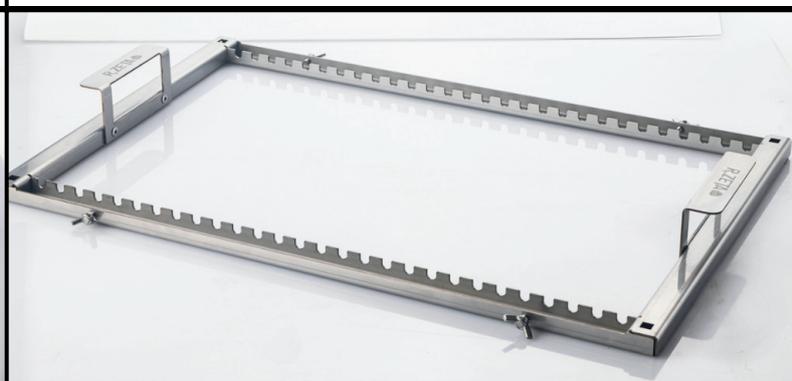


Incastrare i 2 profili Lunghezza nelle sedi apposite dei 2 profili Maniglia.

2



Inserire la vite a testa tonda nei fori agli angoli ed avvitare la gamba.

3

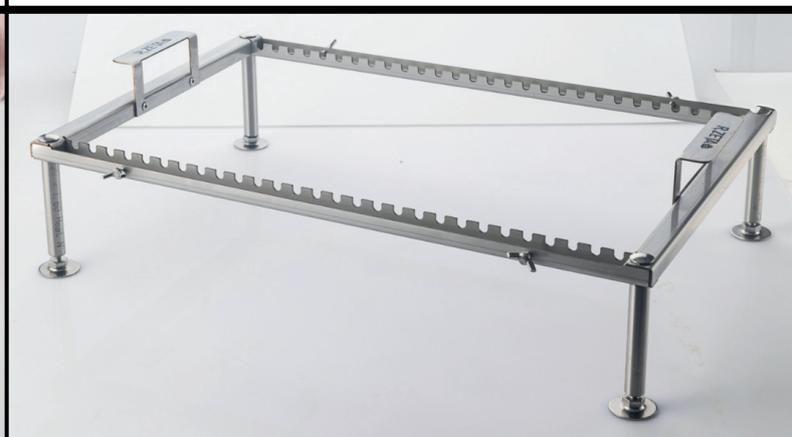

Ripetere l'operazione per tutti 4 le gambe. Il telaio della griglia è pronto.

4



Inserire uno ad uno i tubi nelle sedi apposite dei 2 profili Lunghezza.

5



Continuare fino alla fine stando attenti a posizionare i tubi nelle sedi corrispondenti.

6



Posizionare le 2 lamiere angolari con le asole rivolte verso le viti ad alette. Serrare le viti ad alette per bloccare i tubi.

7



Ecco la griglia pronta in un batter d'occhio.

8

Ecco cosa la rende unica:

- Costruita totalmente in acciaio inox 304 alimentare;
- Tubi rimovibili e rotabili per una pulizia facilissima, anche in lavastoviglie;
- E' possibile acquistare separatamente i piedini ad altezza regolabile che alzano la griglia fino a +7cm.

Accessori disponibili separatamente:

- Piastra di cottura per recupero grassi;
- Tondi pieni;
- Piedini regolabili che permettono di regolare l'altezza della griglia di +7cm (da 11 a 18cm).