

iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS736G1B1



A+



1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, misura XL, forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

AOVG9MC00S ;, HZ32WA00 ;, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxH), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxH), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HZ638D00 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HZ66D52 Contenitore piccolo cottura vapore, HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Accorci i tempi di cottura grazie al riscaldamento rapido e alla funzione coolStart. E controlla il tuo forno ovunque tu sia con l'app Home Connect.

- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ cookControl Pro: programmi di cottura automatici per piatti cotti a puntino.
- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.
- ✓ Ricette: ispirazioni gustose per il tuo stile di vita.
- ✓ Assistenza online per imparare a usare facilmente il tuo forno e risolvere velocemente eventuali malfunzionamenti.

Design: Da incasso
Apertura porta: a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 455x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 520 x 650 x 700 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 33.2 kg
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Codice EAN: 4242003901441
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): 47 l
Classe di efficienza energetica: A+: efficiente
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.3 %
Accessori inclusi: 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M



iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS736G1B1

- CS736G1B1
- Forno compatto con vapore 60cm

Caratteristiche principali

- 21 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Mantenere in caldo + vapore, Aria Calda 4D + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- fullSteam Plus 120°C
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Volume cavità: 47 l
- touchControl
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- humidClean
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart

Accessori

- Accessori: Vassoio vapore, forato, misura M, Vassoio vapore, non forato, misura M, Griglia, 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato), 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 47 l

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche


- Assorbimento massimo elettrico: 3.3 kW
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Numero di livelli: 3 pezzo
- Tensione: 220 - 240 V

Dimensioni




- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Interno porta tutto in vetro
- Indicazione serbatoio acqua vuoto

**iQ700, Forno da incasso compatto
a vapore, 60 x 45 cm, Nero
CS736G1B1**


Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria

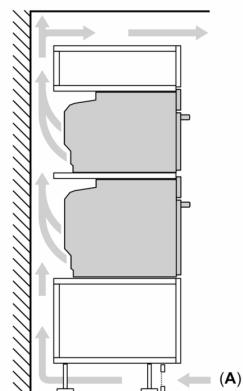

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$

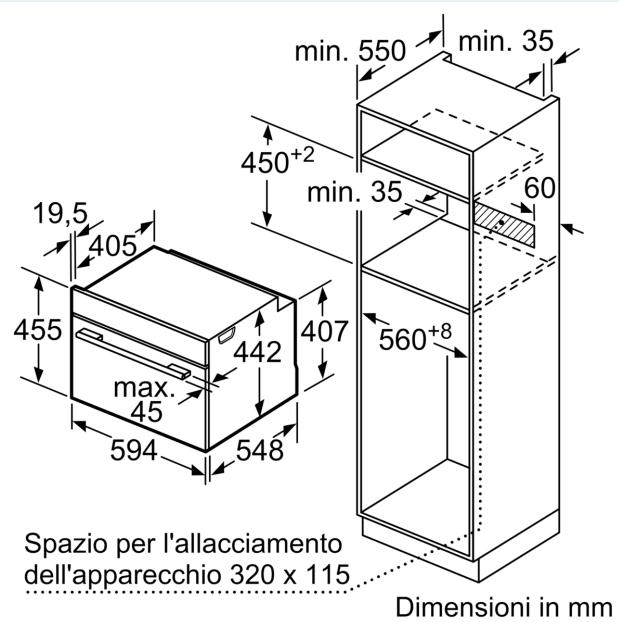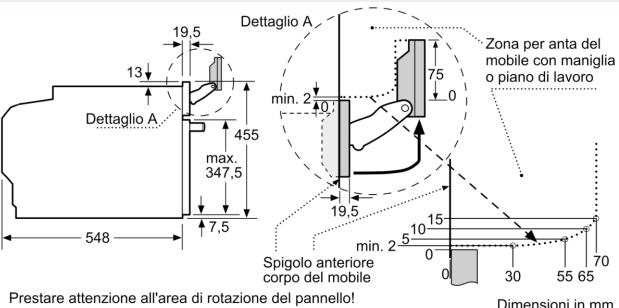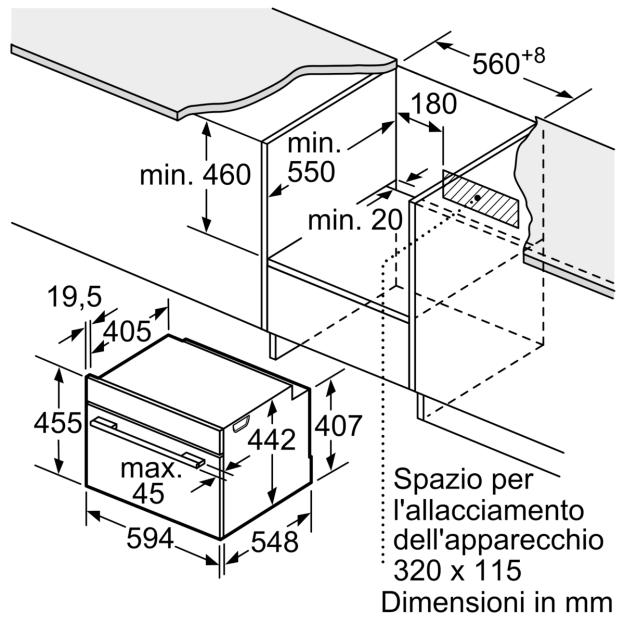

Montaggio con un piano di cottura.

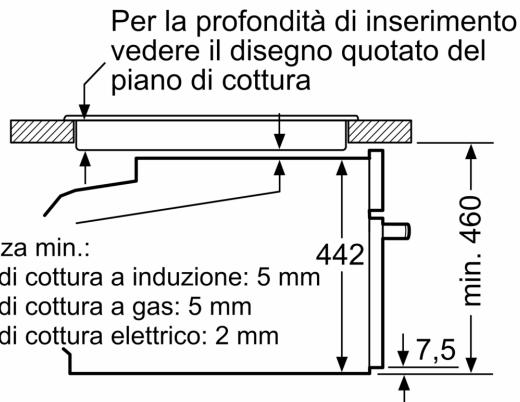

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato	a filo
	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm