

iQ300, Frigorifero monoporta  
sottopiano da incasso con  
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera  
piatta  
KU22LVFD0



3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

KF10ZAX0 :  
KSZGGM00 :  
KU20ZSX0      Accessorio lavastoviglie incasso

Frigorifero sottopiano con cella freezer 4 stelle e allarme porta aperta.

- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.
- ✓ Ripiani safetyGlass resistenti e facili da pulire
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.

Classe di efficienza energetica: ..... D  
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno  
(kWh/a): ..... 119 kWh/annum  
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 17 l  
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 93 l  
Emissioni di rumore aereo: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B  
Design: ..... Da incasso  
Porta con cornice esterna: ..... No  
Altezza: ..... 820 mm  
Larghezza: ..... 598 mm  
Profondità: ..... 548 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 820 x 600 x 550 mm  
Peso netto: ..... 30.6 kg  
Corrente: ..... 10 A  
Cerniera : ..... A destra reversibile  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230.0 cm  
Numero di compressori: ..... 1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: ..... 1  
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no  
Porta/e reversibile/i: ..... sì  
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: ..... 2  
Ripiani per le bottiglie: ..... no  
Codice EAN: ..... 4242003933619  
Marchio: ..... Siemens  
Nome prodotto / codice commerciale: ..... KU22LVFD0  
Prodotto: ..... Frigorifero  
Sistema No Frost: ..... No  
Tipo di installazione: ..... Sottopiano  
Accessori inclusi: ..... 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



## iQ300, Frigorifero monoporta sottopiano da incasso con congelatore, 82 x 60 cm, cerniera piatta KU22LVFD0

- installazione sottopiano

### Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 110 l

### VANO FRIGORIFERO

- 2 ripiani in vetro
- Luce LED ad intensità crescente
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione raffreddamento "Super"

### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- Funzione congelamento Super

### Altre Caratteristiche


- Capacità di congelamento 24h: 3 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 9 h
- Aerazione nella zona dello zoccolo

### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 93 l
- Volume Netto Congelatore: 17 l
- Consumo annuale
- : 119 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ300, Frigorifero monoporta  
sottopiano da incasso con  
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera  
piatta  
KU22LVFD0


Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


Dimensioni in mm




A: Altezza sottostruttura  
B:  $\geq 560$  mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico  
accanto all'apparecchio sul lato destro  
o sinistro

Dimensioni in mm

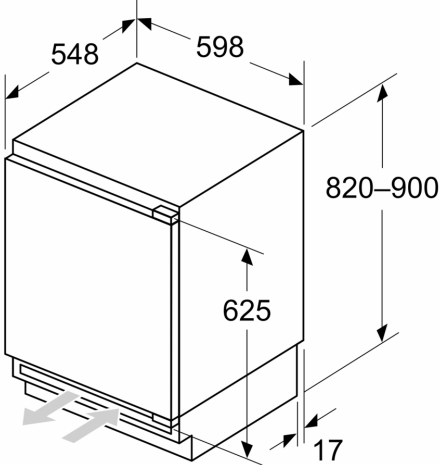


Dimensioni in mm

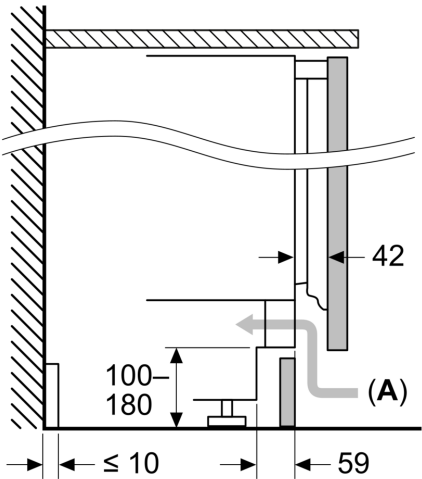

A: Ingresso aria  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

### **Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

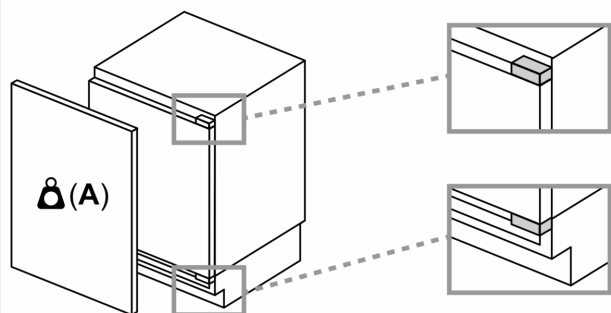

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

**A:** Peso  $\leq 12$  kg