

# STRONG

Gbps  
**3.2**  
Gbit/s

## 5G MOBILE ROUTER 5GROUTERAX3000



**4** Years  
warranty

### Velocizzate il vostro Internet con il router mobile 5G!

Volete sostituire il vostro attuale modem o router con una connessione Internet ad altissima velocità? Volete cambiare operatore in pochi minuti e beneficiare sempre delle migliori offerte Internet?

Volete approfittare della diffusione delle nuove frequenze 5G nella vostra zona?

Siete pronti ad avere le più recenti ed efficienti tecnologie 5G e Wi-Fi 6 a casa vostra?

Allora il nostro router mobile 5G è esattamente ciò che vi serve!

Basta inserire una scheda SIM 5G\* di qualsiasi operatore per usufruire immediatamente della connessione a Internet con velocità fino a 3,2 Gbps. La velocità e la copertura dipendono dall'operatore e dalla sua rete di servizi. Non è richiesta alcuna configurazione, né alcun abbonamento obbligatorio. Si può selezionare l'operatore preferito.

Condividete la vostra connessione Internet Wi-Fi 6 ad alta velocità con qualsiasi dispositivo Wi-Fi a velocità fino a 3 Gbps e collegate a Internet qualsiasi dispositivo cablatto, come computer, Smart TV, console di gioco o set-top-box, attraverso una porta Ethernet da 1 Gigabit o 1 Gigabit da 2,5 Gigabit.

Se si desidera utilizzarlo anche per il telefono fisso, nessun problema. Include una porta telefonica (RJ11) per collegare qualsiasi telefono fisso standard o stazione base DECT. Altre caratteristiche importanti sono la massima sicurezza Wi-Fi con WPA3, il controllo parentale facile da usare e la compatibilità con Easy Mesh. 5GROUTERAX3000 è compatibile con STRONG ATRIA MeshAX3000 per ottenere la migliore esperienza Wi-Fi a casa vostra.

#### Prestazioni wireless



##### Prestazioni LTE 5G

- Velocità fino a 3,2 Gbps
- Funziona con una scheda nano SIM\* di qualsiasi operatore.

##### Prestazioni Wi-Fi

- Velocità fino a 3 Gbit/s
- Wi-Fi 6 IEEE 802.11 ax
- 573.5Mbps@2.4GHz + 2402Mbps@5GHz

#### Copertura e affidabilità



- Pulsante Connect & Secure (WPS) per una facile configurazione

#### Sicurezza



- Gestione completa del codice PIN per la connessione LTE 5G
- Funziona con una scheda nano SIM\*
- WPA/WPA2/WPA3™ per il massimo livello di sicurezza Wi-Fi
- Pulsante Connect & Secure (WPS) per una sicurezza di rete ottimale
- Pulsante Wi-Fi On/Off
- Controllo parentale

#### Connessioni



- 1x 2,5Gb + 1x porte Gb Ethernet per collegare qualsiasi dispositivo cablatto
- 1x slot per scheda Nano Sim
- 1 porta telefonica (RJ11)

# STRONG

## 5G MOBILE ROUTER 5GROUTERAX3000

Gbps  
3.2  
Gbit/s


### Wireless

Prestazioni 5G	Fino a 3,2 Gbps
Tipo di rete	5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/ n71/n75/n77/n78 3GPP Release 16, CAT 19 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B71 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43
Standard Wi-Fi	2412 MHz - 2462 MHz e 5180 MHz - 5240 MHz 5250 MHz - 5350 MHz e 5470 MHz - 5580 MHz 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax WMM, WPS, EasyMesh2.0
MIMO	Dual-band 2x2 MU-MIMO
Velocità del segnale Wi-Fi	3Gbps - 573.5Mbps@2.4GHz + 2402Mbps@5GHz
Potenza di trasmissione	CE: <20 dBm a 2,4 GHz CE: <23 dBm a 5 GHz
Funzioni Wi-Fi	Abilitazione/disabilitazione della trasmissione wireless, WMM, Statistiche wireless
Sicurezza Wi-Fi	WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE
Filtro MAC Wi-Fi	Si
Tipo di antenna	4x3dBi Antenne interne a doppia banda

### Hardware

Porte Ethernet	Porte RJ45 1xGb+1x2,5Gb
Voce	1 porta POTS RJ11
USB	1 USB 3.0
Pulsanti	On/Off, WPS, Reset
LED	Alimentazione, Wi-Fi, 4G, 5G
Scheda SIM	Scheda Nano SIM
Alimentazione	Alimentazione esterna, 12 V / 2 A DC
Standard	IEEE802.11b/g/n/ax, IEEE802.11a/n/ac/ax

\*La scheda SIM non è inclusa

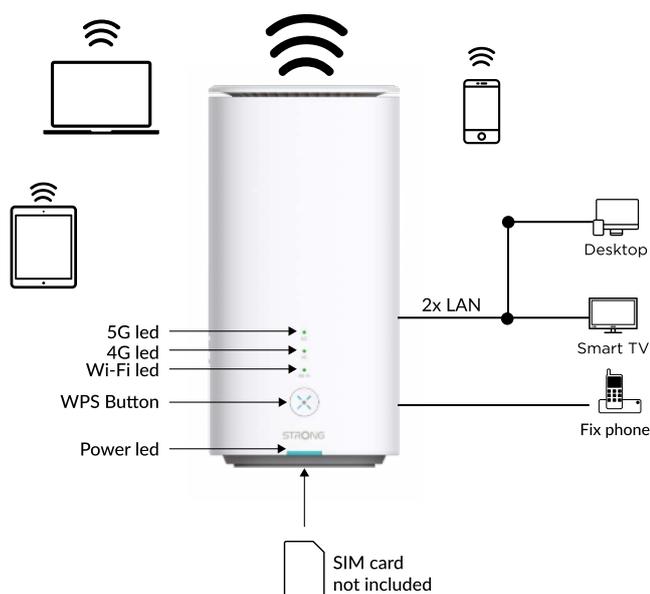

### Software


Protocollo Internet	IPv4+IPv6 Doppio stack
Modalità di funzionamento	Router 4G/5G, router wireless
DHCP	Server, Cliente
Inoltro delle porte	Si
SIP ALG	Si
DNS dinamico	Dennis, No-ip
Sicurezza del firewall	Firewall SPI, filtri URL/IP/MAC, ACL Filtro MAC WiFi, controllo parentale
Gestione	TR069, TR181, TR143, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH

### Altre specifiche

Certificazione	CE
Contenuto della confezione	1 router CPE 5G 1 cavo Ethernet RJ45 1x Alimentatore, 12VDC 1x Guida rapida all'installazione, scheda di sicurezza e di garanzia
Requisiti di sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Browser Internet

### Ambiente

Temperatura di esercizio:	0°C ~ +45°C
Temperatura di stoccaggio:	-20°C ~ +65°C
Umidità operativa:	5% ~ 95% senza condensa
Dimensioni in mm:	100x100x200 (L x P x A)
Peso in kg:	0.8

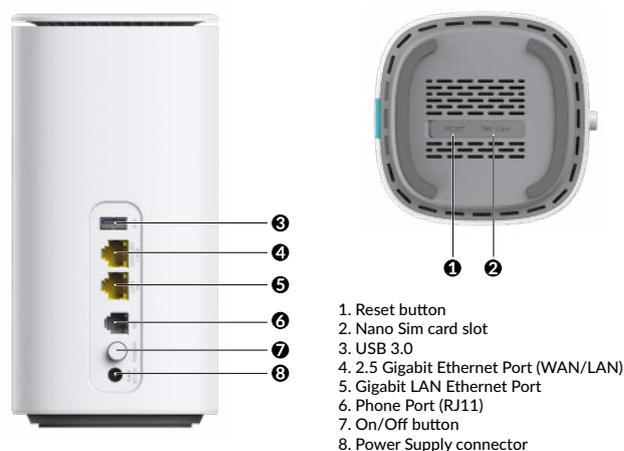

5GROUTERAX3000 EAN: 9120072376603

PCB: 6

In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design, le immagini e l'aspetto dei prodotti possono cambiare senza preavviso. STRONG non è responsabile in alcun modo dei loghi, dei marchi e/o delle marche qui presenti che non sono registrati da STRONG. Tutti i nomi dei prodotti o marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA, Easy Mesh sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. Il throughput dei dati, la distanza, la portata del segnale e l'area di copertura per m² sono utilizzati solo come riferimento e si basano sui risultati dei test di prestazione in condizioni d'uso normali. Le prestazioni effettive non sono garantite e possono variare a causa delle differenze negli ambienti operativi, della distanza e del posizionamento dei prodotti, del mix di prodotti utilizzati, dei materiali di costruzione, delle interferenze wireless ed elettriche e di altre condizioni avverse. © STRONG 2024. Tutti i diritti riservati.