


Serie 8, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, Nero HSG7361B1



A+

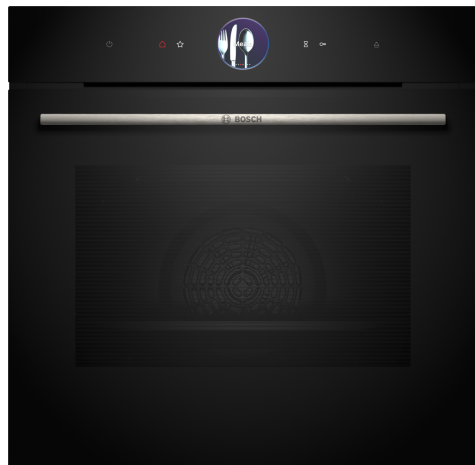

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, misura XL, forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ633073 Tegame professionale, HEZ635001 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638D00 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ66D52 Contenitore piccolo cottura vapore, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso a vapore con anello di controllo digitale e TFT-touchdisplay, funzione di assistenza per i pasti, Home Connect per il controllo tramite l'App.

- **Anello rotante digitale:** per impostare il forno in modo semplice e veloce.
- **Display TFT Touch Plus:** grande display con anello di controllo digitale per un uso intuitivo.
- **Getto di vapore intenso:** sforna pane croccante direttamente a casa tua.
- **Aria Calda Delicata:** risparmia energia mentre cucini.
- **Assistente alla cottura:** imposta facilmente il programma giusto sul forno.

Design: Da incasso
Apertura porta: a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 39.2 kg
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN: 4242005327188
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): 71 l
Classe di efficienza energetica: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M



4 242005 327188

Serie 8, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, Nero HSG7361B1

Forno da incasso a vapore con anello di controllo digitale e TFT-touchdisplay, funzione di assistenza per i pasti, Home Connect per il controllo tramite l'App.

- HSG7361B1
- Forno standard Full Steam

Caratteristiche principali

- 21 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Air Fry, Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento; Funzioni combinate a vapore: grill ventilato + vapore, mantenere in caldo + vapore, Aria calda 4D + vapore, riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo

Altre caratteristiche

- TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Cleaning Assistance
- Eco Clean: parete posteriore
- Interno porta in vetro

Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Sistema di cottura automatico: DishAssist
- Riscaldamento rapido
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Indicazione serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Vassoio vapore, forato, misura M, 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato), Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 griglia, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica

- Numero vetri: 3 pezzo , porta CoolTouch
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW


Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- HSG7361B1
- 120 °C



Serie 8, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, Nero HSG7361B1

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

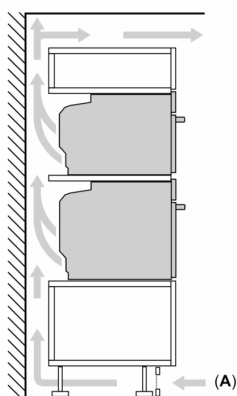

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$

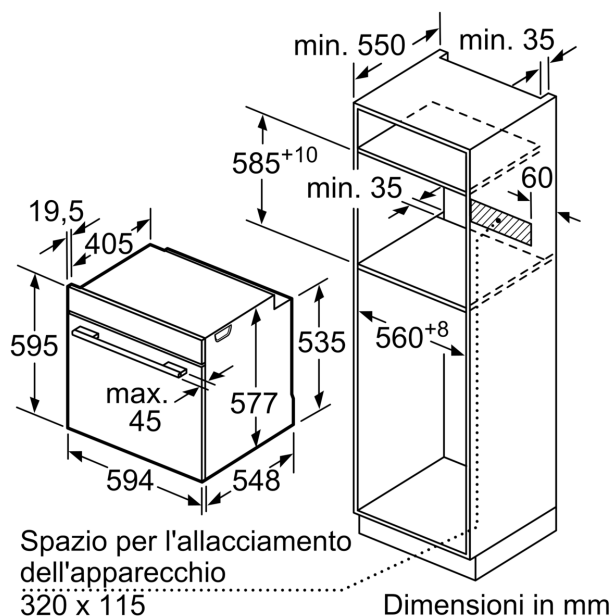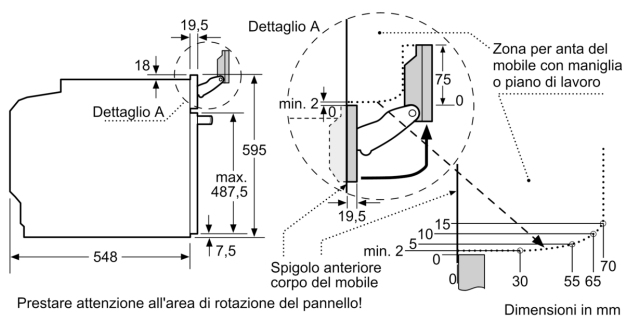

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.

	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

