

STRONG

5MP

TELECAMERA POE A DOPPIA LUCE BUL05DL0-P



Migliorate la sicurezza della vostra azienda con la nostra telecamera PoE IP67 a doppia luce e la sua app di facile utilizzo!

Vi presentiamo la nostra telecamera PoE a doppia luce, una soluzione di sorveglianza completa progettata per migliorare la sicurezza dei piccoli uffici. Grazie al suo set completo di funzioni, questa telecamera avanzata garantisce una maggiore sicurezza e affidabilità per le aziende in diversi contesti, tra cui boutique, negozi, uffici, parcheggi, garage o qualsiasi altra struttura commerciale.


Con un'impressionante risoluzione di 5 megapixel, questa telecamera assicura immagini nitide, fornendo un eccezionale livello di dettaglio per un monitoraggio completo. Dotata di funzioni avanzate di visione a infrarossi e a luce bianca a colori, la telecamera PoE a doppia luce garantisce una visibilità eccezionale, sia di giorno che di notte, migliorando l'efficienza della sorveglianza.

Con un grado di protezione IP67, resiste alle condizioni più difficili, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente. Dotata di microfono incorporato, supporto Power over Ethernet (POE) e sofisticato rilevamento di persone e veicoli, la telecamera PoE a doppia luce offre una comodità e una sicurezza senza precedenti.

Grazie all'intuitiva applicazione mobile VISION BY STRONG, gli utenti possono controllare e accedere ai flussi di telecamere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Grazie al supporto per la registrazione NVR e Cloud e alle versatili opzioni di montaggio a soffitto o a parete, offre una soluzione di sorveglianza completa e adatta a soddisfare le diverse esigenze di sicurezza.

Elevate il vostro sistema di sorveglianza con la telecamera PoE a doppia luce, dove la tecnologia all'avanguardia incontra l'affidabilità.

Facile da usare con l'app

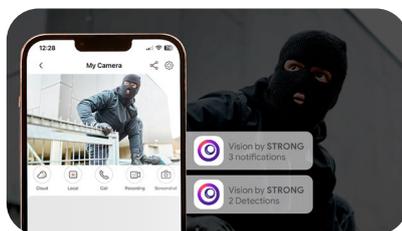

- Controllate il vostro sistema di sicurezza ovunque con l'app intuitiva Vision by STRONG. Armare/disarmare la telecamera, visualizzare i flussi in diretta e riprodurre i filmati dal palmo della mano.
- **Registrazione NVR:** Il monitor mostrerà la vista dal vivo della telecamera dopo che i dispositivi sono stati installati correttamente.
- **Registrazione nel cloud:** Registrazione e archiviazione dei video nel cloud.

Intelligente ed efficiente



- **Rilevamento del movimento e delle persone:** Rimane informato sulle attività umane nei locali, riducendo i falsi allarmi e migliorando la sicurezza.
- **Rilevamento dei veicoli:** Tenete traccia dei movimenti dei veicoli grazie a funzionalità di rilevamento precise, perfette per i parcheggi e i garage.
- **MIC incorporato:** consente la registrazione audio per una copertura di sorveglianza completa.

Immagine chiara



- **Risoluzione da 5MP:** Immagini nitide grazie alla notevole risoluzione di 5MP, che cattura ogni dettaglio con precisione.
- **Visione notturna a infrarossi:** Assicura una chiara visibilità sia in condizioni di scarsa illuminazione che di completa oscurità.
- **Visione a doppia luce:** La tecnologia di visione a doppia luce consente di registrare video a colori giorno e notte, garantendo immagini vivide e a colori anche di notte.

TELECAMERA POE A DOPPIA LUCE BUL05DL0-P

Contenuto della confezione:

1 telecamera IP
1x Adesivo di posizionamento
3x Viti di installazione
3x Tasselli
1 kit impermeabile
1x Guida rapida, garanzia e istruzioni di sicurezza

Specifiche tecniche:

Modello: BUL05DL0-P
Risoluzione: 5MP
Apertura: F1.6
Lunghezza focale: 4 mm / 6 mm (opzionale)
Audio: MIC incorporato
Visione notturna: Visione a doppia luce
Certificato: CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE
Materiale: PC
Ethernet: 1 x 10/100 Mbps
Allarme intelligente: Rilevamento di persone e veicoli /
Rilevamento del movimento / Rilevamento
dell'area / Attraversamento di linea

Altre specifiche:


Lingua: Inglese, francese, tedesco,
italiano, spagnolo, turco
ONVIF: Profilo S
Protocollo: TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP,
HTTPS, TLS, NTP, DNS, RTSP, RTCP
APP: Vision by STRONG

Specifiche generali:

Alimentazione: DC 12 \equiv 1A o POE 48V \equiv 0,35A
Consumo di energia: \leq 7W
Dimensioni: 203 x 83 x 82 mm
Peso netto: 317 g
Grado IP: IP67
Installazione: Montaggio a parete / soffitto

Ambiente:

Umidità di lavoro: <90% (senza condensa)
Temperatura di lavoro:- 20°~60°

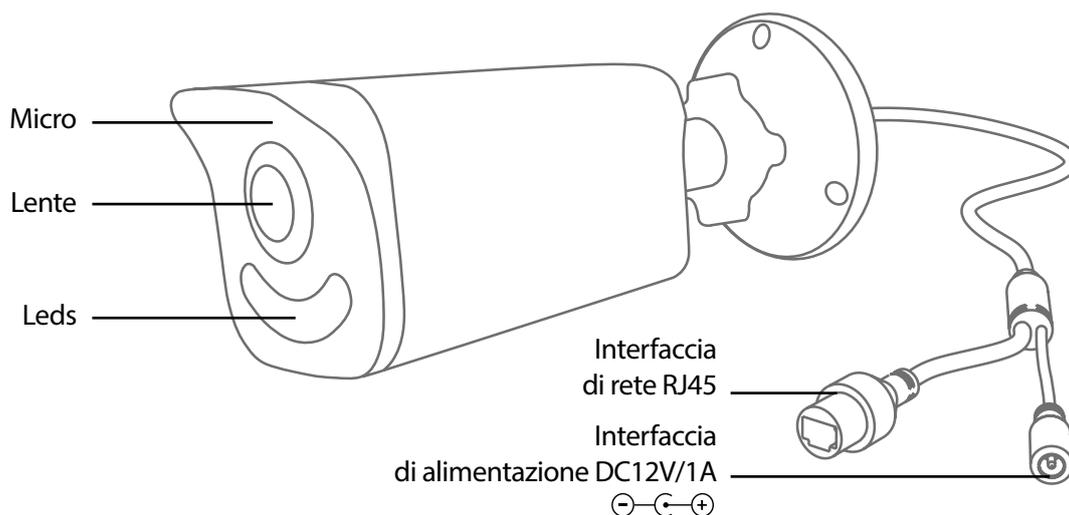

EAN: 9120072378966
PCB : 10 pcs