

# 7170

## PIANO+CAPPA WORKTOP HOOD

V12 10 | 2in1 | 2L | 39 dB | A | M

**9S+B Controllo multi slider** 9S+B Multi Slider control
**Indicatore ciclo di vita filtro** Filter Life-Cycle Indicator
**Motore V12 Dynamic IQ** V12 Dynamic IQ Motor
**Plug and play** Plug and play

**85 cm**
**Nero** Black
**Capacità del flusso dell'aria 670 m³/h** Airflow Capacity 670 m³/h
**Livello massimo di rumore 59 db (A)** Max noise level 59 db (A)
**Livello minimo di rumore 39 db (A)** Minimum noise level 39 db (A)
**Assorbimento totale 240 W** Total absorption 240 W
**Uscita rettangolare 220x89 mm** Rectangle outlet 220x89 mm

### Flex Induction Cooktop Piano induzione flex

**Superficie in vetroceramica facile da pulire** Decorative Easy-Clean Vitroceramic Surface
**Controllo multi slider** Multi slider control
**4 booster** 4 booster
**9 livelli di potenza** 9 Power Levels
**Funzione bridge per doppia zona** Bridge Function
**Blocco sicurezza** Safety Lock
**Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza o di temperatura troppo elevata)**
Auto Stop (In Case of Inadvertent Start, Long Absence, Over Temperature)
**Indicatori calore residuo** Residual heat indicators
**Sistema ottimizzazione pentola** Pan optimization system
**Funzione bassa temperatura** Low temp function
**Auto adattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente alla pentola)**
Auto Adapt (Heating Area Adapts Itself to the Pot)
**Timer elettronico (possibilità di programmare tutte le zone contemporaneamente)**
Electronic Timer (Possibility to Programme All the Zones at the same time)
**Potenza totale 7.4 kW** Total power: 7.4 kW
**Tipo di resistenza: Octa flex** Coil type: Octa flex
**Dimensione e potenza della bobina: 2 (2 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm / 2 (1,5 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm**
Coil Size & Power: 2 (2 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm / 2 (1,5 kW – 2.8 kW) - 190*190 mm
**Limitazione di potenza: 2,8 kW – 3,5 kW – 7,6 kW** Power Limitation: 2,8 kW – 3,5 kW – 7,6 kW

**Dettagli kit a pagina no. 130-133** Kit details on 130-133 page

MODEL

| **Codice** Code | **Dimensioni** Size | **Colore** Color | **Prezzo** Price |
|---|---|---|---|
| 7170.8.733.02 | 85 cm | nero black | 2.280,00 € |

| **Codice** Code | **Accessori** Accessories | **Prezzo** Price |
|---|---|---|
| YT207.1001.89 / YT207.1001.82 | kit collegamento tubi h6 piping kit h6 / kit collegamento tubi h10 piping kit h10 | 720,00 € |

# PANORAMICA DEL PRODOTTO PRODUCT OVERVIEW

1. Griglia Decorativa
   Decorative Grill
2. Filtro Antigrasso
   Grease Filter
3. Cavità Per Filtro Antigrasso
   Oil Filter Seating
4. Pannello Di Controllo
   Control Panel
5. Vaschetta Di Recupero Dell'acqua
   Water Tank
6. Tubo Flessibile
   Flex Pipe

Filtro nero antigrasso: Ergonomico, conico (6 strati), lavabile in lavastoviglie

Black oil filter: Dishwasher safe, ergonomic U-shaped black oil filter with 6-layer

Motore V12 Dynamic IQ

V12 Dynamic IQ Motor

Piano induzione con Griglia reversibile (nero/inox)

Induction hob with double-sided grille design consisting of matte black stainless steel






Filtro antigrasso di colore nero

Optional oil filter in Black



Vari kit di collegamento disponibili


Various pipe kits

5

Cassetto recupero
Acqua facilmente estraibile (capacità 2 l)

Easy-to-remove water tank (Max. 2 liter capacity)

## 7170

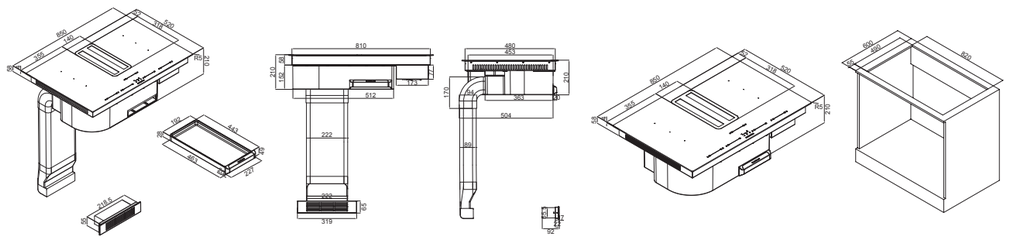


# TIPI DI INSTALLAZIONE CON ACCESSORI E RICAMBI




## KİT PLUG & PLAY



Il Kit Plug & Play (YT207.1001.91), presente nell'imballo, deve essere utilizzato con il filtro carbone. L'installazione viene eseguita collegando l'adattatore al tubo flessibile con il nastro adesivo. L'aria purificata dal filtro viene espulsa nel vano sanitario.

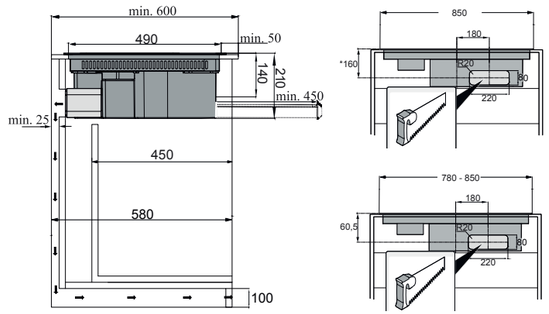





# TIPI DI INSTALLAZIONE CON ACCESSORI E RICAMBI

## KİT COLLEGAMENTO PER ZOCCOLO 6cm



L'installazione può essere eseguita con il kit codice YT207.1001.89. Per poter portare lo scarico dell'aria allo zoccolino è necessario praticare dei fori nel mobile. Procedere posizionando i tubi e raccordandoli con il nastro. L'aria può essere incanalata utilizzando il tubo flessibile a seconda della posizione del foro sullo zoccolino. Si raccomanda l'utilizzo del filtro carbone.

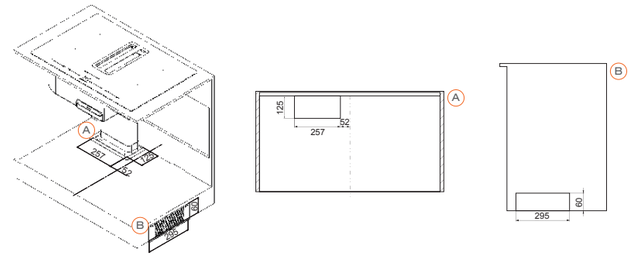



## VARIANTI COLLEGAMENTI



Frontale




Posteriore

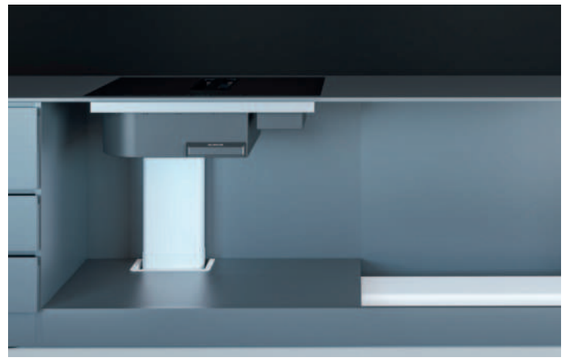

Laterale

## ESEMPI INSTALLAZIONE CASSETTI




1 Cassetto



2 Cassetti

343x450 1&2 Cassetto



3 Cassetti

286x450 1 Cassetto
200x450 2&3 Cassetto



2 Cassetti + 1 Cassetto Posate

195x450 1 Cassetto
245x450 2&3 Cassetto

# INSTALLAZIONE

• Le parti che si trovano all'interno del dispositivo possono avere bordi taglienti. Utilizzare protezioni adeguate.

**ATTENZIONE!**

• Il mobile sul quale andrete ad installare il prodotto deve essere resistente a una temperatura di 90°.


• La durevolezza del mobile nel quale viene installato il prodotto deve essere accertata una volta che la foratura viene effettuata.

• Specialmente nel caso di materiale sottile, la capacità e la durevolezza devono essere assicurate tramite appropriati supporti, tarati per il peso del prodotto. Il materiale di rinforzo deve essere resistente al calore e all'umidità. Il peso del prodotto è indicato sull'etichetta imballo.

• Pulire i lati del foro. Coprire i lati di modo che siano impermeabili e resistenti al calore.

• L'angolo del foro deve essere di 90°.

Fig 1

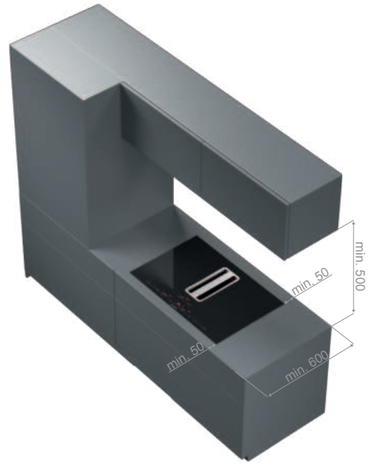


**Dimensioni Per la Foratura del Top e Utilizzo del Silicone**

Tenere in considerazione le distanze di sicurezza specificate.

• La distanza fra il foro incasso e il retro e il davanti del top deve essere min 50 mm.


• La profondità minima del piano lavoro deve essere 600 mm.

Fig 2




Considerare le dimensioni della figura 2 come le dimensioni minime del piano lavoro.


Fig 3




Sezione piano lavoro.




Fig 4

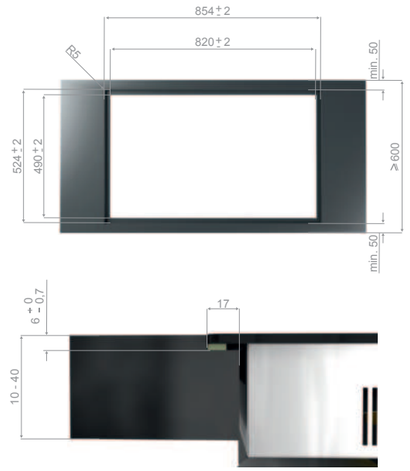



Dimensioni incasso (filotop).

Fig 5

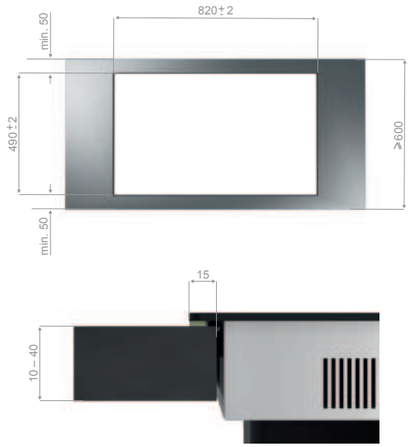


Dimensioni sopratop.

Fig 6

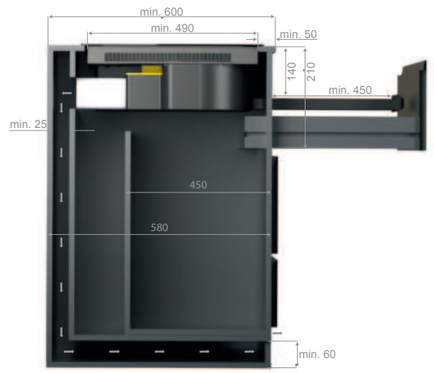


L'aria filtrata viene espulsa nel vano sanitario del mobile.
La distanza minima del vano è 25 mm.

Fig 7






Fig 8




La parete posteriore del mobile deve essere conforme alle dimensioni indicate.
La figura 7 è relativa all'installazione sopratop, la 8 all'installazione filotop.

Fig 9



Installare ed avvitare l'adattatore sullo schienale del mobile, in corrispondenza del foro praticato.

Fig 10




1- Griglia decorativa / 2- Filtro antigrasso / 3- Cassetto recupero acqua


Togliere la griglia, il filtro antigrasso e il cassetto recupero acqua, di modo che durante l'installazione non si rovinino cadendo.

Fig 11



Rovesciare il prodotto per applicare la guarnizione adesiva. Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.


Fig 12

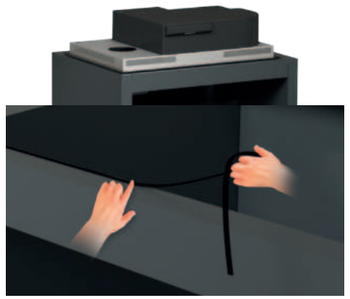

Staccare il materiale isolante dal nastro e incollarlo.



Fig 13

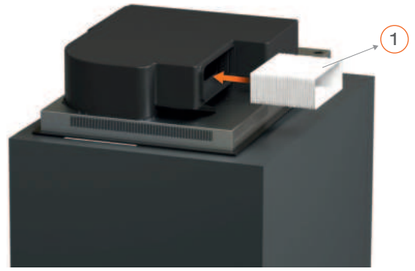


1- Tubo flessibile

Collegare il tubo flessibile come indicato dalla freccia.


Fig 14




1- Nastro adesivo

Per prevenire fuoriuscite di aria nel punto di collegamento fra prodotto e tubo flessibile, assicurare con il nastro adesivo.

Fig 15

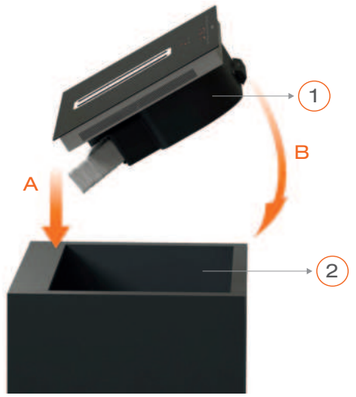


1 - Prodotto / 2- Top


Per posizionare il piano all'interno del top, girare il piano e inserirlo, posizionando per primo il retro.
Poi la parte frontale.

Fig 16



Una volta posizionato il piano nel top, collegare il tubo flessibile all'adattatore posto sullo schienale del mobile.

Fig 17: Installazione a incasso (filotop)

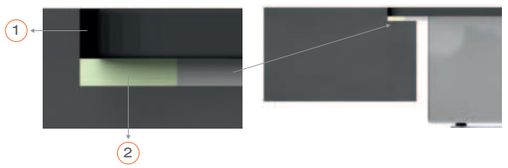



Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente / 2 - Spugna

Una volta completata l'installazione dell'elettrodomestico, sigillare applicando il silicone.
Pulire con una spugna umida la superficie del piano e del top perché non si macchi.

Fig 18: Installazione sopratop

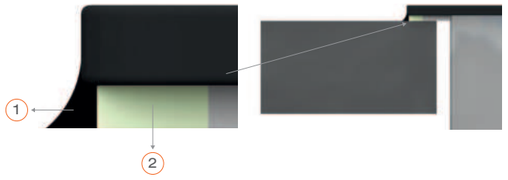



Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente / 2 - Spugna


Una volta completata l'installazione dell'elettrodomestico, sigillare applicando il silicone.
Pulire con una spugna umida la superficie del piano e del top perché non si macchi.

Fig 20

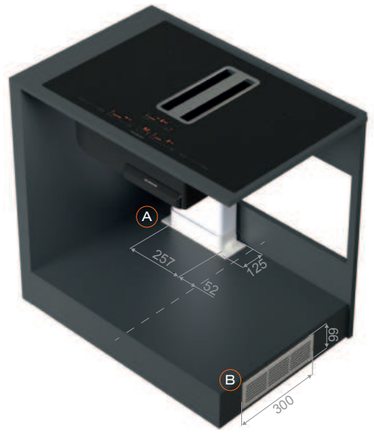


Per poter rimuovere la vaschetta dell'acqua è necessario uno spazio di 450 mm.

Fig 21

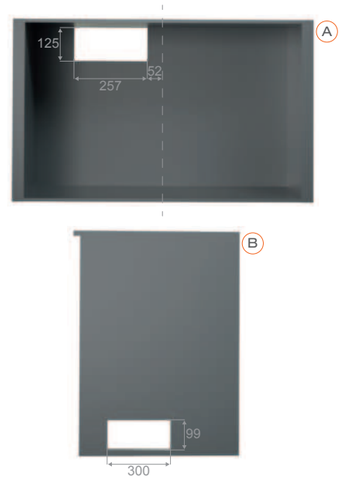



Forare il top secondo le dimensioni indicate.

## VARIANTE INSTALLAZIONE PER VERSIONE FILTRANTE

ATTENZIONE!
Controllare le dimensioni del top prima di procedere all'installazione!

Fig 19

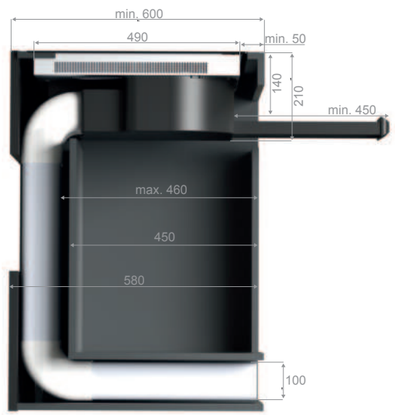


Prima di procedere all'installazione, considerare le misure di incasso.

Fig 22





Dopo aver forato il top, procede all'installazione come indicato dalla fig. 22 dopo aver completato i passaggi indicati nelle fig. 10, fig. 11 e fig. 12.

1- Tubo a gomito (corto)

Posizionare il tubo come segnalato in figura.


Fig 23

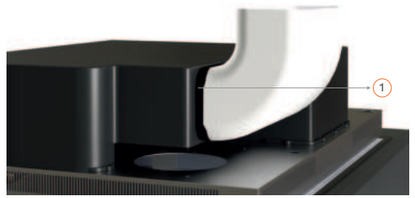


1- Nastro sigillante

Per prevenire la fuoriuscita dell'aria dal punto di giunzione tra il tubo e il prodotto, fissare la parte con il nastro sigillante.

Fig 24

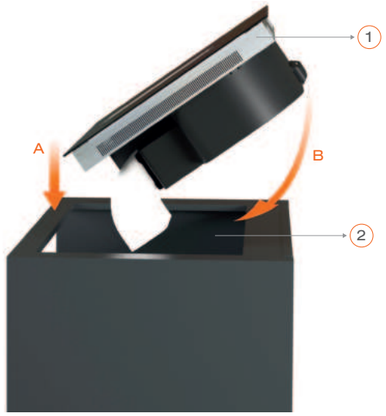



1- Piano cottura / 2- Top

Per posizionare il piano all'interno del top, sollevarlo sopra il banco e inserirlo in posizione piana.

Posizionare prima il retro del prodotto sul piano di lavoro (A), successivamente posizionare la parte anteriore (B).

Fig 25

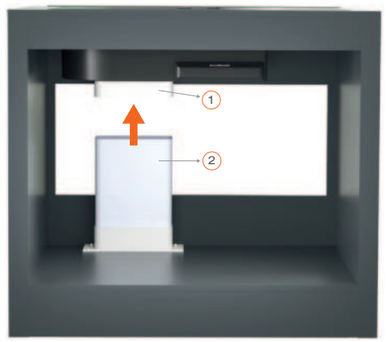


1- Tubo a gomito / 2- Tubo rettangolare

Collegare il tubo rettangolare al tubo a gomito come illustrato in figura.


Fig 28



Puoi completare l'installazione del prodotto come in fig 28 con gli accessori disponibili nei kit di collegamento.

Fissare la giuntura dei tubi con il nastro isolante.

Fig 29 Installazione a incasso

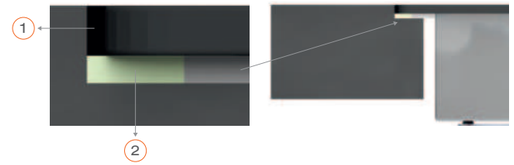



Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente / 2- Spugna

Una volta completata l'installazione del piano, sigillare applicando il silicone termo resistente.


Fig 26

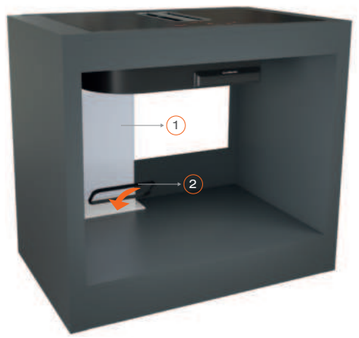


1- Tubo a gomito / 2- Tubo rettangolare

Far passare il tubo a gomito attraverso lo zoccolino.

Fig 27

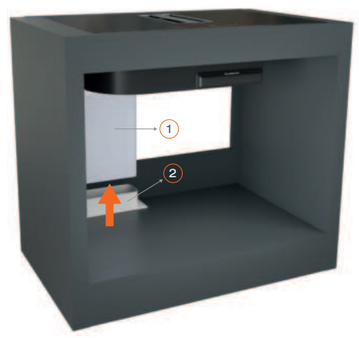



1- Tubo a gomito / 2- Tubo rettangolare

Dopo aver inserito il tubo a gomito nello zoccolino, collegarlo al tubo rettangolare come in figura.

Fissare la giunzione dei due tubi con il nastro isolante.

Fig 30 Installazione sopratop

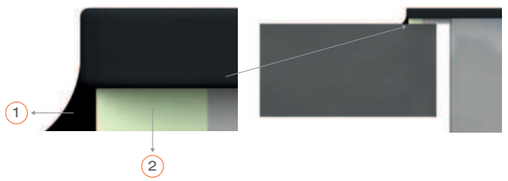


Utilizzare il silicone dopo aver installato il prodotto;

1- Silicone nero termo resistente / 2- Spugna

Una volta completata l'installazione del piano, sigillare applicando il silicone termo resistente.

Fig 31




1- Pellicola protettiva

Una volta completata l'installazione, rimuovere la pellicola protettiva.