


Stampe di qualità eccezionale in grande formato per soddisfare la tua passione

Una stampante da scrivania dedicata a fotografi professionisti e amatoriali. Stampa in una qualità sorprendente con un sistema a 12 inchiostri fino al formato A2.



- Dai vita alle tue immagini con stampe sorprendenti che riproducono i dettagli e i colori che hai acquisito con tanta fatica.
- Stampa fino al formato A2 con la calibrazione del colore su differenti tipi di carta, tra cui lucida, opaca, fine art e canvas.
- L'utilizzo di inchiostri a pigmenti LUCIA PRO rende i colori più vividi e i neri più intensi, per produrre stampe fedeli delle tue immagini.
- Grazie alla compatibilità con una gamma completa di dispositivi e piattaforme, stampa le tue immagini in modo semplice da PC, smartphone o cloud.
- Il plug-in Studio Pro ti consente di stampare senza problemi da software professionale per editing come Adobe Lightroom® o Photoshop®.

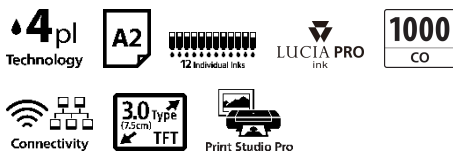

Gamma di prodotti



imagePROGRAF PRO-1000

imagePROGRAF PRO-1000

PIXMA PRO-1
PIXMA PRO-10S
PIXMA PRO-100S



PIXMA PRO-1



PIXMA PRO-10S

Specifiche tecniche

imagePROGRAF PRO-1000

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Classe	17"
Tipo d'inchiostro	12 inchiostri: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Risoluzione massima di stampa ^[1]	2.400 x 1.200 dpi
Velocità di stampa ^[2]	A2 (LU-101 a colori): circa 3 min 35 sec. A2 (PT-101 a colori o bianco e nero): circa 6 min.
Dimensioni, peso	Circa 723 x 433 x 285 mm Peso: circa 32 kg (testina di stampa e inchiostri inclusi)
Alimentazione	100-240 V CA (50-60 Hz) Consumo energetico (circa 37 W) ^[3] Consumo in standby (circa 2,5 W) Spenta (circa 0,4 W)
Ambiente operativo	Temperatura: 5-35 °C. Umidità: 10-90% di umidità relativa (senza condensa) ^[4]
Rumorosità acustica	circa 41 dB(A) - Foto (4"x6") ^[5] circa 40,8 dB(A) - Documento (A4, B/N), modalità silenziosa OFF ^[6] circa 40,4 dB(A) - Documento (A4, B/N), modalità silenziosa ON
Display pannello operativo	3" (LCD TFT 320 x 240), 13 tasti, 2 LED 21 lingue selezionabili: inglese/tedesco/francese/turco/italiano/spagnolo/portoghese/olandese/polacco/ungherese/danese/norvegese/svedese/finlandese/ceco/ruusso/cinese semplificato/cinese tradizionale/thailandese/indonesiano/giapponese
Memoria	1 GB

TIPO DI INTERFACCIA E SOFTWARE

Sistemi operativi supportati ^[7]	Windows a 32 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows a 64 bit: Windows Vista , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Windows RT (Windows 8 versione ARM) non supportato
Sistemi mobile supportati	Macintosh OS 10.7.5 - OS 10.10.x iOS Android
Interfaccia	USB Hi-Speed, tipo: integrato USB 2.0 High-Speed piena velocità (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento volume
LAN wireless	Wi-Fi IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Ethernet	Tipo integrato: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Auto-Negotiation
App per dispositivi smart e cloud	App Canon PRINT (iOS o Android) App Pro Gallery Print (solo iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Diretta da fotocamera	PictBridge Wi-Fi
Software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox

TESTINA DI STAMPA

Tipo	Canon Bubble-jet on Demand
Configurazione testina	Tipo a 12 colori integrati (3 chip a 4 colori)
Passo ugelli	600 dpi x 2
Ugelli per chip	1.536 ugelli x 12 colori, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli inceppati
Dimensione gocce	Minimo 4 picolitri

SERBATOIO D'INCHIOSTRO

Modello	Inchiostri LUCIA PRO: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
----------------	--

Produzione pagine (4 x 6" PT-101) ^[8]	Numero di foto 10x15 cm Nero Opaco (MBK): 5.490 foto* Nero Fotografico (PBK): 2.205 foto* Grigio (GY): 1.465 foto Grigio Fotografico (PGY): 3.165 foto* Ciano Fotografico (PC): 5.140 foto* Ciano (C): 5.025 foto* Magenta Fotografico (PM): 3.755 foto Magenta (M): 5.885 foto* Giallo (Y): 3.365 foto* Rosso (R): 5.355 foto* Blu (B): 4.875 foto* Chroma Optimizer (CO): 680 foto * Resa supplementare stimata
Produzione pagine (A2 PT-101) ^[8]	Numero di foto a colori A2 Nero Opaco (MBK): 1600 foto* Nero Fotografico (PBK): 256 foto* Grigio (GY): 106 foto Grigio Fotografico (PGY): 270 foto* Ciano Fotografico (PC): 600 foto* Ciano (C): 675 foto* Magenta Fotografico (PM): 374 foto* Magenta (M): 965 foto* Giallo (Y): 329 foto* Rosso (R): 935 foto* Blu (B): 545 foto* Chroma Optimizer (CO): 97 foto* * Resa supplementare stimata
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Alimentazione supporti	Vassoio posteriore / Fessura per l'alimentazione manuale
Tipo di supporto	Carta comune, Carta Fotografica lucida Plus II, Carta Fotografica Professionale Platinum, Carta Fotografica Professionale Luster, Carta Fotografica Semi-Lucida Plus, Carta Fotografica Opaca Professionale Premium, Carta Fotografica Opaca, Altri tipi di carta per belle arti, tele e fotografica lucida
Dimensioni supporti	A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 14x17", 17x22", LTR, LGL, LDR
Spessore supporto	Vassoio posteriore: carta comune 64-105 g/m2, carta Canon speciale max. 300 g/m2, Spessore vassoio posteriore: 0,1-0,3 mm Fessura per l'alimentazione manuale: carta Canon speciale max. 400 g/m2, Spessore alimentazione manuale: 0,1-0,7 mm
Larghezza supporto	Vassoio posteriore: 89-432 mm, Fessura per l'alimentazione manuale: 203,2-432 mm
Lunghezza minima stampabile	Vassoio posteriore: 127 mm Fessura per l'alimentazione manuale: 254 mm
Lunghezza massima stampabile	594 mm
Margini (superiore, inferiore, laterale)	Consigliati - Margine superiore: 57 mm, Margine inferiore: 55 mm, Destro / Sinistro: 3,4 mm (LTR/LGL: margine sinistro 6,4 mm, margine destro 6,3 mm) Area di stampa - Margine superiore 3 mm, Margine inferiore 5 mm, Margine sinistro/destro 3,4 mm (LTR/LGL: margine sinistro 6,4 mm, margine destro 6,3 mm)
Spessore supporto per stampa senza bordi ^[9]	A4, A3, A3+, A2, 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 14x17", 17x22", LTR
CONSUMABILI	
Serbatoio d'inchiostro	PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
Cartuccia di manutenzione	MC-20

Dichiarazione di non responsabilità

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/2400 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N5 e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- ^[3] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta Fotografica Professionale Platinum formato A4 (PT-101) con impostazioni predefinite.
- ^[4] Le prestazioni della stampante potrebbero ridursi in determinate condizioni di temperatura e umidità.
- ^[5] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta Fotografica Professionale Platinum con impostazioni predefinite.
- ^[6] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[7] I requisiti minimi di sistema sono basati su quelli del sistema operativo e sul software applicativo utilizzato.
- ^[8] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29103. Valori ottenuti in stampa continua.
- ^[9] I tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi sono i seguenti: adesivi fotografici
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Stampe di qualità eccezionale in grande formato per soddisfare la tua passione

Una stampante da scrivania dedicata a fotografi professionisti e amatoriali. Stampa in una qualità sorprendente con un sistema a 12 inchiostri fino al formato A2.

Data inizio vendita: febbraio 2016



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)
PRO-1000 EUM/EMB	0608C009AA	4549292039702	

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)
PFI-1000MBK	0545C001AA	4549292046304	
PFI-1000PBK	0546C001AA	4549292046342	
PFI-1000C	0547C001AA	4549292046373	
PFI-1000M	0548C001AA	4549292046403	
PFI-1000Y	0549C001AA	4549292046434	
PFI-1000PC	0550C001AA	4549292046465	
PFI-1000PM	0551C001AA	4549292046496	
PFI-1000R	0554C001AA	4549292045000	
PFI-1000B	0555C001AA	4549292046595	
PFI-1000GY	0552C001AA	4549292046526	
PFI-1000PGY	0553C001AA	4549292044997	
PFI-1000CO	0556C001AA	4549292046625	
MC-20 OS	0628C002AA	4549292040210	

Stampe di qualità eccezionale in grande formato per soddisfare la tua passione

Una stampante da scrivania dedicata a fotografi professionisti e amatoriali. Stampa in una qualità sorprendente con un sistema a 12 inchiostri fino al formato A2.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo/netto (kg)
PRO-1000 EUM/EMB	0608C009AA	Individuale	1	1006	556	433	38,3 / 30,7
		Pallet (superiore)	4	1118	1012	870	154,7 / 153,2
		Pallet (inferiore)	4	1118	1012	870	154,7 / 153,2

Contenuto della confezione

- imagePROGRAF PRO-1000
- Cavo di alimentazione
- Testina di stampa
- 12 serbatoi d'inchiostro separati
- Supporto campione, LU-101 A3 x 5
- Supporto allineamento testina MP-101 A4 x 2
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows, driver per Mac disponibili online*)
- Manuale introduttivo

*Tutti i driver e le app mobili sono disponibili online all'indirizzo <http://www.canon.com/ijsetup>