



TO.GO VA

BENINCA
100%
Made in Italy

**TRASMETTITORI CON DUPLICE CODIFICA,
ADVANCED ROLLING CODE E ROLLING CODE**

2 e 4 canali


**Configurazione e lista dei canali
disponibili (solo con codifica ARC):**

	CH1		CH5
	CH2		CH6
	CH3		CH7
	CH4		CH8
	tasto nascosto		CH9

- Trasmettitore 2 o 4 canali con duplice codifica, Advanced Rolling Code e Rolling Code
- La nuova codifica ARC garantisce massima sicurezza grazie alla lunghezza del codice trasmesso (128 bit) e all'elevato numero di combinazioni possibili
- Il trasmettitore è impostato di fabbrica con codifica ARC, tuttavia è possibile cambiare codifica utilizzandolo in versione Rolling Code o ancora con codifica mista (ARC e Rolling Code)
- Nel caso di utilizzo con codifica mista la codifica ARC è impostabile sui tasti T1/T3 mentre la codifica Rolling Code sui tasti T2/T4
- Il modello TO.GO4VA consente di impostare fino a 9 canali, grazie alla possibilità di attivare il comando attraverso la pressione simultanea di due tasti a scelta. Questa funzionalità consente di evitare aperture involontarie dovute alla pressione accidentale ed è particolarmente indicata per l'utilizzo con i sistemi di allarme
- Dotato di batteria a 12 V che garantisce lunga durata
- Portata in area libera fino a 230 m
- Disponibile accessorio auto (TO.CLIP) o da parete (SMART)



Training

Guida alla memorizzazione di un trasmettitore serie TO.GO all'interno di una ricevente o di una centrale di comando e cambio codifica. Guarda il video.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

ONE.2WO

Ricevitore 433,92 MHz con alimentazione 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 canali con triplice codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code e a Codice Fisso con box da esterno IP54. 512 codici memorizzabili.


ONE.2WB

Ricevitore 433,92 MHz con alimentazione 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 canali con triplice codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code e Codice Fisso, in box. 512 codici memorizzabili.


ONE.2WI


Ricevitore 433,92 MHz con alimentazione 12 ÷ 28 Vdc / 21 ÷ 28 Vac, 2 canali con triplice codifica: Advanced Rolling Code, Rolling Code e Codice Fisso, a innesto. 512 codici memorizzabili.


ONE.4WB

Ricevitore 4 canali con alimentazione full range (115-230 Vac/dc) dotato di triplice codifica, Advanced Rolling Code, Rolling Code e a Codice Fisso, con box da esterno IP54. 512 codici memorizzabili.


ONE.2QB

Ricevitore universale 868 MHz, 2 canali, in box.


MEM2048

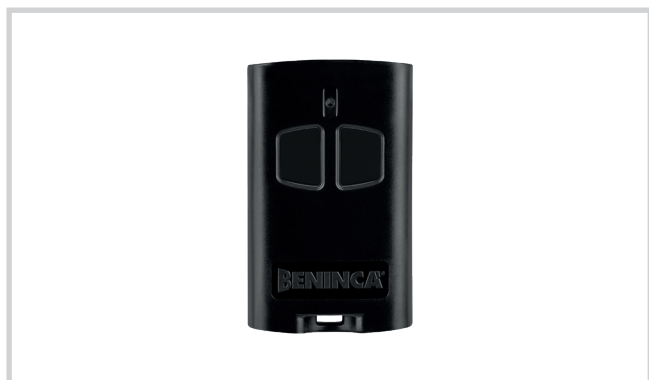
Memoria di espansione fino a 2048 codici. Per ricevitori serie ONE.

**TO.GO2VA**

Trasmittitore 2 canali con codifica Advanced Rolling Code e Rolling Code.


**TO.GO4VA**

Trasmittitore 4 canali con codifica Advanced Rolling Code e Rolling Code.


**TO.GO2QV**

Trasmittitore 2 canali, 868 MHz, con codifica Rolling Code.


AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

**AWO**

Antenna 433,92 MHz per montaggio esterno con box IP54, dotata di cavo schermato RG58 da 5 m.

**RG58 MT5**


Cavo per antenna AWO L = 5 m.

**AW**

Antenna stilo 433,92 MHz per montaggio esterno, dotata di cavo schermato RG58 da 3 m.

**SMART**

Cover compatibile con telecomandi serie TO.GO per montaggio interno a parete.

**TO.CLIP**

Accessorio auto per telecomandi serie TO.GO.

**BT12**

Batteria 12V per trasmettitore. Confezioni da 50 unità.