


**Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PRS9A6H40**

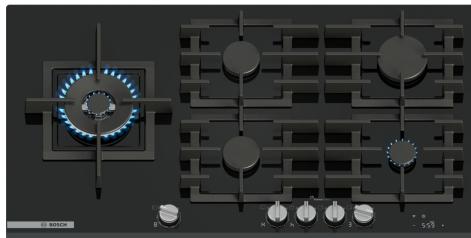

Accessori opzionali

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298107	Anello per pentole wok
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame select, controllo piano-cappa e facile pulizia grazie alle manopole rimovibili magnetiche e alle griglie in ghisa levabili in lavastoviglie.

- **FlameSelect:** regola la fiamma a gas con precisione utilizzando nove livelli ben definiti.
- **Pulizia facilitata:** con manopole rimovibili e griglie lavabili in lavastoviglie.
- **Griglie lavabili in lavastoviglie:** pulizia del piano cottura ancora più facile.
- **Griglie d'appoggio semicontinue:** più piccole per pulirle più facilmente.
- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:	piano di cott. a gas c.interr.
Design:	Da incasso
Alimentazione:	A gas
Numeri totali di posizioni utilizzabili simultaneamente:	5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	45 x 850-850 x 490-500 mm
Larghezza:	915 mm
Dimensioni (AxLxP):	54x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	170 x 1110 x 660 mm
Peso netto:	23.4 kg
Peso lordo:	26.8 kg
Indicatore di calore residuo:	Separato
Posizione pannello di controllo:	Piano frontale
Materiale principale della superficie:	Vetro temperato
Colore della superficie:	Nero
Colore della cornice:	Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	100.0 cm
Codice EAN:	4242005437825
Dati nominali collegamento gas:	12100 W
Corrente:	3 A
Tensione:	.220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz



4 242005 437825

**Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PRS9A6H40**

**Piano cottura a gas con controllo preciso
della fiamma Flame select, controllo
piano-cappa e facile pulizia grazie alle
manopole removibili magnetiche e alle
griglie in ghisa levabili in lavastoviglie.**

- PRS9A6H40
- 90 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato
- Griglie d'appoggio in ghisa.
- Funzione Dual: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Display elettronico. Visualizzazione costante di potenza selezionata e calore residuo.
- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: l'allarme suona alla fine del tempo impostato (ad esempio per la cottura della pasta).
- Assorbimento: 12.1 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoruscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

Connettività

- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura. La cappa si attiva automaticamente durante la cottura,

grazie alla connessione WiFi tra il piano cottura e la cappa.

- Smart Hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della sua ventola grazie alle informazioni sulla cottura fornite dal piano (con cappa abbinata e account Home Connect collegato).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PRS9A6H40**

