


**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PCS7A5I95**

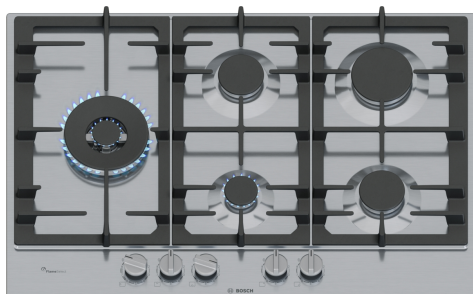

Accessori opzionali

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298107	Anello per pentole wok
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- **FlameSelect:** regola la fiamma a gas con precisione utilizzando nove livelli ben definiti.
- **Pulizia facilitata:** con manopole removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.
- **Griglie lavabili in lavastoviglie:** pulizia del piano cottura ancora più facile.
- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.
- **Bruciatore a doppia fiamma:** versatilità per scaldare rapidamente o cuocere dolcemente.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: A gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Larghezza: 750 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51.5x750x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145 x 793 x 597 mm
 Peso netto: 13.6 kg
 Peso lordo: 15.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Acciaio inox
 Colore della superficie: Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN: 4242005496143
 Dati nominali collegamento gas: 12500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PCS7A5I95

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PCS7A5I95

- 75 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi

- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).

- Superficie in Acciaio inox

- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).

- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa.

- Funzione Dual: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.

- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

- Assorbimento: 12.5 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.

- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)

- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar

- Predisposto per gas metano (20 mb)

- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 750 x 520

- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)

- Min. spessore del top della cucina: 20 mm

- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Accessori

- Supporto per moka incluso.

