


**Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PGH6B5K80**

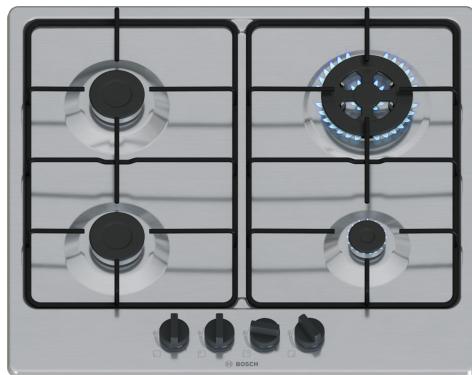

Accessori opzionali

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298110	Anello per pentole wok
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con griglie.

- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.
- **Predisposto per il biometano:** cucina in modo più sostenibile con il gas naturale rinnovabile.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:	piano di cott. a gas c.interr.
Design:	Da incasso
Alimentazione:	A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	4
Tipologia comandi:	manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Larghezza:	582 mm
Dimensioni (AxLxP):	51.1x582x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	141 x 651 x 578 mm
Peso netto:	6.9 kg
Peso lordo:	8.0 kg
Indicatore di calore residuo:	Separato
Posizione pannello di controllo:	Piano frontale
Materiale principale della superficie:	Acciaio inox
Colore della superficie:	Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	100.0 cm
Codice EAN:	4242005484607
Dati nominali collegamento gas:	7800 W
Corrente:	3 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz



Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox **PGH6B5K80**

Piano cottura a gas con griglie.

-
- PGH6B5K80
 - 60 cm

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Superficie in Acciaio inox
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: FastWok da fino a 3.3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato.

Caratteristiche principali

- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 7.8 kW

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.1 x 582 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PGH6B5K80**

