

Serie 6, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KIN86ADB0



KSZGGM00 :

Spazioso frigorifero combinato con VitaFresh XXL <0°C>, tecnologia No Frost e livelli di temperatura costanti per conservare gli alimenti freschi più a lungo. I tuoi surgelati sempre senza ghiaccio e perfettamente in vista grazie all'illuminazione nel congelatore.

- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati.
- **Freezer Light:** illuminazione nel congelatore.
- **Prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.**
- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.

Classe di efficienza energetica: B
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 120 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 76 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 184 l
 Emissioni di rumore aereo: 33 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Porta con cornice esterna: No
 Altezza: 1772 mm
 Larghezza: 558 mm
 Profondità del prodotto: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775 x 560 x 550 mm
 Peso netto: 68.0 kg
 Codice EAN: 4242005517169
 Corrente: 10 A
 Cerniera : Reversibile a destra
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: Congelatore
 Tipo di installazione: Da incasso a scomparsa totale



**Serie 6, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta soft closing
KIN86ADB0**

**Spazioso frigorifero combinato con
VitaFresh XXL <0°>, tecnologia No Frost e
livelli di temperatura costanti per
conservare gli alimenti freschi più a lungo.
I tuoi surgelati sempre senza ghiaccio e
perfettamente in vista grazie
all'illuminazione nel congelatore.**

- Frigorifero combinato da incasso NoFrost

Caratteristiche principali

- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh <0°C> - per carne e pesce freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- freezerLight
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg



Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: B
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Consumo annuale
- : 120 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 33 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

**Serie 6, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta soft closing
KIN86ADB0**

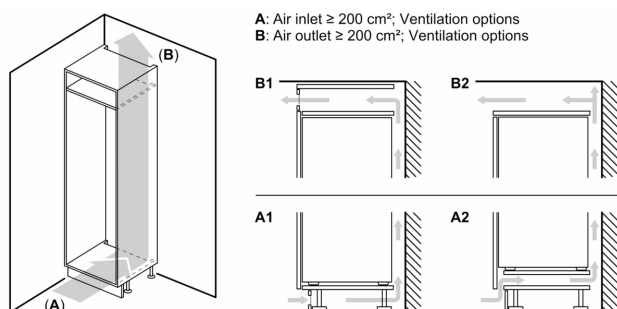


Dimensioni in mm

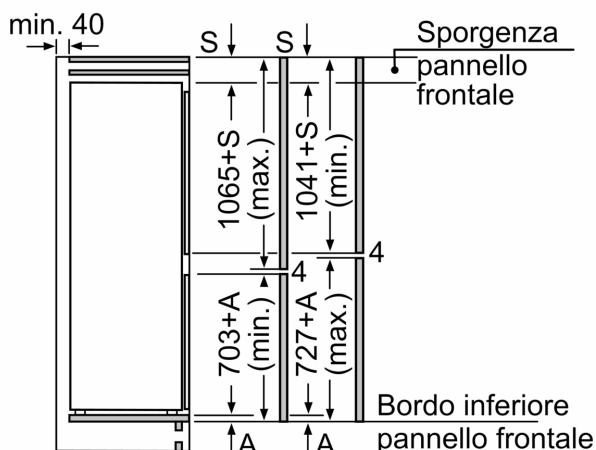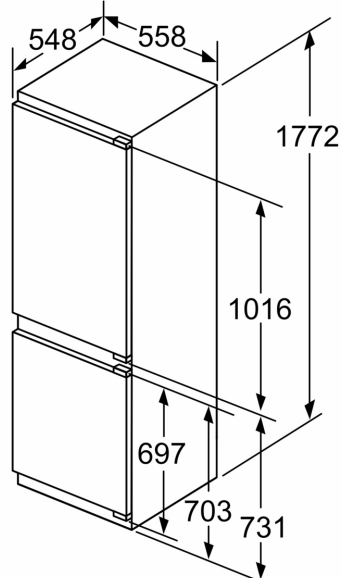

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Uscita dell'aria
min. 200 cm²

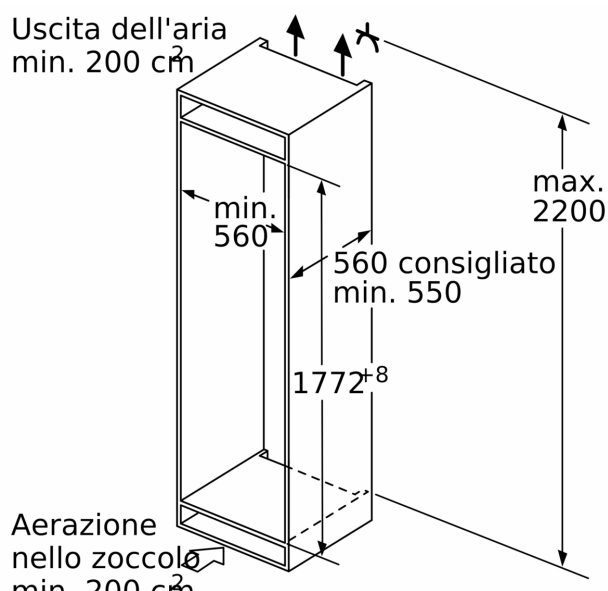

Dimensioni in m

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.