

UNICO 500



Disegno tecnico



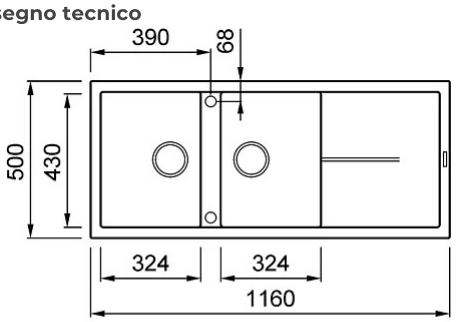



CARATTERISTICHE PRODOTTO	
Descrizione	Lavello 2 vasche con gocciolatoio
Modello	UNICO 500
Base *(mm)*	800
Installazioni	Sopratop
Dimensioni *(mm)*	1160 x 500
Foro da Incasso *(mm)*	1140 x 480
Numero Vasche	2
Profondità Vasca *(mm)*	200

DATI LOGISTICI	
Peso Lordo *(kg)*	24,44
Peso Netto *(kg)*	17,90
Dimensioni Imballo *(kg)*	1250 x 575 x 300
Volume Imballo *(kg)*	0,216

CARATTERISTICHE IMBALLO	
Imballo	Cartone e polietilene
Corredi	Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci.

KERATEK



LKU50096 K96
8031873028688



LKU50086 K86
8031873028626



LKU50087 K87
8031873007829



LKU50088 K88
8031873007836



LKU50089 K89
8031873007843



LKU50095 K95
8032861024729



LKU50099 K99
8031873028749

GRANITEK



LGU50039 G39
8031873006280

GRANITEK

METAL



LMU50079 M79
8031873110383

GRANITEK

MATT



LGU50040 G40
8032557032908



LGU50043 G43
8032557032922



LGU50048 G48
8032557032946



LGU50068 G68
8032557032885



LGU50078 G78
8032557067320

GRANITEK

CLASSIC




LGU50051 G51
8032557032861





LGU50059 G59
8032557036227




LGU50062 G62
8032557038283

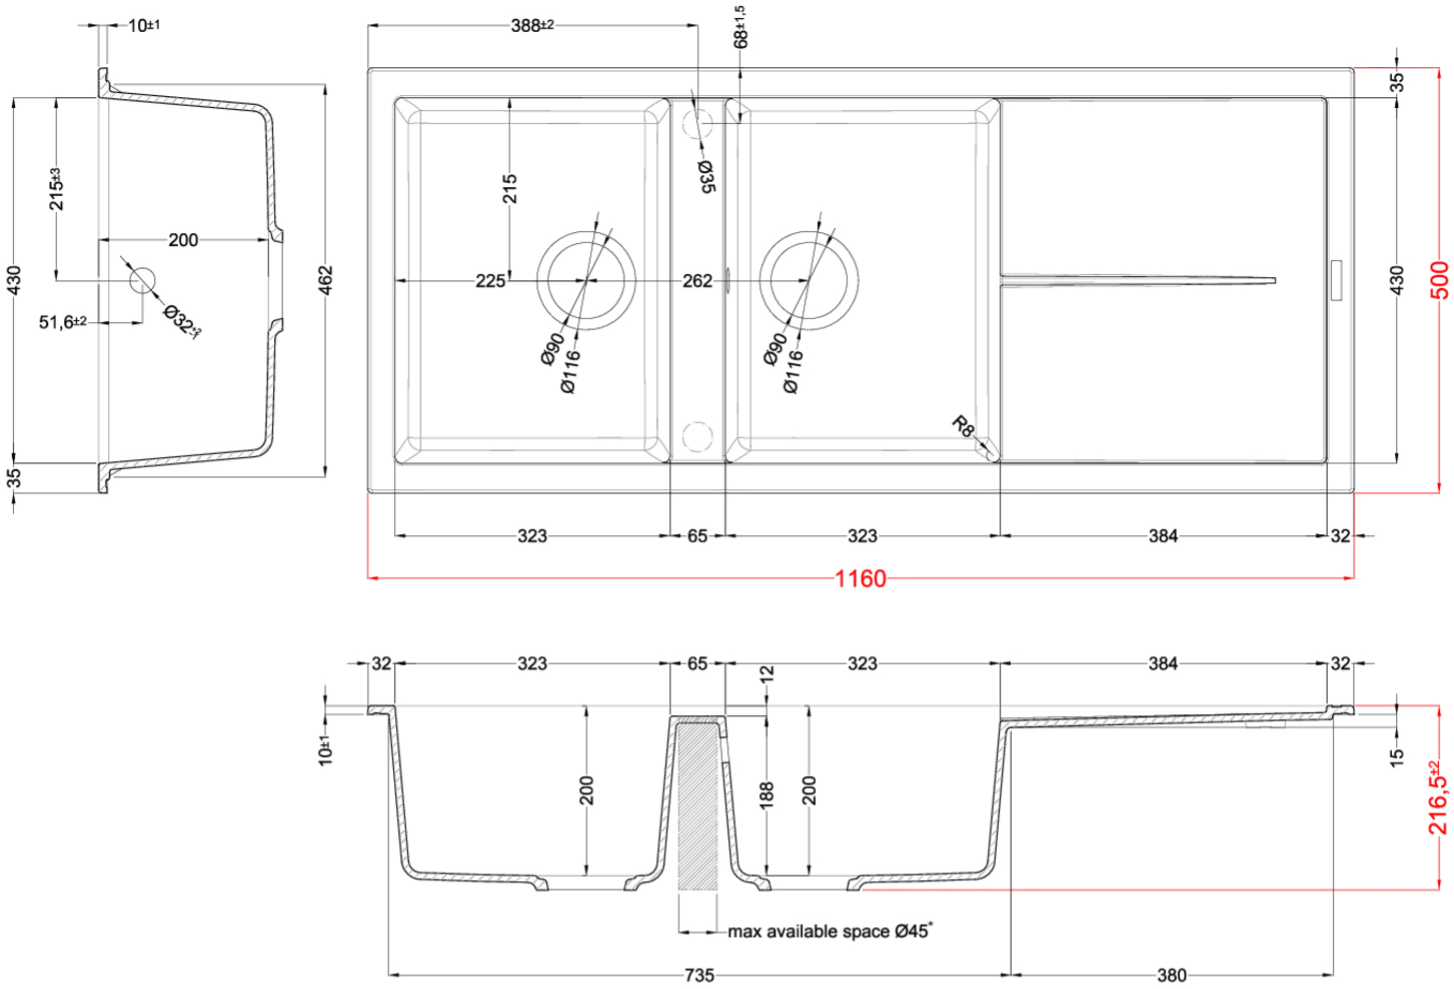

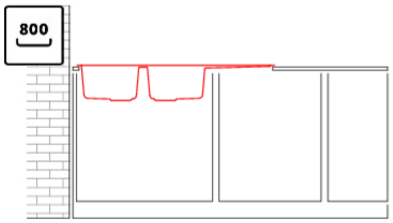



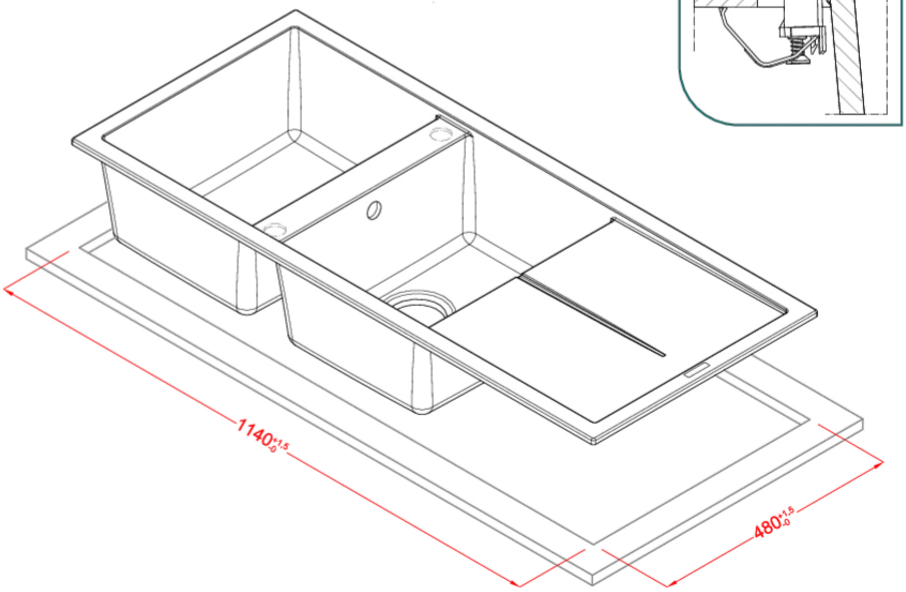

Fixing System

Unico 500

general tolerances where not expressly communicated ±0,4%
connection dimensions according to UNI EN 695
eventual exception are reported with *

elleci