


iQ500, Piano a induzione con
cappa integrata, 80 cm, senza
profili
ED811HQ26E

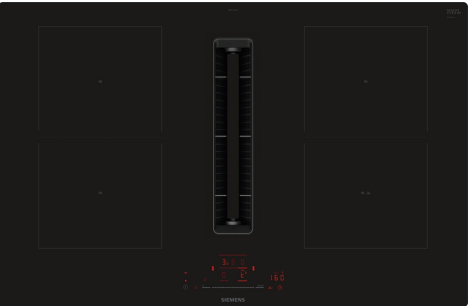

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori opzionali

HZ9VDKRO Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ9VDKR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB3 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB4 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSIO ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HZ9VDSM2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDS51 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDS52 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VEDUO ACCESSORIO PIANO INCASSO, HZ9VRCR1 Accessorio Filtro CleanAirPlus, HZ9VRPD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ32WA00 Termosonda wireless, HZ390090 Pentola per arrostiti metallica, HZ9CF240 Padella rivestita 24 cm Ø, HZ9CF280 Padella rivestita 28cm Ø, HZ9ES100 Accessorio cottura piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HZ9VDKE1 :

inductionAir System: il piano cottura ad induzione con cappa
integrata

- ✓ touchSlider: Regola la potenza con un semplice tocco.
- ✓ combiZone: unisci due zone di cottura a induzione per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- ✓ Pulizia facile: la cappa a incasso si pulisce in poco tempo e senza sforzo.
- ✓ fryingSensor Pro: Sensore per cucinare alla temperatura perfetta e senza bruciature.
- ✓ Home Connect: Un piano cottura intelligente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 223 x 750-750 x
490-490 mm
Larghezza: 802 mm
Dimensioni (AxLxP): 223x802x522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 431 x 950 x 672 mm
Peso netto: 26.1 kg
Peso lordo: 31.0 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Sealed Burners: no
powerBoost: Tutte
Potenza 2° zona cottura: 3.6 kW
Velocità di funzionamento: 9 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione): 500 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo: 595.0 m³/h
Massima potenza ricircolo aria: 487 m³/h
Potenza massima espulsione aria con stadio intensivo: 622 m³/h
Rumorosità: 69 dB(A) re 1pW
Filtro odori: no
Indicazione saturazione filtro: Sì
Tensione: 220-240/380-415 V
Frequenza: 50-60 Hz
Accessori inclusi: 1 x Filtro antiodore Clean Air Plus



4 242003 946275

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili ED811HQ26E

Caratteristiche

- 80 cm

Design

- Senza cornice

Caratteristiche principali

- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Assorbimento max: 7400 W

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone combInduction
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.

- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- - Classe di efficienza energetica: B (con un range di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
- - Efficienza fluido dinamica: A .
- - Consumo medio di energia: 57
- - Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
- - Rumorosità con impostazione minima standard e con impostazione massima standard: 42 db & 69 db
- Filtri antigrasso in acciaio inossidabile integrati, di grandi dimensioni e ad alte prestazioni, con 12 strati di filtraggio e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi di 94 %.
- Adatto per la configurazione di estrazione canalizzata o a ricircolo (incl. modalità software differenziate). Sono inclusi con il piano cottura gli accessori di installazione per il ricircolo non canalizzato, tra questi quattro filtri cleanAir Plus filtri e un elemento di scorrimento telescopico. Sono disponibili accessori per altre opzioni di installazione, dettagli nelle note di pianificazione.
- - HZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione
- - HZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). HZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Comodo sistema di manutenzione tramite la maniglia in vetro estraibile.
- - Tutte le componenti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
- - Raccoglitore di liquidi da 200ml per fuoriuscite di liquidi di cottura accidentali e per raccogliere l'eventuale condensa.
- - Raccoglitore di liquidi di sicurezza con una capacità addizionale di 700ml per fuoriuscite che superano i 200ml. Lavabile in lavastoviglie. Facilmente raggiungibile e rimuovibile dal basso.
- Performance del sistema di ventilazione:

Caratteristiche

- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata (secondo EN 61591): impostazione min. normale 154 m³/h , impostazione normale max. 500 m³/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 622 m³/h .
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante (a ricircolo) (secondo EN 61591): impostazione min. normale 117 m³/h , impostazione normale max. 487 m³/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 595 m³/h.
- Livello di rumorosità in modalità espulsione canalizzata (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3): impostazione min. normale 42 db re 1 pW, impostazione normale max. 69 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 74 db re 1 pW. max.
- - Livello di rumorosità in modalità filtrante (a ricircolo) (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.): impostazione min. normale 41 db re 1 pW, impostazione normale max. 68 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 72 db re 1 pW.
- Per la configurazione del ricircolo: 2 x 2 batterie di filtri cleanAir Plus direttamente integrati e ad alte prestazioni
- Per la configurazione di estrazione canalizzata: 2 x 2 Batteria di filtri acustici a basso rumore direttamente integrati, ad alte prestazioni, per una riduzione significativa del rumore e una migliore psicoacustica.
- -Prestazioni di riduzione degli odori per cotture con molecole di odore complesse (es pesce)
- - Ampia superficie filtrante con alta capacità di riduzione degli odori
- - Funzione anti-polline: il filtro trattiene grandi quantità di polline disperso nell'aria e disattivandone gli allergeni
- Durata filtri anti-odore cleanAir (solo per installazioni a ricircolo): 360 ore di cottura.
- - Filtri a basso rumore con psicoacustica migliorata
- - Filtri facili da raggiungere e da rimuovere direttamente dall'alto.

Sistemi di installazione

- Adatto per impianti di aspirazione canalizzati o a ricircolo in 4 diverse opzioni (non canalizzato, parzialmente e completamente canalizzato o estrazione canalizzata). Gli accessori di installazione per il ricircolo non canalizzato sono inclusi nel piano cottura, tra questi quattro filtri cleanAir Plus e un elemento di scorrimento telescopico . Gli accessori inclusi permettono installazioni facili e veloci e possono essere pianificati in tutte le profondità del piano di lavoro ≥60cm. Per altri tipi di installazione, si raccomanda uno dei seguenti kit di accessori:
- - HZ9VRPDO per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). HZ9VRUDO per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- - HZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione
- Per completare l'estrazione completamente canalizzata o per effettuare qualsiasi altra pianificazione di ricircolo individuale sono disponibili diversi accessori di canalizzazione.
- - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete
- - Il prodotto è conforme al test della fiamma dell'ago (secondo IEC 60695-5-11), alla classe di infiammabilità V2 (secondo UL94) e alla classe di materiale da costruzione B1 (DIN 4102-1). Anche lo starter kit HZ9VRUDO per il ricircolo non canalizzato è conforme a queste norme.
- La massima profondità di immersione dell'apparecchio è di 223 mm per il montaggio in appoggio e di 227 mm per l'installazione a filo
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).
- - Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassetti e/o i ripiani del

piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).

- L'installazione a ricircolo non canalizzato richiede un'apertura verticale di min. 25mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per prestazioni ideali si consiglia un'apertura di 50mm
- - Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792.
- - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
- - Lo starter kit "Plug 'n Play" HZ9VRUDO per il ricircolo non canalizzato consente installazioni facili e veloci e può essere pianificato in tutte le profondità del piano di lavoro ≥60cm. Per impianti canalizzati - in estrazione canalizzata (HZ9VEDU0) e ricircolo completamente o parzialmente canalizzato (HZ9VRPDO) - è richiesta una profondità del piano di lavoro di ≥70 cm.
- - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di ≥400 cm². L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del produttore di mobili da cucina.
- - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150)
- Il gruppo motore permette di mantenere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
- - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un camino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo
- - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.

Dimensioni





- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm
- Misure apparecchio (AxLxP mm): 223 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

Accessori







- Filtro antiodore Clean Air Plus, N**0155.

iQ500, Piano a induzione con
cappa integrata, 80 cm, senza
profili
ED811HQ26E



Disegni quotati

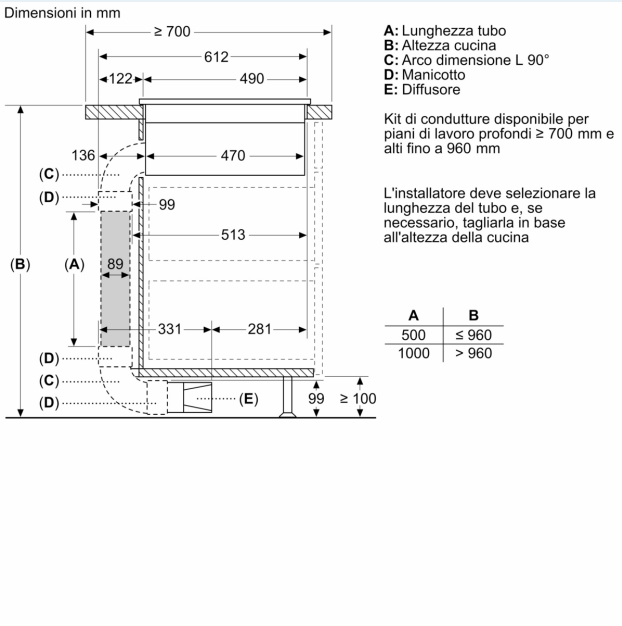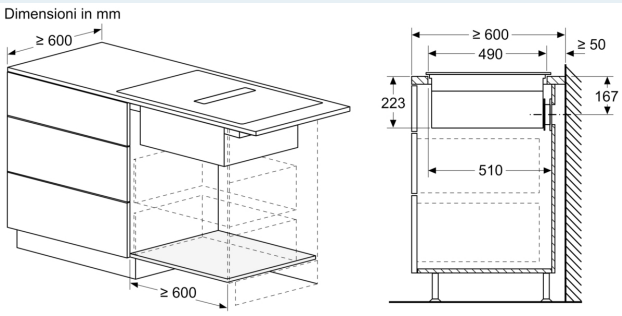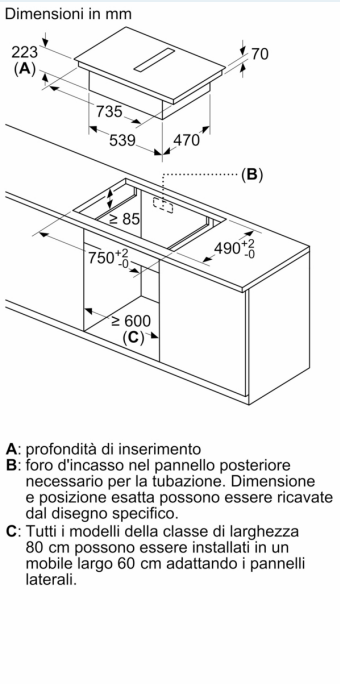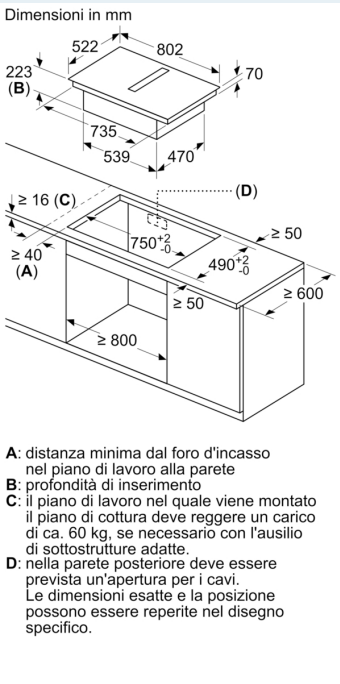

Disegni quotati

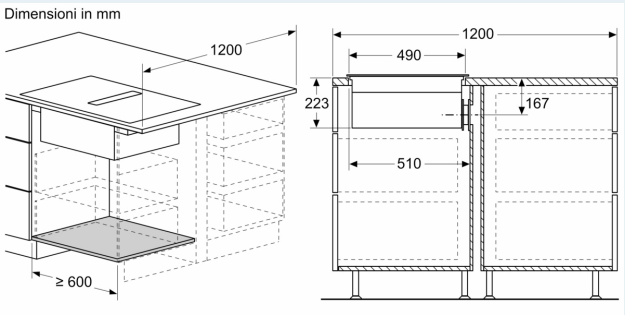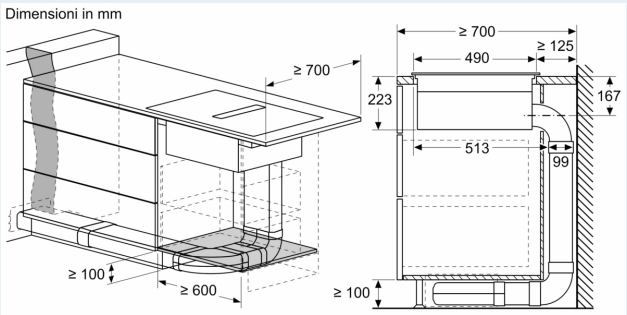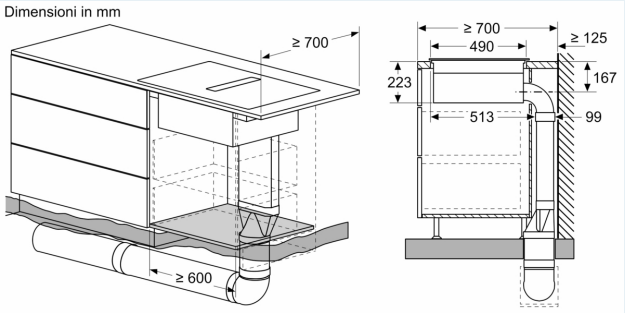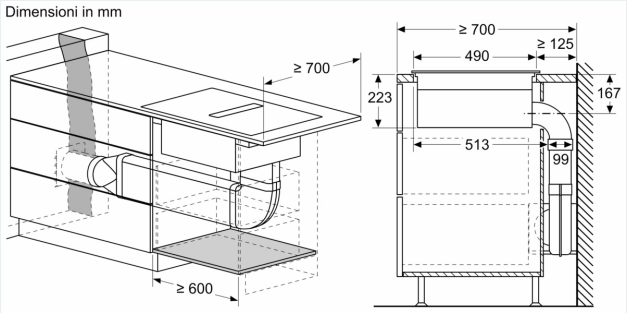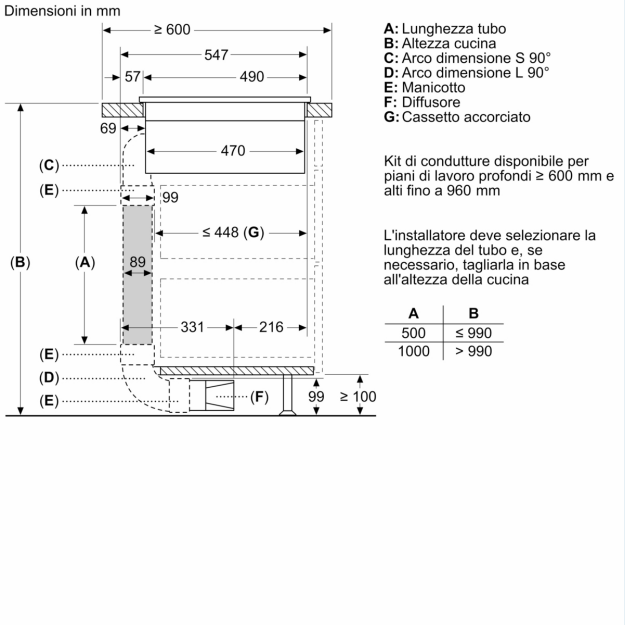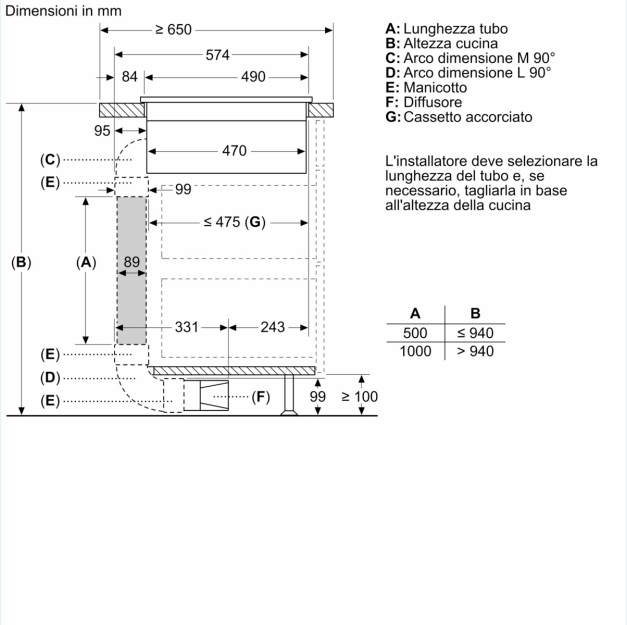


Disegni quotati

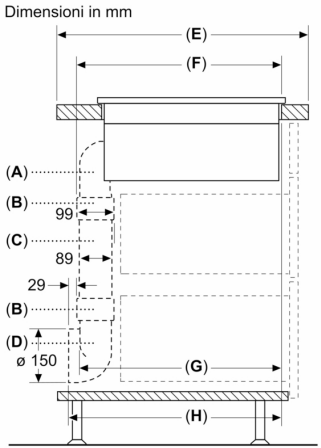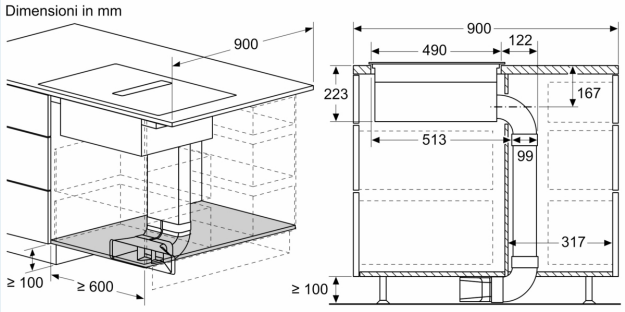

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643


A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

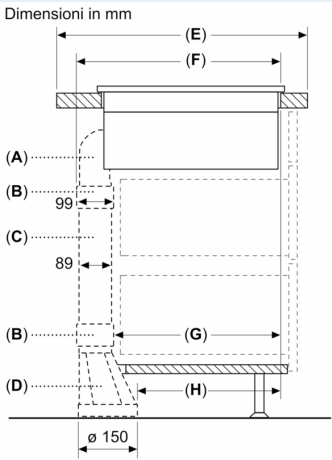

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto


Dimensioni in mm

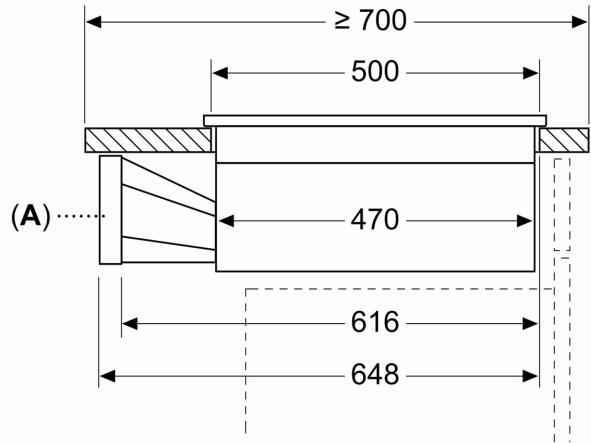

A: Adattatore rotondo-piatto


Disegni quotati

Dimensioni in mm
Vista frontale

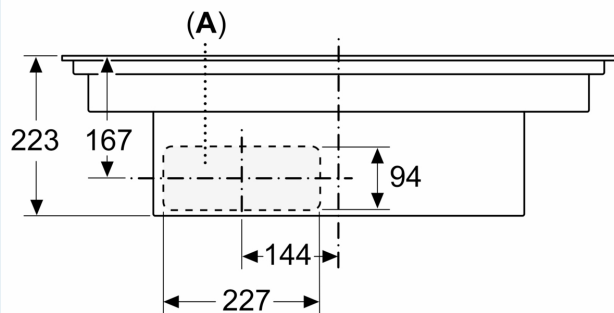


A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm
Vista laterale



Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

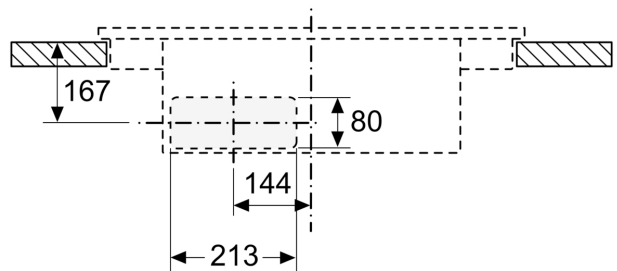

Dimensioni in mm
Vista frontale

