

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 70.8 cm, cerniera piatta KB96NVFE0



Accessori opzionali

KSZGGM00 :

Frigorifero combinato da incasso con il 45% di spazio in più e hyperFresh <0°C>: offre le condizioni ideali di conservazione per tutti i tuoi alimenti e una capacità XXL per grandi spese.

- ✓ Ultra capiente formato XXL: Il 45% di spazio in più per conservare la spesa.³
- ✓ Home Connect: per controllare e gestire il frigorifero, dovunque tu sia.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	256 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	98 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	285 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1935 mm
Larghezza:	708 mm
Profondità:	548 mm
Peso netto:	68.8 kg
Codice EAN:	4242003930328
Corrente:	10 A
Cerniera:	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 70.8 cm, cerniera piatta KB96NVFE0

Caratteristiche

- noFrost

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Segnale ottico e acustico porta aperta, Sistema di allarme acustico porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Luce LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super

VANO CONGELATORE****

- noFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

Altre Caratteristiche


- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 9.5 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h

Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 285 l
- Volume Netto Congelatore: 98 l
- Consumo annuale
- : 256 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

**iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 70.8 cm, cerniera piatta
KB96NVFE0**


Disegni quotati



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

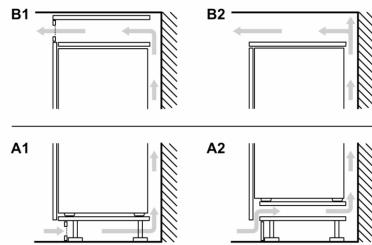


Dimensioni in mm

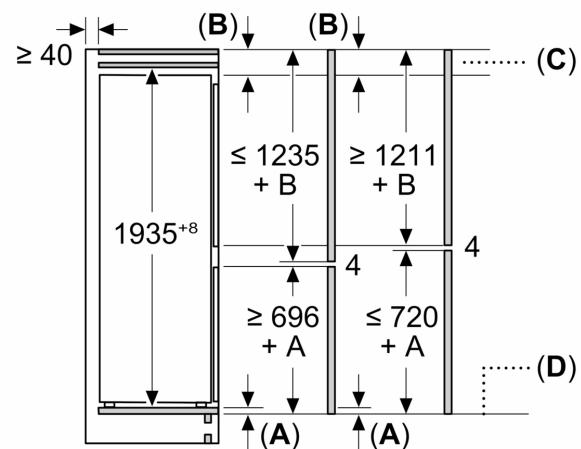


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm



Disegni quotati

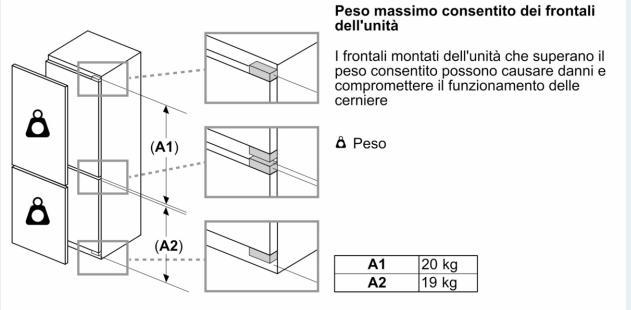


Peso massimo consentito dei frontal dell'unità

I frontal montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

Dimensioni in mm Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.