


iQ700, 30 cm, Vetroceramica,
Nero
ER3A6BI40

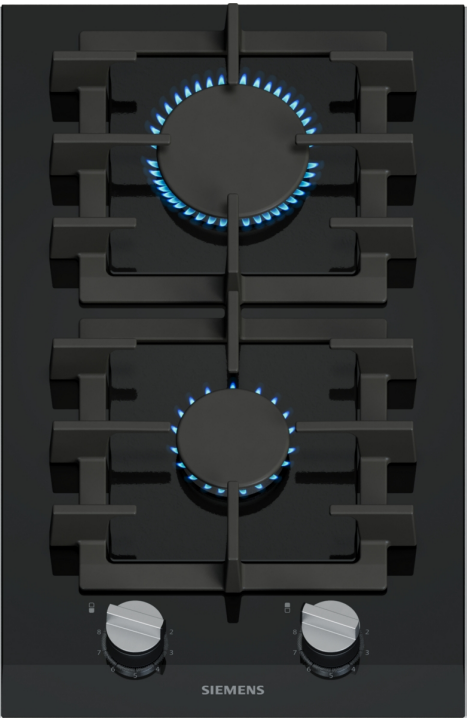

Accessori opzionali

HZ298105	Piastra per cotture lente
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ394301	Listello di congiunzione
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas domino in vetroceramica con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

- ✓ Tecnologia stepFlame: controllo preciso della fiamma con nove diverse impostazioni.
- ✓ Manopole a ponticello removibili in metallo: pulizia facile e controllo preciso in cucina.
- ✓ Superficie in vetroceramica: molto resistente al calore e facile da pulire.
- ✓ Griglia semicontinua in ghisa: facile da maneggiare e da pulire.
- ✓ Dispositivo di sicurezza per gas: blocca all'istante il flusso del gas se la fiamma si spegne.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:Vario/Domino piano a gas inter
Design:Da incasso
Alimentazione:Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 270-270 x 490-500 mm
Larghezza: 302 mm
Dimensioni (AxLxP): 49x302x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170 x 360 x 580 mm
Peso netto:7.5 kg
Peso lordo:8.3 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN:4242003963098
Dati nominali collegamento gas: 4750 W
Corrente: 3 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz



iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6BI40

Caratteristiche

- 30 cm

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Bruciatori e potenza

- 2 fuochi
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in vetroceramica

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 4.75 kW
- Dimensioni (AxLxP mm): 49 x 302 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6BI40

Disegni quotati

